

ПАНЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

ПС-3ПС

Этикетка

ЦАКТ.687226.013 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные.....	4
2 Указания по эксплуатации	5
3 Комплектность.....	6
4 Свидетельство о приемке.....	7
5 Сроки службы и гарантии изготовителя (поставщика).....	8
6 Условия транспортировки и хранения	8

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения

Наименование: Панель соединительная ПС-ЗПС.

Обозначение: ЦАКТ.687226.013.

Заводской номер

Дата изготовления

Предприятие-изготовитель: ОАО “Электромеханика”, г. Пенза.

1.2 Панель соединительная ПС-ЗПС предназначена для коммутации блока управления БУ-ЗПС ЦАКТ.468332.014 со схемой локомотива.

1.3 Панель соединительная ПС-ЗПС предназначена для работы при следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;

- относительная влажность воздуха $(98 \pm 2) \%$ при температуре окружающего воздуха плюс 25 °С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

1.4 Габаритные и установочные размеры панели соединительной ПС-ЗПС приведены на рисунке 1.

1.5 Масса – не более 2 кг.

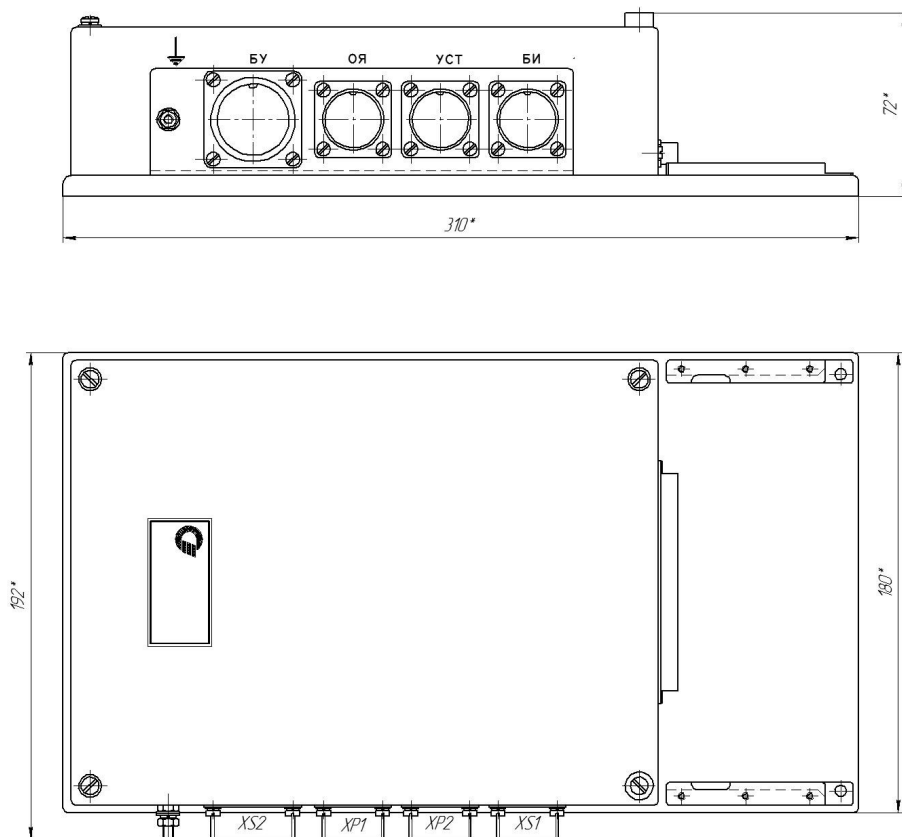


Рисунок 1

2 Указания по эксплуатации

2.1 Установку и монтаж панели соединительной ПС-ЗПС на локомотив следует производить согласно утвержденному проекту установки.

Перед включением необходимо проверить надежность присоединения кабелей.

2.2 Для работы с панелью соединительной ПС-ЗПС допускаются лица, ознакомленные с правилами техники безопасности.

ЦАКТ.687226.013 ЭТ

2.3 Панель соединительная ПС-ЗПС должна быть надёжно заземлена.

3 Комплектность

3.1 Комплектность панели соединительной ПС-ЗПС указана в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование изделия	Кол., шт.	Заводской номер	Примечание
ЦАКТ.687226.013	Панель соединительная ПС-ЗПС	1		
ЦАКТ.466941.035	Комплект монтажных частей	1 комплект		
	Эксплуатационные документы			
ЦАКТ.687226.013 ЭТ	Этикетка	1		
ЦАКТ.466941.035	Комплект монтажных частей	1		

4 Свидетельство о приемке

Панель соединительная
ПС-3ПС

наименование изделия

ЦАКТ.687226.013

обозначение

заводской
номер

изготовлена в соответствии с действующей документацией и признана годной
для эксплуатации.

Представитель ОКК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

5 Сроки службы и гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Срок службы не менее 15 лет.

5.2 Срок хранения 2,5 года в складских помещениях, в том числе не более 12 месяцев в консервации (упаковке) изготовителя.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода ПС-ЗПС в эксплуатацию при условии, что время транспортирования и хранения у потребителя не превышает шести месяцев со дня отгрузки потребителю. При превышении времени транспортирования и хранения более шести месяцев срок гарантийной эксплуатации соответственно уменьшается.

Гарантийный срок хранения без переконсервации – 1 год со дня изготовления.

6 Условия транспортировки и хранения

6.1 После упаковывания панели соединительной ПС-ЗПС транспортная тара должна быть опломбирована пломбой предприятия-изготовителя.

6.2 Панель соединительная ПС-ЗПС в упаковке должна храниться в складских помещениях при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С, при относительной влажности воздуха не более $(98 \pm 2) \%$, при отсутствии воздействия паров кислот, щелочей и других вредных примесей.

6.3 При хранении не допускается расположение отопительных приборов ближе, чем на 1 м от панели соединительной ПС-ЗПС.

6.4 Панель соединительная ПС-ЗПС в таре предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами транспорта.

