

ПАНЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

ПС-ЗПВ

Этикетка

ЦАКТ.687226.009 ЭТ

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные .	4
2	Указания по эксплуатации	5
3	Комплектность	6
4	Свидетельство о приемке	7
5	Сроки службы и гарантии изготовителя (поставщика)	8
6	Условия транспортировки и хранения	8

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения

Наименование: Панель соединительная ПС-ЗПВ
 Обозначение: ЦАКТ.687226.009
 Заводской номер
 Дата изготовления
 Предприятие-изготовитель: ОАО “Электромеханика”, г. Пенза.

1.2 Панель соединительная ПС-ЗПВ предназначена для приема сигналов АЛСН и соединения блока управления БУ-ЗПВ с другими устройствами комплекса средств сбора и регистрации данных КЖД-ЗПВ: с датчиками угла поворота ДУП, блоком индикации БИ-4ДВ, датчиками избыточного давления СТЭК-1-1,0-05.

1.3 Общий вид панели соединительной ПС-ЗПВ приведён на рисунке 1.

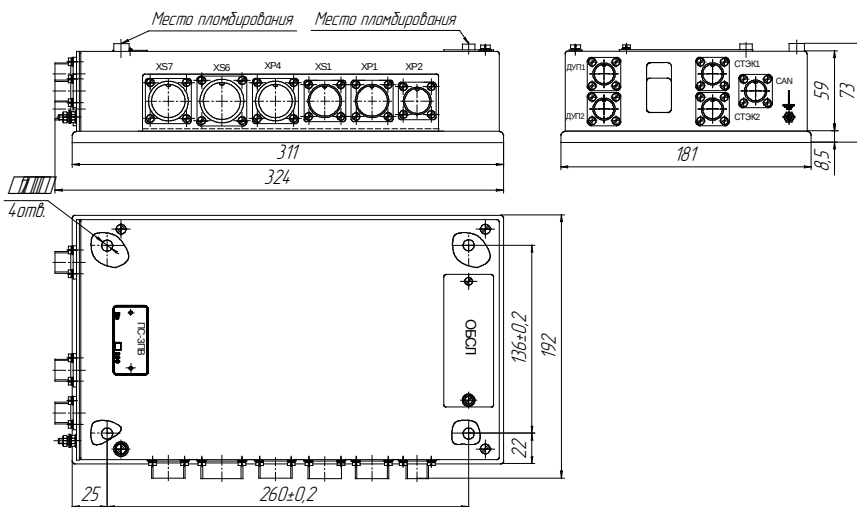


Рисунок 1

1.4 Панель соединительная ПС-ЗПВ имеет в своем составе девять разъемов для подключения БУ-ЗПВ, двух датчиков угла поворота ДУП, двух датчиков избыточного давления СТЭК-1, блока индикации БИ-4ДВ (БИ-4ПВ); клеммник винтовой для подключения цепи сигнала к блоку гребнесмазывателя АГС8; четыре разъема и две клеммные колодки для подключения цепей сигнализации превышения скоростей и сигналов АПС, а также клеммник винтовой для регистрации сигнала состояния ТСКБМ.

1.5 Панель соединительная ПС-ЗПВ обеспечивает ограничение уровней напряжения двоичных сигналов до 9 - 11 В и защиту входных цепей БУ-ЗПВ.

1.6 Габаритные и установочные размеры панели соединительной ПС-ЗПВ приведены на рисунке 1.

1.7 Масса – не более 2,6 кг.

2 Указания по эксплуатации

2.1 Установку и монтаж панели соединительной ПС-ЗПВ на локомотив следует производить согласно утвержденному проекту установки.

Перед включением необходимо проверить надежность присоединения кабелей.

2.2 Для работы с панелью соединительной ПС-ЗПВ допускаются лица, ознакомленные с правилами техники безопасности.

2.3 Панель соединительная ПС-ЗПВ должна быть надёжно заземлена.

2.4 Панель соединительная ПС-ЗПВ предназначена для работы при следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха 100 % при температуре окружающего воздуха плюс 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

3 Комплектность

3.1 Комплектность панели соединительной ПС-ЗПВ указана в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование изделия	Кол., шт.	Заводской номер	Примечание
ЦАКТ.687226.009	Панель соединительная ПС-ЗПВ	1		
ЦАКТ.465943.003	Комплект запасных частей	1 комплект	-	При автономной поставке
ЦАКТ.466941.011	Комплект монтажных частей	1 комплект	-	При автономной поставке
ЦАКТ.687226.009 ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов	1	-	
	Эксплуатационные документы	1 комплект	-	Согласно ЦАКТ.687226.009 ВЭ

4 Свидетельство о приемке

Панель соединительная ПС-3ПВ	ЦАКТ.687226.009	
наименование изделия	обозначение	заводской номер

изготовлена в соответствии с действующей документацией и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОКК

МП

личная подпись	расшифровка подписи
----------------	---------------------

год, месяц, число

Представитель заказчика

МП

личная подпись	расшифровка подписи
----------------	---------------------

год, месяц, число

5 Сроки службы и гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Рекомендуемый срок службы не менее 20 лет с учетом проведения ремонтно-восстановительных работ.

5.2 Срок хранения 2,5 года в складских помещениях, в том числе не более 12 месяцев в консервации (упаковке) изготовителя.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода ПС-ЗПВ в эксплуатацию при условии, что время транспортирования и хранения у потребителя не превышает шести месяцев со дня отгрузки потребителю. При превышении времени транспортирования и хранения более шести месяцев срок гарантийной эксплуатации соответственно уменьшается.

Гарантийный срок хранения без переконсервации – 1 год со дня изготовления.

6 Условия транспортировки и хранения

6.1 После упаковывания панели соединительной ПС-ЗПВ транспортная тара должна быть опломбирована пломбой предприятия-изготовителя.

6.2 Панель соединительная ПС-ЗПВ в упаковке должна храниться в складских помещениях при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С, при относительной влажности воздуха не более 98 %, при отсутствии воздействия паров кислот, щелочей и других вредных примесей.

6.3 При хранении не допускается расположение отопительных приборов ближе, чем на 1 м от панели соединительной ПС-ЗПВ.

6.4 Панель соединительная ПС-ЗПВ в таре предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами транспорта.

