




ДП "КВАЗАР-ИС"

ЭТИКЕТКА

Микросхемы Б140УД17А-1, Б140УД17Б-1

Полупроводниковые интегральные бескорпусные микросхемы Б140УД17А-1, Б140УД17Б-1 представляют собой прецизионный операционный усилитель и предназначены для построения высокоточных устройств измерительной и аналоговой вычислительной техники.

Схема расположения выводов

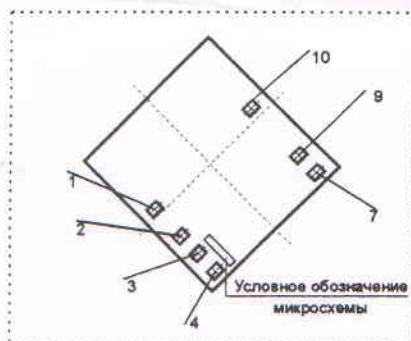

Масса не более 0,006 г

Габаритный размер микросхемы 2,2 x 2,1

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ

Номер контактного гнезда тары	Обозначение вывода	Наименование вывода
1,10	1,2	Балансировка
2	3	Вход инвертирующий
3	4	Вход неинвертирующий
4	5	Напряжение питания минус U_{cc}
7	7	Выход
9	8	Напряжение питания U_{cc}

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°C

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		Б140УД17А-1		Б140УД17Б-1	
		не менее	не более	не менее	не более
Максимальное выходное напряжение, В	$U_{0 \max}$	12	-12	12	-12
Напряжение смещения нуля, мкВ	U_{I0}	-25	25	-75	75
Входной ток, нА	I_I	-2	2	-3	3
Разность входных токов, нА	I_{I0}	-2	2	-2,8	2,8
Ток потребления, мА	I_{cc}	-	4	-	4
Коэффициент усиления напряжения	A_U	300000	-	200000	-

Примечание - Режим измерения электрических параметров при $U_{cc} = \pm 15В$, $R_L \geq 2 кОм$

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 штук микросхем

Содержание золота 2-1877 г

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы Б140УД17А-1, Б140УД17Б-1 соответствуют техническим условиям 6КО.347.569-01 ТУ

Приняты по извещению № 17 от 22 МАЙ 2017

ДАТА

Место для
штампа ОТКМесто для штампа
представителя
заказчика

Место для штампа "Перепроверка произведена" _____

ДАТА

Приняты по извещению № _____ от _____

ДАТА

Место для
штампа ОТКМесто для штампа
представителя
заказчика