

РВ1Ф-У РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ



- 8 режимов работы (Широчайший спектр применения).
- Диапазон временной задержки 0,1с – 27 ч.
- Диапазон питающего напряжения 42-240V (AC/DC).
- 2 независимых выходных контакта (1 перекидной).
- Нагрузочная способность контактов реле 5А,220В.
- Индикация режимов работы, состояния.
- Установка на DIN – рейку (ширина прибора 35мм).

Технические характеристики:


Количество режимов работы:	8
Напряжение питания, В	42 – 260 AC/DC
Потребляемая мощность, Вт	1,5
Временная задержка	0,1с – 27ч
Максимальный коммутируемый ток, А	5
Ресурс контактной группы, переключ.	100 тыс.
Диапазон рабочих температур, С°	-25 – + 55
Габаритные размеры, мм	88х35х65
Вес, кг	0,15

Описание прибора:

Прибор предназначен для контроля и управления различными процессами, где требуется автоматический отсчет временных интервалов. Прибор может быть использован в различных отраслях промышленности, сельского и коммунального хозяйства, а также в быту.

Прибор позволяет реализовать следующие функции:

- автоматический отсчет временных интервалов после подачи напряжения питания;
- управление внешним исполнительным устройством по сигналу датчика по (первому входу).
- световую индикацию состояния выходного устройства;
- изменение временных параметров работы прибора и его режимов.


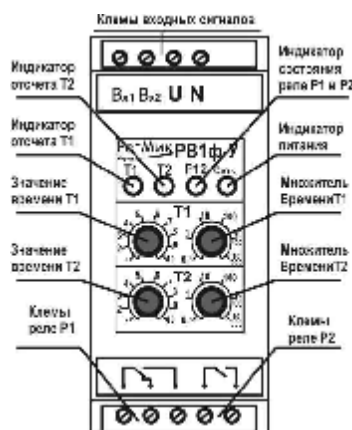


Во время работы прибора индикаторы T1 и T2 мигают при отсчете интервала времени. Индикатор состояния реле отображает включение P1 – зеленым цветом, P2 красным цветом. При установке времени для точного попадания ручки в необходимый диапазон индикатор сети мигает количество раз соответствующее номеру диапазона. Необходимо отметить, что единицами измерения времени на шкалах являются секунды. Первым потенциометром устанавливается значение времени, а на втором устанавливается множитель и таким образом устанавливается заданное время.

Пример:





1. Для установки времени 0,5с необходимо установить значение времени 5 и множитель 0,1.
2. Для установки времени 32 минуты = 1920с необходимо установить время 1,92 а множитель 1000.

Примеры использования реле времени:

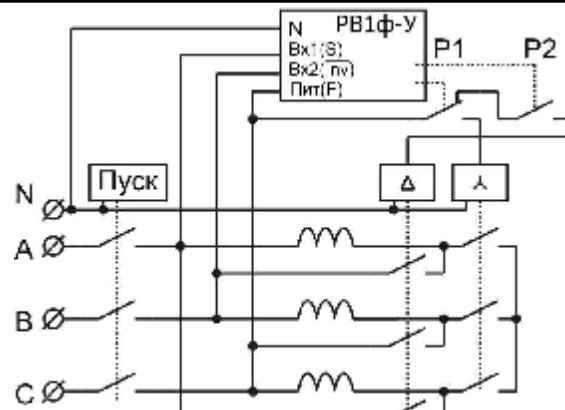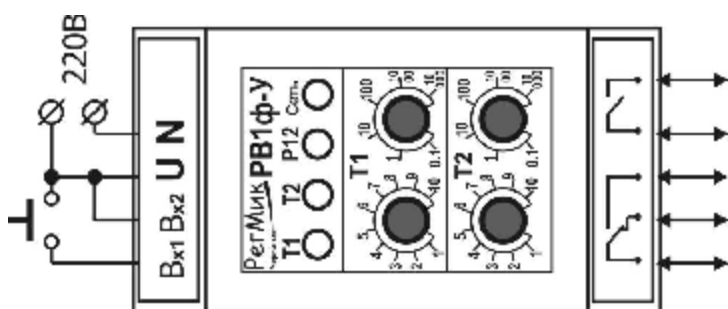

РВ1Ф-У РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

Прибор может работать в следующих режимах:

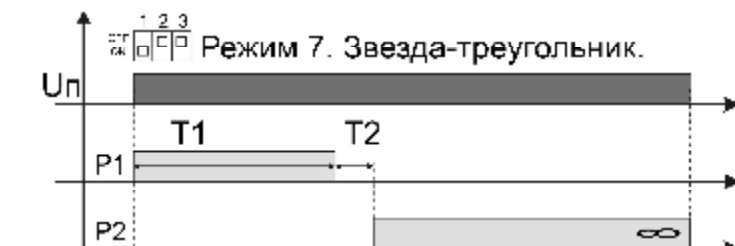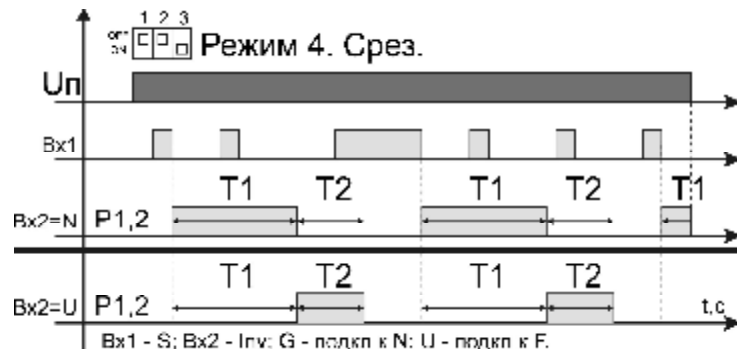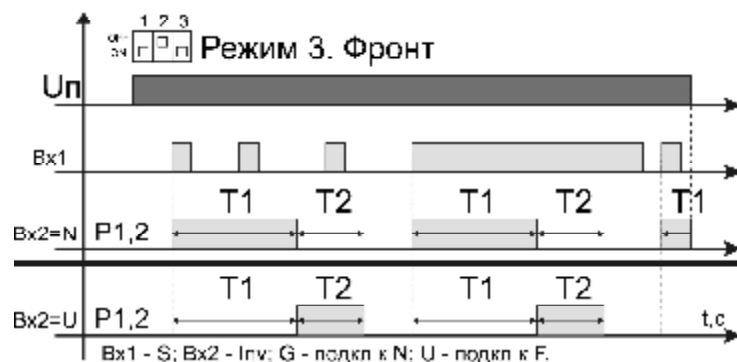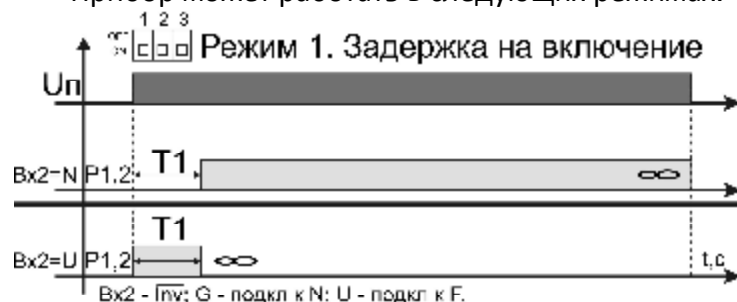

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям ТУ У 33.2-32195027-001-2003 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Комплектность

Реле времени — 1 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 экз.

Свидетельство о приемке и продаже

Прибор РВ1Ф-У заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201__ г. _____ Штамп ОТК

Дата продажи _____ 201__ г. _____ Штамп организации, продавшей прибор.