




Модульный автоматический выключатель FB1-63 ECO В 3Р 10А

Код для заказа: FB1B3010

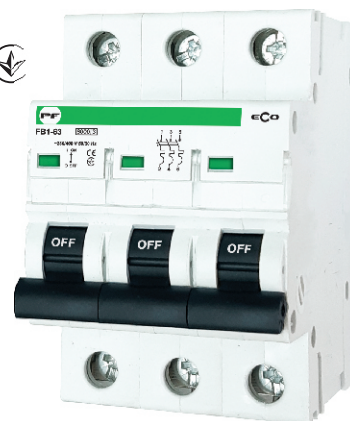

Технические характеристики

Основные характеристики	
Серия	FB1-63 ECO
Тип продукта	Модульный автоматический выключатель
Количество полюсов	3Р
Число защищенных полюсов	3
Номинальный ток I _e , А	10
Тип сети	переменный
Технология расцепителя	термомагнитный
Характеристика отключения	В
Категория применения	А в соответствии с EN/IEC 60947-2
Соответствие требованиям по изоляции	соответствует EN/IEC 60947-2
Соответствие стандартам	EN/IEC 60947-2
Номинальное рабочее напряжение U _e , V	230/400
Граничная отключающая способность I _{cs} , kA	6
Номинальное напряжение изоляции U _i , V	500
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _e , kV	4
Наличие индикатора положения контакта	да
Тип привода	тумблер
Наличие индикатора напряжения	да, индикация вкл./выкл.
Исполнение автоматического выключателя	защелкивающийся
Монтаж на DIN-рейку	35х7.5
Высота, mm	82
Ширина, mm	54
Глубина, mm	74
Вес, kg	0.327
Механическая износостойкость (циклов вкл./выкл.)	20 000
Электрическая износостойкость (циклов вкл./выкл.)	10 000
Сечение проводников, мм ²	до 25
Возможность подключения гребенчатой шиной	Pink, Fork
Возможность подключения доп. аксессуаров	нет
Момент затяжки, Нм	2.0
Время отключения, s	≤0.01

Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-2
Высота над уровнем моря, m	2 000
Диапазон рабочих температур, °C	-25...+55
Температура хранения, °C	-25...+70