




## Модульный автоматический выключатель FB1-63 ECO В 3Р 5А

Код для заказа: FB1B3005

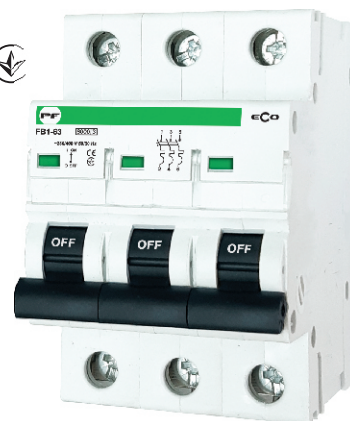

### Технические характеристики

#### Основные характеристики

|                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Серия                                                               | FB1-63 ECO                           |
| Тип продукта                                                        | Модульный автоматический выключатель |
| Количество полюсов                                                  | 3Р                                   |
| Число защищенных полюсов                                            | 3                                    |
| Номинальный ток I <sub>e</sub> , А                                  | 5                                    |
| Тип сети                                                            | переменный                           |
| Технология расцепителя                                              | термомагнитный                       |
| Характеристика отключения                                           | B                                    |
| Категория применения                                                | A в соответствии с EN/IEC 60947-2    |
| Соответствие требованиям по изоляции                                | соответствует EN/IEC 60947-2         |
| Соответствие стандартам                                             | EN/IEC 60947-2                       |
| Номинальное рабочее напряжение U <sub>e</sub> , V                   | 230/400                              |
| Граничная отключающая способность I <sub>cs</sub> , kA              | 6                                    |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , V                  | 500                                  |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U <sub>e</sub> , kV | 4                                    |
| Наличие индикатора положения контакта                               | да                                   |
| Тип привода                                                         | тумблер                              |
| Наличие индикатора напряжения                                       | да, индикация вкл./выкл.             |
| Исполнение автоматического выключателя                              | защелкивающийся                      |
| Монтаж на DIN-рейку                                                 | 35x7.5                               |
| Высота, mm                                                          | 82                                   |
| Ширина, mm                                                          | 54                                   |
| Глубина, mm                                                         | 74                                   |
| Вес, kg                                                             | 0.321                                |
| Механическая износостойкость (циклов вкл./выкл.)                    | 20 000                               |
| Электрическая износостойкость (циклов вкл./выкл.)                   | 10 000                               |
| Сечение проводников, мм <sup>2</sup>                                | до 25                                |
| Возможность подключения гребенчатой шиной                           | Pink, Fork                           |
| Возможность подключения доп. аксессуаров                            | нет                                  |
| Момент затяжки, Нм                                                  | 2.0                                  |
| Время отключения, s                                                 | ≤0.01                                |

#### Условия эксплуатации

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Степень защиты                  | IP20 в соответствии с IEC 60529   |
| Степень загрязнения             | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Высота над уровнем моря, m      | 2 000                             |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...+55                         |
| Температура хранения, °C        | -25...+70                         |