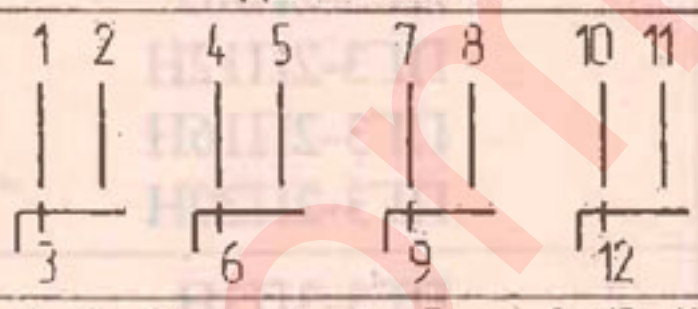
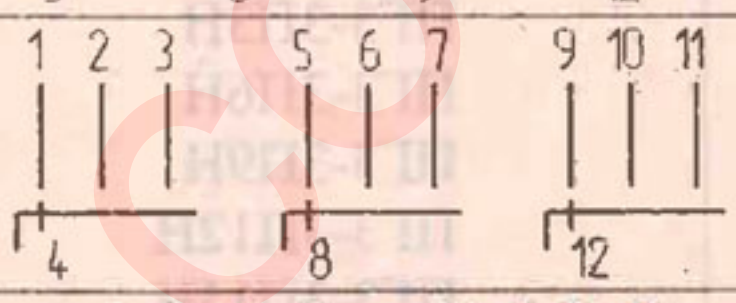
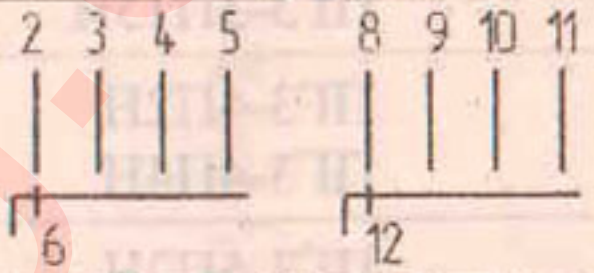
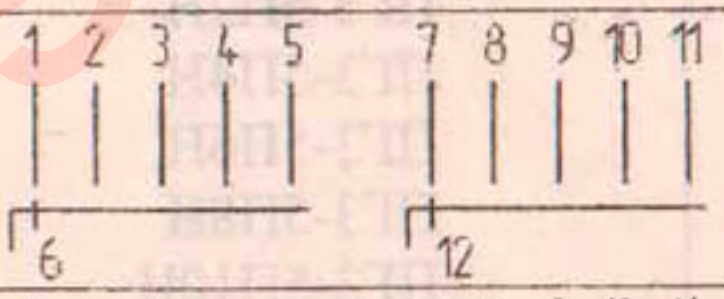
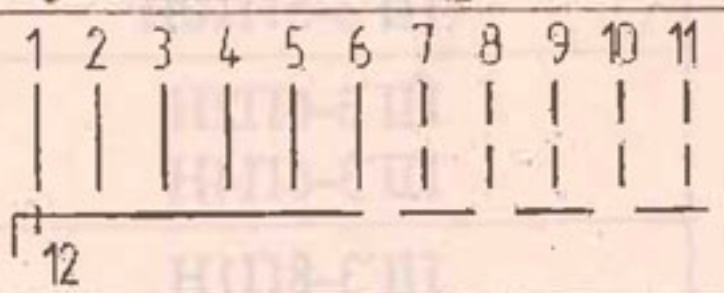
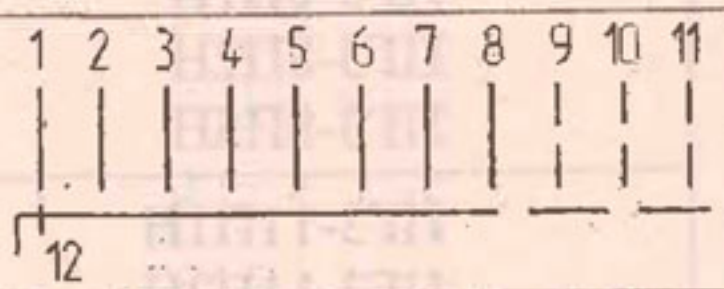
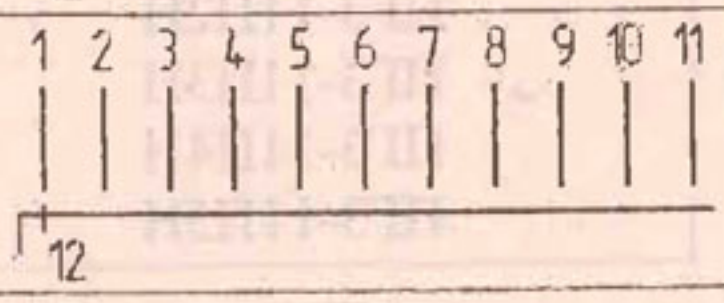
ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02
amtorg.com.ru

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА ПГ3

ЭТИКЕТКА

Галетные малогабаритные переключатели типа ПГ3 предназначены для коммутации цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.

Климатическое исполнение В.

Обозначение типономинала переключателя	Схема электрическая одной платы
ПГ3-2П4Н ПГ3-2П8Н ПГ3-2П12Н ПГ3-2П16Н ПГ3-2П20Н	
ПГ3-3П3Н ПГ3-3П6Н ПГ3-3П9Н ПГ3-3П12Н ПГ3-3П15Н	
ПГ3-4П2Н ПГ3-4П4Н	
ПГ3-5П2Н ПГ3-5П4Н ПГ3-5П6Н ПГ3-5П8Н ПГ3-5П10Н	
ПГ3-6П2Н ПГ3-6П4Н	
ПГ3-8П1Н ПГ3-8П2Н ПГ3-8П5Н	
ПГ3-11П1Н ПГ3-11П2Н ПГ3-11П3Н ПГ3-11П4Н ПГ3-11П5Н	

ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02
amtorg.com.ru

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление контакта, Ом, не более	0,02
Испытательное напряжение, В (эфф)	750
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ

Обозначение типономинала переключателя	Серебро, г на контактах в плате
ПГ3-2П4Н	0,10880
ПГ3-2П8Н	0,21760
ПГ3-2П12Н	0,32640
ПГ3-2П16Н	0,43520
ПГ3-2П20Н	0,54400
ПГ3-3П3Н	0,10914
ПГ3-3П6Н	0,21828
ПГ3-3П9Н	0,32742
ПГ3-3П12Н	0,43656
ПГ3-3П15Н	0,54570
ПГ3-4П2Н	0,09114
ПГ3-4П4Н	0,18229
ПГ3-5П2Н	0,10584
ПГ3-5П4Н	0,21168
ПГ3-5П6Н	0,31752
ПГ3-5П8Н	0,42336
ПГ3-5П10Н	0,52920
ПГ3-6П2Н	0,21168
ПГ3-6П4Н	0,42336
ПГ3-8П1Н	0,10584
ПГ3-8П2Н	0,21168
ПГ3-8П5Н	0,52920
ПГ3-11П1Н	0,10584
ПГ3-11П2Н	0,21168
ПГ3-11П3Н	0,31752
ПГ3-11П4Н	0,42336
ПГ3-11П5Н	0,52920

ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02
amtorg.com.ru

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ ПОСЛЕ ОТРАБОТКИ ПОЛНОГО РЕСУРСА

Норматив возврата серебра, подверженного в процессе эксплуатации износу, истиранию, выгоранию составляет 90% от общего количества серебра в изделии.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ

Обозначение типономинала переключателя	Медь, г	Латунь, г			Бронза, г	
		ЛС59-1	ЛС63	ЛАНКМц 75	БрОФ 6,3-0,15	БрКМЦ3-1
ПГ3-2П4Н	1,1	1,6	0,5	0,7	8,2	6,0
ПГ3-2П8Н	2,2	1,7		1,3		7,0
ПГ3-2П12Н	3,3	1,9		2,0		8,2
ПГ3-2П16Н	4,4	2,0		2,7		9,3
ПГ3-2П20Н	5,5	2,2		3,4		10,4
ПГ3-3П3Н	0,9	1,6	0,5	0,6	8,2	6,0
ПГ3-3П6Н	1,9	1,7		1,3		7,0
ПГ3-3П9Н	2,9	1,9		1,9		8,2
ПГ3-3П12Н	3,9	2,0		2,6		9,3
ПГ3-3П15Н	4,9	2,2		3,3		10,4
ПГ3-4П2Н	0,8	1,6	0,5	0,5	8,2	5,8
ПГ3-4П4Н	1,7	1,7		1,0		6,7
ПГ3-5П2Н	0,9	1,6	0,5	0,6	8,2	6,0
ПГ3-5П4Н	1,9	1,7		1,2		6,9
ПГ3-5П6Н	2,9	1,9		1,9		8,2
ПГ3-5П8Н	3,9	2,0		2,5		9,2
ПГ3-5П10Н	4,9	2,2		3,2		10,3
ПГ3-6П2Н	1,6	1,7	0,5	1,2	8,2	6,9
ПГ3-6П4Н	3,3	2,0		2,4		9,2
ПГ3-8П1Н	0,8	1,6	0,5	0,6	8,2	6,0
ПГ3-8П2Н	1,6	1,7		1,2		6,9
ПГ3-8П5Н	4,1	2,2		3,1		10,3
ПГ3-11П1Н	0,8	1,6	0,5	0,6	8,2	6,0
ПГ3-11П2Н	1,6	1,7		1,2		6,9
ПГ3-11П3Н	2,4	1,9		1,8		8,2
ПГ3-11П4Н	3,3	2,0		2,4		9,2
ПГ3-11П5Н	4,1	2,2		3,1		10,3

ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02
amtorg.com.ru

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Переключатели типа ПГ3 соответствуют техническим условиям ОЮ0.360.048 ТУ.

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

Место для штампа «Перепроверка произведена 12.11.18»
дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При пайке выводов применять теплоотвод.

Место подсоединения теплоотвода — заклепка, крепящая контакт.

Выводы должны быть обезжирены и облужены.

Расстояние от платы до места пайки не менее 1,5мм.

Температура стержня паяльника при применении припоя ПОС 61, ПОС 40 — (240±10)°С.

Мощность паяльника не более 40 Вт.

Длительность пайки не более 5 с.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям ОЮ0.360.048 ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и ТУ на изделие.

Гарантийный срок — 25 лет с даты изготовления, а в случае перепроверки изделия — с даты перепроверки.

Гарантийная наработка — 25000 ч в режимах и условиях, допускаемых техническими условиями, в пределах гарантийного срока.