

**Двухстороннее
переговорное устройство
ВЕЛЛЕЗ
КП-02**

Инструкция по эксплуатации



ДСТУ ISO 9001:2009


1 Назначение

Переговорный комплекс малой мощности предназначен для осуществления двусторонних переговоров.

2 Технические характеристики

Номинальная выходная мощность, Вт	3
Напряжение сети питания переменного тока частотой 50 Гц, В	220 ⁺²² / ₋₃₃
Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3дБ)	от 250 до 7000
Тип связи	симплексный
Тип линии	двухпроводная в экране
Потребляемая мощность, Вт, не больше	10

3 Внешний вид

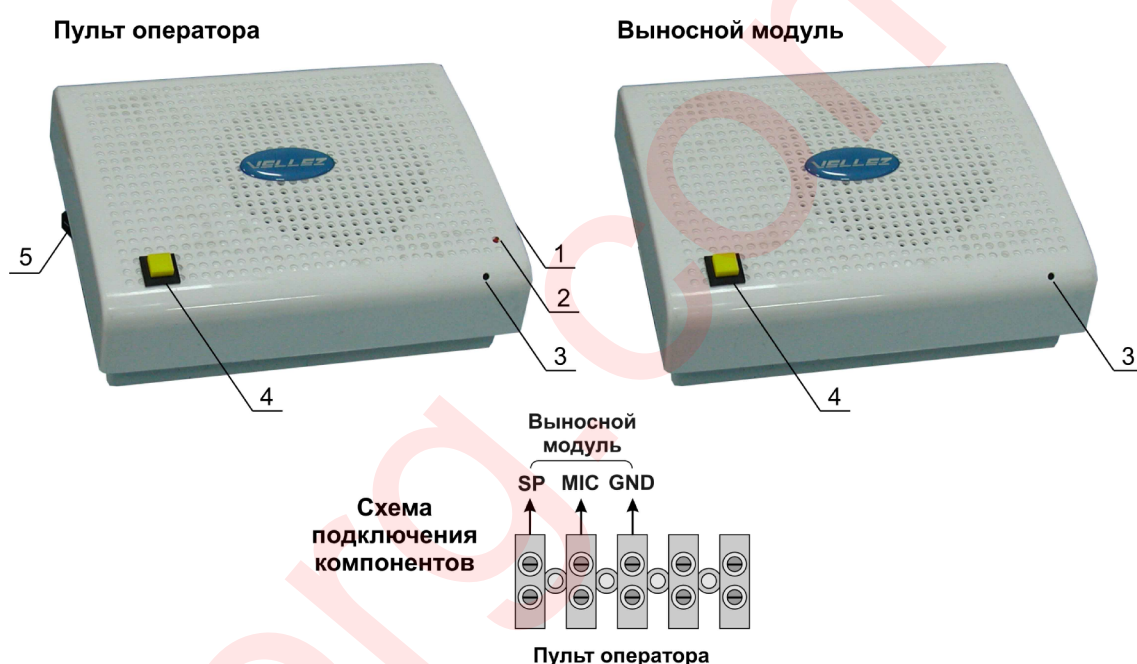

- 1 Регулятор громкости;
- 2 Светодиодный индикатор включения;
- 3 Микрофон;
- 4 Кнопка включения микрофона;
- 5 Переключатель питания.

4 Установка и работа с устройством

Комплекс состоит из двух частей - пульта оператора и выносного модуля. Подключение осуществляется с помощью двухпроводного экранированного кабеля. К сети переменного тока 220 В / 50 Гц подключается только базовый переговорный модуль.

Переговорное устройство включается клавишей, что расположенный на боковой стенке пульта оператора. Вызов любой стороны осуществляется голосом, после нажатия кнопки MIC ON на передней панели каждого из модулей. Дальнейшие переговоры происходят в стандартном алгоритме симплексной связи: при нажатии кнопки MIC ON осуществляется передача информации, при отжатой кнопке MIC ON происходит прослушивание ответа другой стороны. Уровень громкости выставляется регулятором на боковой стенке пульта оператора.

Свидетельство о приемке

Двухстороннее переговорное
устройство типа ВЕЛЛЕЗ

Пульт оператора

№ _____ – 1 шт

Выносной модуль - 1 шт

соответствует требованиям
ТУ У 31.6-20800889-006:2007

и признан пригодным
к эксплуатации.

Дата выпуска

Представитель ОТК

_____/_____/_____

М. П.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня введения в эксплуатацию в границах гарантийного срока хранения изделия. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления изделия.