


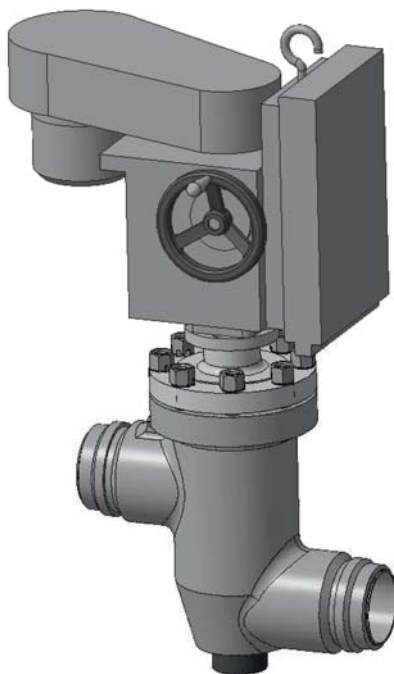

Клапаны запорные сильфонные по УФ 26070-010 ТУ

Запорный клапан является запорной арматурой, в которой запирающий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды. Изготовлено в соответствии с НП-068 и ОТТ-87.

Область применения

Клапан запорный сильфонный - предназначен для полного перекрытия потока рабочей среды в системах и оборудовании АЭС с реакторами ВВЭР.

Условия эксплуатации

Место установки - системы и оборудования атомных станций (П - в обслуживаемых помещениях, О - под оболочкой (в гермозоне)).

Присоединение к трубопроводу - на сварке.

Рабочая среда



Для клапанов из нержавеющей стали:

- теплоноситель I контура, парогазовая смесь, пар, дистиллят, вода охлаждения контура системы управления защиты, щелочи, газовые сдувки, воздух, азот, инертные газы, растворы дезактивации и промывки, масла, трапные воды.


Для клапанов из углеродистой стали:

- Масло, пар, питательная вода, воздух, азот, инертные газы, техническая вода.


Комплект поставки в соответствии с контрактом.

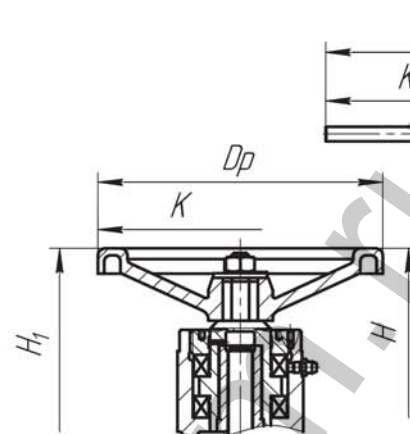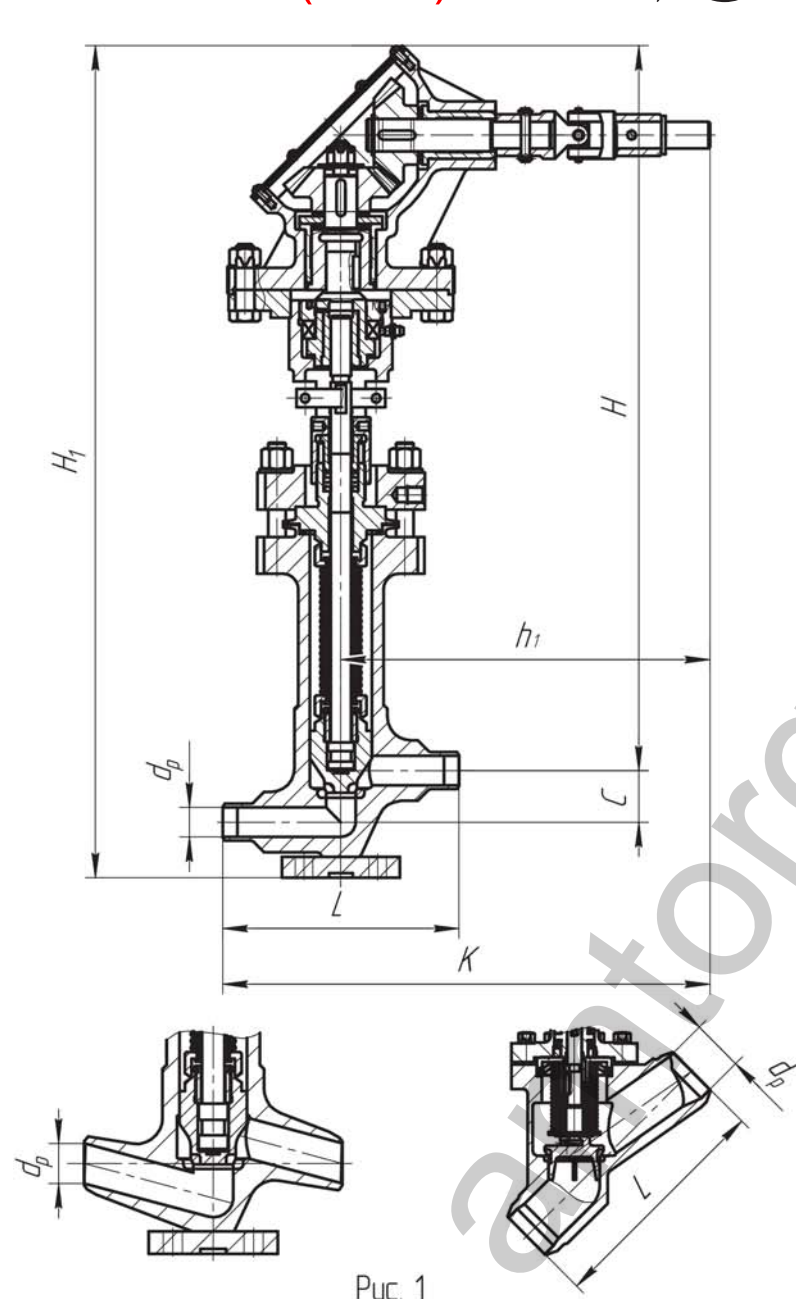



Остальное см. рис.1

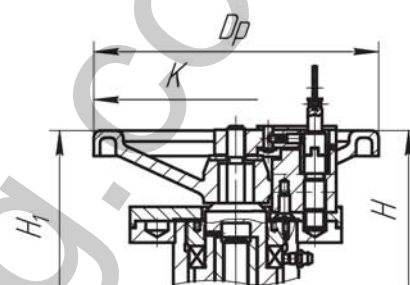


Остальное см. рис.1



Остальное см. рис.1

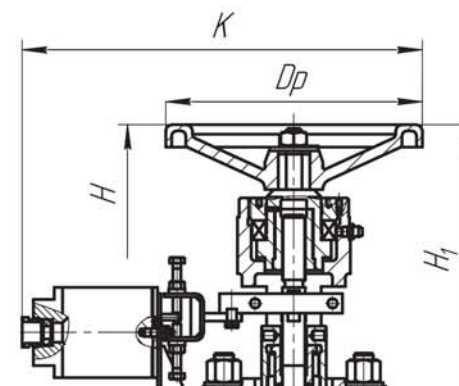

Остальное см. рис.1

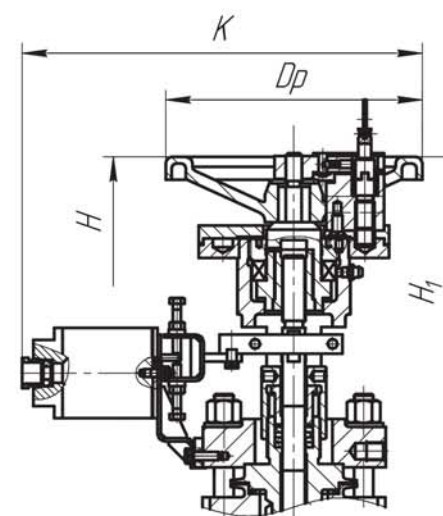

Остальное см. рис.1

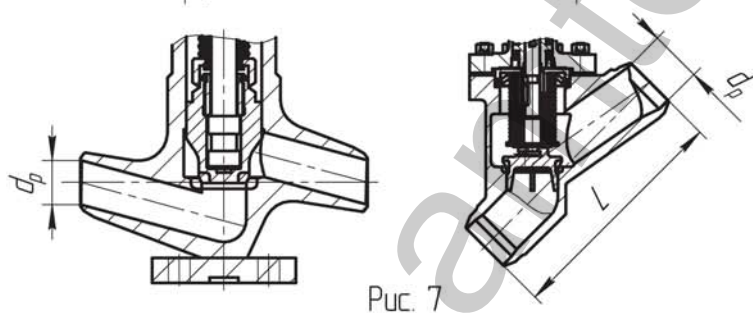
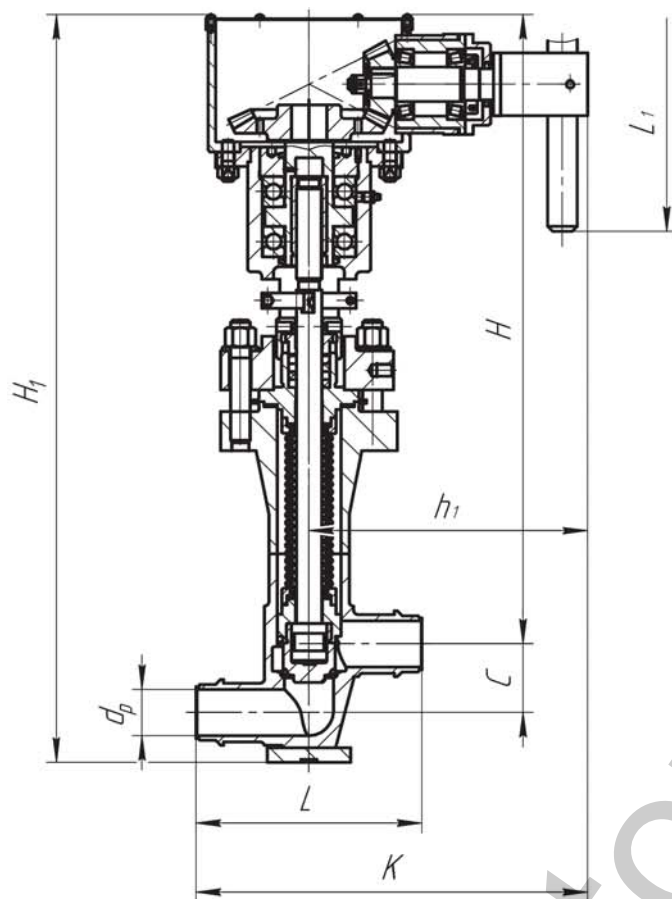


Рис. 7




Рис. 8
Остальное см. рис.7

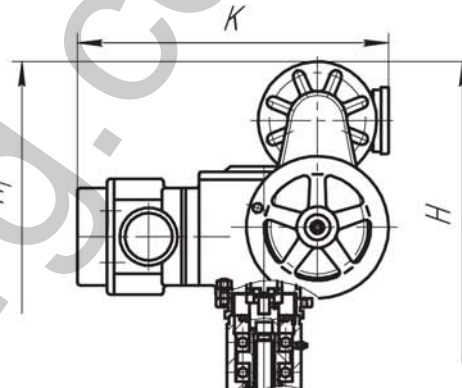
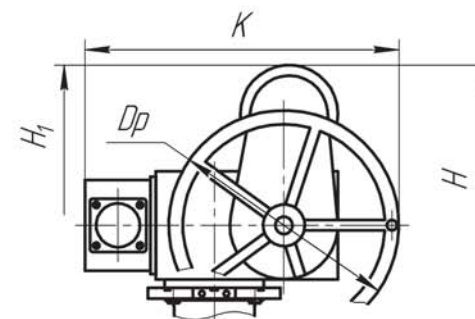


Рис. 9
Остальное см. рис.7

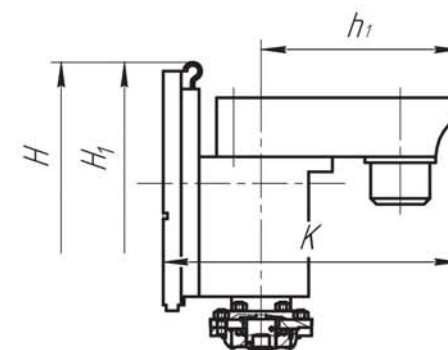


Рис. 10
Остальное см. рис.7

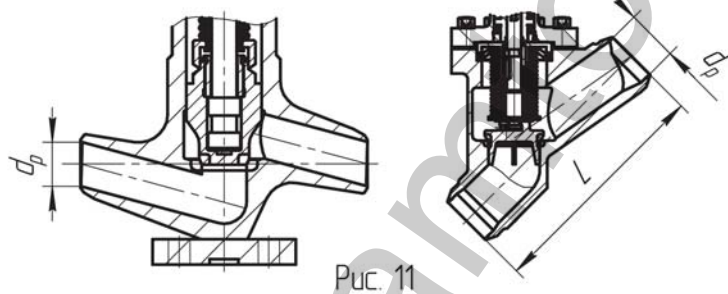
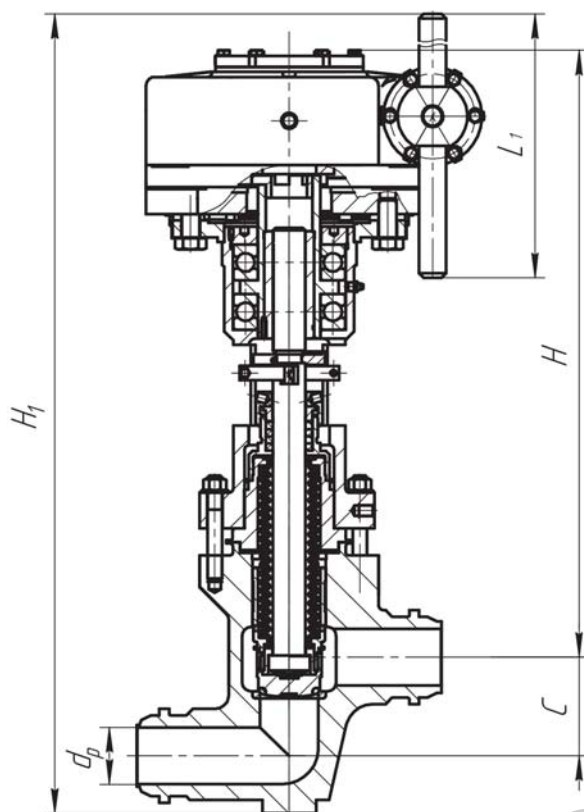


Рис. 11

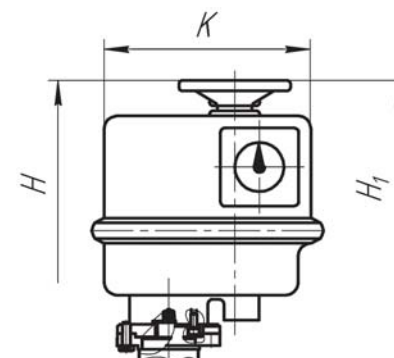
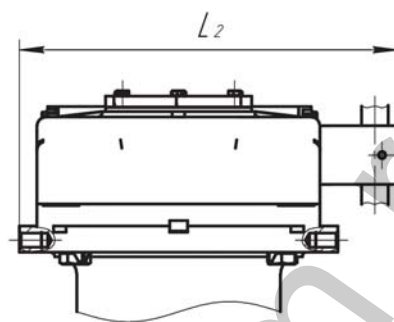


Рис. 12
Остальное см. рис.11


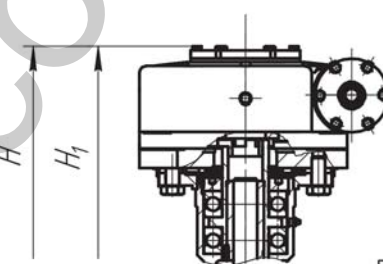


Рис. 13
Остальное см. рис.11


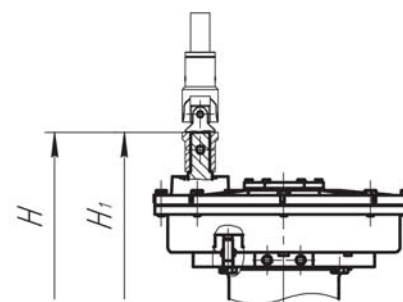


Рис. 14
Остальное см. рис.11

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл.Рр, МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, Dн x S	Диаметр расточки, dр, мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм							
															Dp	L	K	C	H	H1		
УФ 26070-010	2	10	11,0 9,2	300 290	Сталь 08Х18Н10Т	Прокладной, патрубки смещены	Маховик	-	2BIIa, 2BIIla, 3CIIla	9,6	П, О	14x2	10 ^{+0,3}	1-22 (C22)	160	130	-	24	339	392		
УФ 26070-010-01	3						11,3			160					130	-	24	347	400			
УФ 26070-010-02	5						10,9			160					130	250	24	339	392			
УФ 26070-010-03	6						12,6			160					130	248	24	247	400			
УФ 26070-010-04	4						9,8			-					130	-	24	355	497			
УФ 26070-010-05	1						15,3			-					130	315	24	407	521			
УФ 26070-010-06	12						20			31,8					П О	-	130	263	24	650	694	
УФ 26070-010-07																						
УФ 26070-010-16	2		14,0	335			Маховик	10,2		П, О	1-22 (C22)			160	130	-	24	339	392			
УФ 26070-010-17	3						11,9	160						130	-	24	347	400				
УФ 26070-010-18	5						11,5	160						130	250	24	339	392				
УФ 26070-010-19	6						13,2	160						130	248	24	247	400				
УФ 26070-010-20	4						10,4	-						130	-	24	355	497				
УФ 26070-010-21	1						15,9	-						130	315	24	407	521				
УФ 26070-010-22	12						20	32,3						П О	-	130	263	24	650	694		
УФ 26070-010-23																						
УФ 26070-010-32	2		20,0 18,0	300 350			Маховик	10,2		П, О	1-23 (C-23)			160	130	-	24	339	392			
УФ 26070-010-33	3						11,9	160						130	-	24	347	400				
УФ 26070-010-34	5						11,5	160						130	250	24	339	392				
УФ 26070-010-35	6						13,2	160						130	248	24	247	400				
УФ 26070-010-36	4						10,4	-						130	-	24	355	497				
УФ 26070-010-37	1						15,9	-						130	315	24	407	521				
УФ 26070-010-38	12						20	32,3						П О	-	130	263	24	650	694		
УФ 26070-010-39																						
УФ 26070-010-48	2		12,0 8,6 6,0	250 300 275			Маховик	9,6		П, О	16x2			12 ^{+0,43}	1-22 (C-22)	160	130	-	24	339	392	
УФ 26070-010-49	3						11,3	160								130	-	24	347	400		
УФ 26070-010-50	5						10,9	160								130	250	24	339	392		
УФ 26070-010-51	6						12,6	160								130	248	24	247	400		
УФ 26070-010-52	4						9,8	-								130	-	24	355	497		
УФ 26070-010-53	1						15,3	-								130	315	24	407	521		
УФ 26070-010-54	12						20	31,8								П О	-	130	263	24	650	694
УФ 26070-010-55																						

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Рр, МПа	Температура рабочей среды, оС, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, Dн x S	Диаметр расточки, dр, мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм						
															Dp	L	K	H	H1		
УФ 26070-010-08	2	10	11,0	300	Сталь 08X18H10T	Прокладной, патрубки соосны	Маховик	20	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	9,8	П, О	14x2	10 ^{+0,3}	1-22 (C-22)	160	160	-	350	392		
УФ 26070-010-09	3						Маховик с замком			11,5					160	160	-	358	400		
УФ 26070-010-10	5						Маховик с датчиком положения			11,1					160	160	248	350	392		
УФ 26070-010-11	6						Маховик с замком и датчиком положения			12,8					160	160	248	358	400		
УФ 26070-010-12	4						Муфта шарнирная			10,1					-	160	-	366	497		
УФ 26070-010-13	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			15,5					-	160	330	418	521		
УФ 26070-010-14	12						Эл. 2-ПМ-27			32					П	О	-	160	263	660	704
УФ 26070-010-15							Эл. 2-ОМ-27														
УФ 26070-010-24	2		14,0	335			Маховик			10,4	П, О			1-22 (C-22)	160	160	-	350	392		
УФ 26070-010-25	3						Маховик с замком			12,1					160	160	-	358	400		
УФ 26070-010-26	5						Маховик с датчиком положения			11,7					160	160	248	350	392		
УФ 26070-010-27	6						Маховик с замком и датчиком положения			13,4					160	160	248	358	400		
УФ 26070-010-28	4						Муфта шарнирная			10,6					-	160	-	366	497		
УФ 26070-010-29	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			16,1					-	160	330	418	521		
УФ 26070-010-30	12	Эл. 2-ПМ-27					32,5	П		О					-	160	263	660	704		
УФ 26070-010-31		Эл. 2-ОМ-27																			
УФ 26070-010-40	2	20,0	300	Маховик			10,4	П, О		1-23 (C-23)	160			160	-	350	392				
УФ 26070-010-41	3			Маховик с замком			12,1				160			160	-	358	400				
УФ 26070-010-42	5			Маховик с датчиком положения			11,7				160			160	248	350	392				
УФ 26070-010-43	6			Маховик с замком и датчиком положения			13,4				160			160	248	358	400				
УФ 26070-010-44	4			Муфта шарнирная			10,6				-			160	-	366	497				
УФ 26070-010-45	1			Конич. ред. с шарнирной муфтой			16,1				-			160	330	418	521				
УФ 26070-010-46	12			Эл. 2-ПМ-27			32,5				П			О	-	160	263	660	704		
УФ 26070-010-47				Эл. 2-ОМ-27																	
УФ 26070-010-56	2	12,0	250	Маховик	9,8	П, О	16x2	12 ^{+0,43}	1-22 (C-22)	160	160	-	350	392							
УФ 26070-010-57	3			Маховик с замком	11,5					160	160	-	358	400							
УФ 26070-010-58	5			Маховик с датчиком положения	11,1					160	160	248	350	392							
УФ 26070-010-59	6			Маховик с замком и датчиком положения	12,8					160	160	248	358	400							
УФ 26070-010-60	4			Муфта шарнирная	10,1					-	160	-	366	497							
УФ 26070-010-61	1			Конич. ред. с шарнирной муфтой	15,5					-	160	330	418	521							
УФ 26070-010-62	12			Эл. 2-ПМ-28	32					П	О	-	160	263	660	704					
УФ 26070-010-63				Эл. 2-ОМ-28																	

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Рр, МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, d _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм							
															Dp	L	K	C	H	H1		
УФ 26070-015	2	15	11,0	300	Сталь 08X18H10T	Проходной, патрубки смещены	Маховик	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	9,6	П, О	18x2,5	13 ^{+0,3}	1-22 (C-22)	160	130	-	24	339	392		
УФ 26070-015-01	3						Маховик с замком			11,3					160	130	-	24	347	400		
УФ 26070-015-02	5						Маховик с датчиком положения			10,9					160	130	250	24	339	392		
УФ 26070-015-03	6						Маховик с замком и датчиком положения			12,6					160	130	248	24	247	400		
УФ 26070-015-04	4						Муфта шарнирная			9,8					-	130	-	24	355	497		
УФ 26070-015-05	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			15,3					-	130	315	24	407	521		
УФ 26070-015-06	12						Эл. 2-ПМ-27			20					П, О	-	130	263	24	650	694	
УФ 26070-015-07							Эл. 2-ОМ-27									О	160	130	-	24	339	392
УФ 26070-015-16	2		Маховик	10,2			П, О				160					130	-	24	347	400		
УФ 26070-015-17	3		Маховик с замком	11,9							160					130	250	24	339	392		
УФ 26070-015-18	5		Маховик с датчиком положения	11,5							160					130	248	24	247	400		
УФ 26070-015-19	6		Маховик с замком и датчиком положения	13,2							-					130	-	24	355	497		
УФ 26070-015-20	4		Муфта шарнирная	10,4							-					130	315	24	407	521		
УФ 26070-015-21	1		Конич. ред. с шарнирной муфтой	15,9							-					130	263	24	650	694		
УФ 26070-015-22	12		Эл. 2-ПМ-27	20							П, О				32,3	О	160	130	-	24	339	392
УФ 26070-015-23			Эл. 2-ОМ-27												О	160	130	-	24	347	400	
УФ 26070-015-32	2	Маховик	10,2				П, О	160	130						250	24	339	392				
УФ 26070-015-33	3	Маховик с замком	11,9					160	130						248	24	247	400				
УФ 26070-015-34	5	Маховик с датчиком положения	11,5					-	130						-	24	355	497				
УФ 26070-015-35	6	Маховик с замком и датчиком положения	13,2					-	130						315	24	407	521				
УФ 26070-015-36	4	Муфта шарнирная	10,4					-	130						263	24	650	694				
УФ 26070-015-37	1	Конич. ред. с шарнирной муфтой	15,9					-	130						-	24	355	497				
УФ 26070-015-38	12	Эл. 2-ПМ-27	20	П, О				32,3	О	-	130				263	24	650	694				
УФ 26070-015-39		Эл. 2-ОМ-27						О	-	130	263				24	650	694					

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Р _р , МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, d _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм														
															D _p	L	K	H	H1										
УФ 26070-015-08	2	15	11,0 9,2	300 290	Сталь 08X18H10T	Проходной, патрубки соосны	Маховик	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	9,8	П, О	18x2,5	13 ^{+0,3}	1-22 (С-22)	160	160	-	350	392										
УФ 26070-015-09	3						Маховик с замком			11,5					160	160	-	358	400										
УФ 26070-015-10	5						Маховик с датчиком положения			11,1					160	160	248	350	392										
УФ 26070-015-11	6						Маховик с замком и датчиком положения			12,8					160	160	248	358	400										
УФ 26070-015-12	4						Муфта шарнирная			10,1					-	160	-	366	497										
УФ 26070-015-13	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			15,5					-	160	330	418	521										
УФ 26070-015-14	12		14,0	335			Эл. 2-ПМ-27	20		32	П				-	18x2,5	13 ^{+0,3}	1-22 (С-22)	-	160	263	660	704						
УФ 26070-015-15							Эл. 2-ОМ-27			О	160								160	-	350	392							
УФ 26070-015-24	2						Маховик	-		10,4	П, О				160				160	-	350	392							
УФ 26070-015-25	3						Маховик с замком			12,1					160				160	-	358	400							
УФ 26070-015-26	5						Маховик с датчиком положения			11,7					160				160	248	350	392							
УФ 26070-015-27	6						Маховик с замком и датчиком положения			13,4					160				160	248	358	400							
УФ 26070-015-28	4						Муфта шарнирная			10,6					-				160	-	366	497							
УФ 26070-015-29	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			16,1					-				160	330	418	521							
УФ 26070-015-30	12						14,0	335		Эл. 2-ПМ-27	20				32,5				П	-	18x2,5	13 ^{+0,3}	1-22 (С-22)	-	160	263	660	704	
УФ 26070-015-31										Эл. 2-ОМ-27					О				160					160	-	350	392		
УФ 26070-015-40	2		Маховик	-						10,4	П, О				160	160	-		350	392									
УФ 26070-015-41	3		Маховик с замком							12,1					160	160	-		358	400									
УФ 26070-015-42	5		Маховик с датчиком положения							11,7					160	160	248		350	392									
УФ 26070-015-43	6		Маховик с замком и датчиком положения							13,4					160	160	248		358	400									
УФ 26070-015-44	4		Муфта шарнирная							10,6					-	160	-		366	497									
УФ 26070-015-45	1		Конич. ред. с шарнирной муфтой							16,1					-	160	330		418	521									
УФ 26070-015-46	12		20,0 18,0	300 350						Эл. 2-ПМ-27	20				32,5	П	-		18x2,5	13 ^{+0,3}				1-22 (С-22)	-	160	263	660	704
УФ 26070-015-47										Эл. 2-ОМ-27					О	160									160	-	350	392	

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Р _р , МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, d _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм					
															D _p	L	K	C	H	H ₁
УФ 26070-020	2	20	11,0 9,2	300 290	Сталь 08Х18Н10Т	Прокладной, патрубки смещены	Маховик	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	11,3	П, О	25x3	19 ^{+0,3}	1-23 (C-23)	160	160	-	35	364	437
УФ 26070-020-01	3						Маховик с замком			13,0					160	160	-	35	372	445
УФ 26070-020-02	5						Маховик с датчиком положения			12,6					160	160	250	35	364	437
УФ 26070-020-03	6						Маховик с замком и датчиком положения			14,3					160	160	250	35	372	445
УФ 26070-020-04	4						Муфта шарнирная			11,5					-	160	-	35	381	543
УФ 26070-020-05	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			17,1					-	160	330	35	431	534
УФ 26070-020-06	12						Эл. 2-ПМ-27	25		34,1	П О				-	160	263	35	673	746
УФ 26070-020-07							Эл. 2-ОМ-27													
УФ 26070-020-16	2		14,0	335			Маховик	12,0		П, О	25x3	19 ^{+0,3}	1-23 (C-23)	160	160	-	35	364	437	
УФ 26070-020-17	3						Маховик с замком	14,0						160	160	-	35	372	445	
УФ 26070-020-18	5						Маховик с датчиком положения	13,0						160	160	250	35	364	437	
УФ 26070-020-19	6						Маховик с замком и датчиком положения	15,0						160	160	250	35	372	445	
УФ 26070-020-20	4						Муфта шарнирная	12,0						-	160	-	35	381	543	
УФ 26070-020-21	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой	18,0						-	160	330	35	431	534	
УФ 26070-020-22	12						Эл. 2-ПМ-27	25		35,0				П О	-	160	263	35	673	746
УФ 26070-020-23							Эл. 2-ОМ-27													
УФ 26070-020-32	2		20,0 18,0	300 350			Маховик	12,0		П, О	25x3	19 ^{+0,3}	1-23 (C-23)	160	160	-	35	364	437	
УФ 26070-020-33	3						Маховик с замком	14,0						160	160	-	35	372	445	
УФ 26070-020-34	5						Маховик с датчиком положения	14,0						160	160	250	35	364	437	
УФ 26070-020-35	6						Маховик с замком и датчиком положения	15,0						160	160	250	35	372	445	
УФ 26070-020-36	4						Муфта шарнирная	12,5						-	160	-	35	381	543	
УФ 26070-020-37	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой	20,0						-	160	330	35	431	534	
УФ 26070-020-38	10						Эл. 2-ПА-18	10		53,0				П О	-	160	500	35	758	831
УФ 26070-020-39							Эл. 2-ОА-18													
УФ 26070-020-48	2	12,0 8,6 6,0	250 300 275	Сталь 20			Маховик	11,3	П, О	28x3	22 ^{+0,43}	1-23 (C-23)	160	160	-	35	364	437		
УФ 26070-020-49	3						Маховик с замком	13					160	160	-	35	372	445		
УФ 26070-020-50	5						Маховик с датчиком положения	12,6					160	160	250	35	364	437		
УФ 26070-020-51	6						Маховик с замком и датчиком положения	14,3					160	160	250	35	372	445		
УФ 26070-020-52	4						Муфта шарнирная	11,5					-	160	-	35	381	543		
УФ 26070-020-53	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой	17,1					-	160	330	35	431	534		
УФ 26070-020-54	12						Эл. 2-ПМ-27	10	34,1				П О	-	160	263	35	673	746	
УФ 26070-020-55							Эл. 2-ОМ-27													

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Рр, МПа	Температура рабочей среды, оС, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, d _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм							
															Dp	L	K	H	H1			
УФ 26070-020-08	2	20	11,0 9,2	300 290	Сталь 08X18H10T	Прокладной, патрубки соосны	Маховик	-	2BIla, 2BIlla, 3CIlla	11,1	П, О	25x3	19 ^{+0,3}	1-23 (C-23)	160	160	-	380	437			
УФ 26070-020-09	3						Маховик с замком			12,9					160	160	-	388	445			
УФ 26070-020-10	5						Маховик с датчиком положения			12,5					160	160	250	380	437			
УФ 26070-020-11	6						Маховик с замком и датчиком положения			14,2					160	160	250	388	445			
УФ 26070-020-12	4						Муфта шарнирная			11,4					-	160	-	398	543			
УФ 26070-020-13	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			16,9					-	160	330	448	565			
УФ 26070-020-14	12							Эл. 2-ПМ-27		25					33,3	П	-	160	263	690	746	
УФ 26070-020-15								Эл. 2-ОМ-27							О	-	160	263	690	746		
УФ 26070-020-24	2		14,0	335				Маховик		-	25				12,0	П, О	160	160	-	380	437	
УФ 26070-020-25	3							Маховик с замком							15,0		160	160	-	388	445	
УФ 26070-020-26	5							Маховик с датчиком положения							15,0		160	160	250	380	437	
УФ 26070-020-27	6							Маховик с замком и датчиком положения							15,0		160	160	250	388	445	
УФ 26070-020-28	4							Муфта шарнирная							15,0		-	160	-	398	543	
УФ 26070-020-29	1							Конич. ред. с шарнирной муфтой							20,0		-	160	330	448	565	
УФ 26070-020-30	12						Эл. 2-ПМ-27								35,0	П	-	160	263	690	746	
УФ 26070-020-31							Эл. 2-ОМ-27								О	-	160	263	690	746		
УФ 26070-020-40	2	20,0 18,0	300 350				Маховик	-		10					12,0	П, О	160	160	-	380	437	
УФ 26070-020-41	3						Маховик с замком								14,0		160	160	-	388	445	
УФ 26070-020-42	5						Маховик с датчиком положения								13,0		160	160	250	380	437	
УФ 26070-020-43	6						Маховик с замком и датчиком положения								15,0		160	160	250	388	445	
УФ 26070-020-44	4						Муфта шарнирная								12,0		-	160	-	398	543	
УФ 26070-020-45	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой								20,0		-	160	330	448	565	
УФ 26070-020-46	10						Эл. 2-ПА-18									53,0	П	-	160	500	775	831
УФ 26070-020-47							Эл. 2-ОА-18									О	-	160	500	775	831	
УФ 26070-020-56	2	12,0 8,6 6,0	250 300 275	Сталь 20	Маховик		-	10	11,1			П, О	28x3	22 ^{+0,43}	1-23 (C-23)	160	160	-	380	437		
УФ 26070-020-57	3				Маховик с замком				12,8							160	160	-	388	445		
УФ 26070-020-58	5				Маховик с датчиком положения				12,4							160	160	250	380	437		
УФ 26070-020-59	6				Маховик с замком и датчиком положения				14,1							160	160	250	388	445		
УФ 26070-020-60	4				Муфта шарнирная				11,3							-	160	-	398	543		
УФ 26070-020-61	1				Конич. ред. с шарнирной муфтой				16,9							-	160	330	448	565		
УФ 26070-020-62	12				Эл. 2-ПМ-27							33,9				П	-	160	263	690	746	
УФ 26070-020-63					Эл. 2-ОМ-27							О				-	160	263	690	746		

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл.Рр, МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, Dн x S	Диаметр расточки, dрн, мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм								
															Dp	L	K	C	H	H1			
УФ 26070-025	2	25	11,0	300	Сталь 08Х18Н10Т	Прогодной, патрубки смещены	Маховик	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	11,3	П, О	32x3,5	25 ^{+0,3}	1-23 (С-23)	160	160	-	35	366	438			
УФ 26070-025-01	3						Маховик с замком			13,0					160	160	-	35	373	446			
УФ 26070-025-02	5						Маховик с датчиком положения			12,6					160	160	250	35	366	438			
УФ 26070-025-03	6						Маховик с замком и датчиком положения			14,3					160	160	250	35	373	446			
УФ 26070-025-04	4						Муфта шарнирная			11,5					-	160	-	35	381	543			
УФ 26070-025-05	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			17,1					-	160	330	35	432	565			
УФ 26070-025-12	10		11,0	300			Эл. 2-ПА-18	20		52,0	П				-	160	500	35	760	833			
УФ 26070-025-13							Эл. 2-ОА-18			О													
УФ 26070-025-16	12		9,2	290			Эл. 2-ПМ-27	25		34,0	П				-	160	263	35	675	748			
УФ 26070-025-17							Эл. 2-ОМ-27			О													
УФ 26070-025-20	2		14,0	335			Маховик	-		12,0	П, О				32x3,5	25 ^{+0,3}	1-23 (С-23)	160	160	-	35	366	438
УФ 26070-025-21	3						Маховик с замком			13,7								160	160	-	35	373	446
УФ 26070-025-22	5						Маховик с датчиком положения			13,3								160	160	250	35	366	438
УФ 26070-025-23	6						Маховик с замком и датчиком положения			15,0								160	160	250	35	373	446
УФ 26070-025-24	4						Муфта шарнирная			12,2								-	160	-	35	381	543
УФ 26070-025-25	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			17,8								-	160	330	35	432	565
УФ 26070-025-26	10		20,0	300			Эл. 2-ПА-18	20		53,0	П				-	160	500	35	760	833			
УФ 26070-025-27							Эл. 2-ОА-18			О													
УФ 26070-025-36	2		18,0	350			Маховик	-		12,3	П, О				32x3,5	25 ^{+0,3}	1-23 (С-23)	160	160	-	35	376	448
УФ 26070-025-37	3						Маховик с замком			14,0								160	160	-	35	373	446
УФ 26070-025-38	5						Маховик с датчиком положения			13,6								160	160	250	35	393	465
УФ 26070-025-39	6						Маховик с замком и датчиком положения			15,3								160	160	250	35	400	473
УФ 26070-025-40	4						Муфта шарнирная			12,5								-	160	-	35	408	570
УФ 26070-025-41	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			18,0								-	160	330	35	459	592
УФ 26070-025-42	10		12,0	250			Эл. 2-ПА-18	20		53,0	П				-	160	500	35	787	860			
УФ 26070-025-43							Эл. 2-ОА-18			О													
УФ 26070-025-52	2	25	12,0	300	Сталь 20	Прогодной, патрубки смещены	Маховик	-	2BIIIa, 3CIIIa	11,3	П, О	32x3	26 ^{+0,52}	1-23 (С-23)	160	160	-	35	366	438			
УФ 26070-025-53	3						Маховик с замком			13					160	160	-	35	373	446			
УФ 26070-025-54	5						Маховик с датчиком положения			12,6					160	160	250	35	366	438			
УФ 26070-025-55	6						Маховик с замком и датчиком положения			14,3					160	160	250	35	373	446			
УФ 26070-025-56	4						Муфта шарнирная			11,5					-	160	-	35	381	543			
УФ 26070-025-57	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			17,1					-	160	330	35	432	565			
УФ 26070-025-64	10	8,6	300	Эл. 2-ПА-18	20	52	П	-	160	500	35	760	833										
УФ 26070-025-65				Эл. 2-ОА-18		О																	
УФ 26070-025-68	12	6,0	275	Эл. 2-ПМ-27	25	34	П	-	160	263	35	675	748										
УФ 26070-025-69				Эл. 2-ОМ-27		О																	

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Pp, МПа	Температура рабочей среды, оС, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, Dн x S	Диаметр расточки, dр, мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм													
															Dp	L	K	H	H1									
УФ 26070-025-06	2	25	11,0	300	Сталь 08X18H10T	Проходной, патрубки соосны	Маховик	-	2BIla, 2BIlla, 3CIIIa	11,0	П, О	32x3,5	25 ^{+0,3}	1-23 (С-23)	160	160	-	382	438									
УФ 26070-025-07	3						Маховик с замком			12,8					160	160	-	390	446									
УФ 26070-025-08	5						Маховик с датчиком положения			12,4					160	160	250	382	438									
УФ 26070-025-09	4						Маховик с замком и датчиком положения			14,1					160	160	250	390	446									
УФ 26070-025-10	4						Муфта шарнирная			11,3					-	160	-	398	543									
УФ 26070-025-11	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			16,9					-	160	330	448	565									
УФ 26070-025-14	10		11,0	300			Эл. 2-ПА-18	20		52,0	П				-	160	500	777	833									
УФ 26070-025-15							Эл. 2-ОА-18				О																	
УФ 26070-025-18	12		9,2	290			Эл. 2-ПМ-27	25		34,0	П				-	160	263	690	748									
УФ 26070-025-19							Эл. 2-ОМ-27				О																	
УФ 26070-025-28	14,0		335	Маховик			-	11,8		П, О	32x3,5				25 ^{+0,3}	1-23 (С-23)	160	160	-	382	438							
УФ 26070-025-29				3				Маховик с замком									13,5	160	160	-	390	446						
УФ 26070-025-30				5				Маховик с датчиком положения									13,1	160	160	250	382	438						
УФ 26070-025-31				6				Маховик с замком и датчиком положения									14,8	160	160	250	390	446						
УФ 26070-025-32				4				Муфта шарнирная									12,1	-	160	-	398	543						
УФ 26070-025-33				1				Конич. ред. с шарнирной муфтой									17,6	-	160	330	448	565						
УФ 26070-025-34				10				Эл. 2-ПА-18									20	53,0	П	-	160	500	777	833				
УФ 26070-025-35								Эл. 2-ОА-18											О									
УФ 26070-025-44	20,0		300	Маховик			-	12,2		П, О	32x3,5				25 ^{+0,3}	1-23 (С-23)	160	160	-	409	465							
УФ 26070-025-45				3				Маховик с замком									13,9	160	160	-	400	456						
УФ 26070-025-46				5				Маховик с датчиком положения									13,5	160	160	250	409	465						
УФ 26070-025-47				6				Маховик с замком и датчиком положения									15,1	160	160	250	417	473						
УФ 26070-025-48				4				Муфта шарнирная									12,3	-	160	-	425	570						
УФ 26070-025-49				1				Конич. ред. с шарнирной муфтой									17,9	-	160	330	476	592						
УФ 26070-025-50				10				Эл. 2-ПА-18									20	53,0	П	-	160	500	804	860				
УФ 26070-025-51								Эл. 2-ОА-18											О									
УФ 26070-025-58	25	12,0	250	Сталь 20	Проходной, патрубки соосны	Маховик	-	2BIlla, 3CIIIa	11,1	П, О	32x3	26 ^{+0,52}	1-23 (С-23)	160	160	-	382	438										
УФ 26070-025-59						3			Маховик с замком					12,8	160	160	-	390	446									
УФ 26070-025-60						5			Маховик с датчиком положения					12,4	160	160	250	382	438									
УФ 26070-025-61						6			Маховик с замком и датчиком положения					14,1	160	160	250	390	446									
УФ 26070-025-62						4			Муфта шарнирная					11,3	-	160	-	398	543									
УФ 26070-025-63						1			Конич. ред. с шарнирной муфтой					16,9	-	160	330	448	565									
УФ 26070-025-66		10	12,0			250			Эл. 2-ПА-18	20				52	П	-	160	500	777	833								
УФ 26070-025-67									Эл. 2-ОА-18						О													
УФ 26070-025-70									12						8,6	300			Эл. 2-ПМ-27	25	34	П	-	160	263	690	748	
УФ 26070-025-71																			Эл. 2-ОМ-27			О						

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Р _р , МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, d _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм																						
															D _p	L	K	C	H	H ₁																	
УФ 26070-032	2	32	11,0 9,2 14,0	300 290 335	Сталь 08Х18Н10Т	Прокладной, патрубки смещены	Маховик	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	23,1	П, О	38x3,5	31 ^{+0,3}	1-23 (C-23)	300	180	-	45	465	553																	
УФ 26070-032-01	3						Маховик с замком			26,8					300	180	-	45	470	558																	
УФ 26070-032-02	5						Маховик с датчиком положения			24,6					300	180	306	45	465	553																	
УФ 26070-032-03	6						Маховик с замком и датчиком положения			28,0					300	180	306	45	470	558																	
УФ 26070-032-04	4						Муфта шарнирная			22,7					-	180	-	45	475	653																	
УФ 26070-032-05	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			27,9					-	180	340	45	525	675																	
УФ 26070-032-06	10						Эл. 2-ПА-19	25		64,4	П				38x3,5	31 ^{+0,3}	1-23 (C-23)	300	180	500	45	875	965														
УФ 26070-032-07							Эл. 2-ОА-19																	О													
УФ 26070-032-16	2		Маховик	23,8			П, О	300			180													-	45	465	553										
УФ 26070-032-17	3		Маховик с замком	27,3				300			180													-	45	470	558										
УФ 26070-032-18	5		Маховик с датчиком положения	25,4				300			180													306	45	465	553										
УФ 26070-032-19	6		Маховик с замком и датчиком положения	28,9				300			180													306	45	470	558										
УФ 26070-032-20	4		Муфта шарнирная	23,3				-		180	-				45	475	653																				
УФ 26070-032-21	1		Конич. ред. с шарнирной муфтой	28,5				-		180	340				45	525	675																				
УФ 26070-032-22	10		Эл. 2-ПА-51	25			65,6	П		38x3	32 ^{+0,62}				1-23 (C-23)	300	180	-	45	465	553																
УФ 26070-032-23			Эл. 2-ОА-51																			О															
УФ 26070-032-32	2		Маховик	22,5	П, О		300	180	-			45	470	558																							
УФ 26070-032-33	3		Маховик с замком	26,0																		300	180	306	45	465	553										
УФ 26070-032-34	5		Маховик с датчиком положения	23,8																								300	180	306	45	470	558				
УФ 26070-032-35	6		Маховик с замком и датчиком положения	27,3																														-	180	-	45
УФ 26070-032-36	4		Муфта шарнирная	22,0						-	180				340	45	525	675																			
УФ 26070-032-37	1		Конич. ред. с шарнирной муфтой	27,2															-	180	500																
УФ 26070-032-38	10		Эл. 2-ПА-19	25	63,4		П	300	180			500	45	875																							
УФ 26070-032-39			Эл. 2-ОА-19																			О															

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. P _p , МПа	Температура рабочей среды, °C, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _n x S	Диаметр расточки, d _p , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм																							
															D _p	L	K	H	H1																			
УФ 26070-032-08	2	32	11,0	300	Сталь 08X18H10T	Проходной, патрубки соосны	Маховик	25	2BIla, 2BIlla, 3CIlla	24,9	П, О	38x3,5	31 ^{+0,3}	1-23 (С-23)	300	260	-	485	553																			
УФ 26070-032-09	3						Маховик с замком			28,4					300	260	-	490	553																			
УФ 26070-032-10	5						Маховик с датчиком положения			26,3					300	260	306	485	553																			
УФ 26070-032-11	6						Маховик с замком и датчиком положения			29,8					300	260	306	490	558																			
УФ 26070-032-12	4						Муфта шарнирная			24,4					-	260	-	495	653																			
УФ 26070-032-13	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой			29,5					-	260	380	545	671																			
УФ 26070-032-14	10		20,0	300			Эл. 2-ПА-19	25	2BIla, 2BIlla, 3CIlla	66,8	П				38x3,5	31 ^{+0,3}	1-23 (С-23)	300	260	500	895	965																
УФ 26070-032-15							Эл. 2-ОА-19			О	-												260	500	895	965												
УФ 26070-032-24	2						Маховик	25,2		П, О	300												260	-	485	553												
УФ 26070-032-25	3						Маховик с замком	28,7			300												260	-	490	553												
УФ 26070-032-26	5						Маховик с датчиком положения	26,7			300												260	306	485	553												
УФ 26070-032-27	6						Маховик с замком и датчиком положения	30,1			300												260	306	490	558												
УФ 26070-032-28	4						Муфта шарнирная	24,7	-		260												-	495	653													
УФ 26070-032-29	1						Конич. ред. с шарнирной муфтой	30,0	-		260												380	545	671													
УФ 26070-032-30	10						18,0	350	Эл. 2-ПА-51	25	2BIlla, 3CIlla	67,1	П	38x3									32 ^{+0,62}	1-23 (С-23)	300	260	500	895	965									
УФ 26070-032-31									Эл. 2-ОА-51			О	-																	260	500	895	965					
УФ 26070-032-40	2	Маховик	24,0	П, О					38x3	32 ^{+0,62}		1-23 (С-23)	300																	260	-	485	553					
УФ 26070-032-41	3	Маховик с замком	27,4																															300	260	-	490	553
УФ 26070-032-42	5	Маховик с датчиком положения	25,5																															300	260	306	485	553
УФ 26070-032-43	6	Маховик с замком и датчиком положения	29,0																															300	260	306	490	558
УФ 26070-032-44	4	Муфта шарнирная	23,5								-				260	-	495	653																				
УФ 26070-032-45	1	Конич. ред. с шарнирной муфтой	28,7								-				260	380	545	671																				
УФ 26070-032-46	10	20,0	250	Сталь 20							25				2BIlla, 3CIlla	65,8	П	38x3	32 ^{+0,62}	1-23 (С-23)	300	260												500	895	965		
УФ 26070-032-47																																					Эл. 2-ПА-19	О

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Р _р , МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, d _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм								
															Dp	L	C	h1	K	H	H1		
УФ 26070-050	2	50	20	300	Сталь 08Х18Н10Т	Прокладной, патрубки смещены	Маховик	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	52,0	П, О	57x6,5	47 ^{+0,3}	1-25-1 (С-42)	500	230	70	-	-	583	704		
УФ 26070-050-01	3						Маховик с замком			61,0					500	230	70	-	-	590	711		
УФ 26070-050-02	5						Маховик с сигн.			53,0					500	230	70	-	-	583	704		
УФ 26070-050-03	6						Маховик с замком и сигн.			62,0					500	230	70	-	-	590	711		
УФ 26070-050-04	4						Муфта шарнирная			46,0					-	230	70	-	-	745	866		
УФ 26070-050-05	7						Ред. конич.			60,0					-	230	70	284	-	642	763		
УФ 26070-050-06	7						Ред. конич. с замком			61,0					-	230	70	284	-	642	763		
УФ 26070-050-07	1						Ред. конич. с муфтой шарнирной			65,0					-	230	70	374	-	642	763		
УФ 26070-050-08	9						Эл. 2-ПБ-03	7		119,0	П				-	230	70	-	500	996	1117		
УФ 26070-050-09							О			-	230				70	-	500	996	1117				
УФ 26070-050-10	2		18 14	335 350			Маховик	52,0		П, О	57x4				50 ^{+0,3}	500	230	70	-	-	561	682	
УФ 26070-050-11	3						Маховик с замком	61,0								500	230	70	-	-	568	689	
УФ 26070-050-12	5						Маховик с сигн.	53,0								500	230	70	-	-	561	682	
УФ 26070-050-13	6						Маховик с замком и сигн.	62,0								500	230	70	-	-	568	689	
УФ 26070-050-14	4						Муфта шарнирная	46,0								-	230	70	-	-	723	844	
УФ 26070-050-15	7						Ред. конич.	60,0								-	230	70	284	-	620	741	
УФ 26070-050-16	7						Ред. конич. с замком	61,0								-	230	70	284	-	620	741	
УФ 26070-050-17	1						Ред. конич. и муфта шарнирная	65,0								-	230	70	374	-	620	741	
УФ 26070-050-18	9						Эл. 2-ПБ-03	7		119,0						П	-	230	70	-	500	974	1095
УФ 26070-050-19							О			-						230	70	-	500	974	1095		
УФ 26070-050-20	2		11	300			Маховик	52,0		П, О		57x4	50 ^{+0,3}			500	230	70	-	-	561	682	
УФ 26070-050-21	3						Маховик с замком	61,0								500	230	70	-	-	568	689	
УФ 26070-050-22	5						Маховик с сигн.	53,0								500	230	70	-	-	561	682	
УФ 26070-050-23	6						Маховик с замком и сигн.	62,0								500	230	70	-	-	568	689	
УФ 26070-050-24	4						Муфта шарнирная	46,0								-	230	70	-	-	723	844	
УФ 26070-050-25	7						Ред. конич.	60,0								-	230	70	284	-	620	741	
УФ 26070-050-26	7						Ред. конич. с замком	61,0								-	230	70	284	-	620	741	
УФ 26070-050-27	1						Ред. конич. с муфтой шарнирной	65,0								-	230	70	374	-	620	741	
УФ 26070-050-28	9						Эл. 2-ПБ-03	7		119,0						П	-	230	70	-	500	974	1095
УФ 26070-050-29							О			-						230	70	-	500	974	1095		

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Р _р , МПа	Температура рабочей среды, оС, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, d _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм								
															Dp	L	C	h1	K	H	H1		
УФ 26070-050-30	2	50	9,2	290	Сталь 08X18H10T	Проходной, патрубки смещены	Маховик	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	52,0	П, О	57x4	50 ^{+0,3}	1-25-1 (C-42)	500	230	70	-	-	545	666		
УФ 26070-050-31	3						Маховик с замком			61,0					500	230	70	-	-	552	673		
УФ 26070-050-32	5						Маховик с сигн.			53,0					500	230	70	-	-	545	666		
УФ 26070-050-33	6						Маховик с замком и сигн.			62,0					500	230	70	-	-	552	673		
УФ 26070-050-34	4						Муфта шарнирная			46,0					-	230	70	-	-	707	828		
УФ 26070-050-35	7						Ред. конич.			60,0					-	230	70	284	-	604	725		
УФ 26070-050-36	7						Ред. конич. с замком			61,0					-	230	70	284	-	604	725		
УФ 26070-050-37	1						Ред. конич. и муфта шарнирная			65,0					-	230	70	374	-	604	725		
УФ 26070-050-38	9						Эл. 2-ПБ-03			7					119,0	П	-	230	70	-	500	996	1079
УФ 26070-050-39	9						Эл. 2-ОБ-03									О							
УФ 26070-050-40	2	12,0	250	Сталь 20	Маховик		-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	52,0	П, О	57x4	49 ^{+0,62}	1-23 (C-23)	500	230	70	-	-	561	682			
УФ 26070-050-41	3				Маховик с замком				61,0					500	230	70	-	-	568	689			
УФ 26070-050-42	5				Маховик с сигн.				53,0					500	230	70	-	-	561	682			
УФ 26070-050-43	6				Маховик с замком и сигн.				62,0					500	230	70	-	-	568	689			
УФ 26070-050-44	4				Муфта шарнирная				46,0					-	230	70	-	-	723	844			
УФ 26070-050-45	7				Ред. конич.				60,0					-	230	70	284	-	620	741			
УФ 26070-050-46	7				Ред. конич. с замком				61,0					-	230	70	284	-	620	741			
УФ 26070-050-47	1				Ред. конич. и муфта шарнирная				65,0					-	230	70	374	-	620	741			
УФ 26070-050-48	9				Эл. 2-ПБ-03				7					119,0	П	-	230	70	-	500	974	1095	
УФ 26070-050-49	9				Эл. 2-ОБ-03										О								
УФ 26070-050-50	2	6,0 8,6	275 300		Сталь 20		Маховик	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	52,0	П, О	57x4	49 ^{+0,62}	1-23 (C-23)	500	230	70	-	-	545	666		
УФ 26070-050-51	3						Маховик с замком			61,0					500	230	70	-	-	552	673		
УФ 26070-050-52	5						Маховик с сигн.			53,0					500	230	70	-	-	545	666		
УФ 26070-050-53	6						Маховик с замком и сигн.			62,0					500	230	70	-	-	552	673		
УФ 26070-050-54	4						Муфта шарнирная			46,0					-	230	70	-	-	707	828		
УФ 26070-050-55	7						Ред. конич.			60,0					-	230	70	284	-	604	725		
УФ 26070-050-56	7						Ред. конич. с замком			61,0					-	230	70	284	-	604	725		
УФ 26070-050-57	1						Ред. конич. и муфта шарнирная			65,0					-	230	70	374	-	604	725		
УФ 26070-050-58	9						Эл. 2-ПБ-03			7					119,0	П	-	230	70	-	500	996	1079
УФ 26070-050-59	9						Эл. 2-ОБ-03									О							
УФ 26070-050-60	10	275						Эл. 2-ОБ-03	7	84,0	П	-	230	70	335	-	923	1042					
УФ 26070-050-61								О															

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Р _р , МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, D _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм									
															L	L1	L2	C	K	H	H1			
УФ 26070-065	11	65	20,0 18,0 14,0	300 350 335	Сталь 08X18N10T	Проходной, патрубки смещены	Рукоятка через ред. черв.	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	135	П, О	76x7	63 ^{+0,3}	1-25-1 (C-42)	340	360	-	110	-	680	852			
УФ 26070-065-01	11						Рукоятка через ред. черв. с сигн.			144					340	360	-	110	-	680	852			
УФ 26070-065-02	11						Рукоятка с замком через ред. черв.			134					340	360	-	110	-	680	852			
УФ 26070-065-03	11						Рукоятка с замком через ред. черв. с сигн.			143					340	360	-	110	-	680	852			
УФ 26070-065-04	13						Муфта шарнирная через ред. черв.			130					340	-	541	110	-	680	852			
УФ 26070-065-05	13						Муфта шарнирная через ред. черв. с сигн.			139					340	-	541	110	-	680	852			
УФ 26070-065-06	4		20,0 18,0 14,0				Муфта шарнирная			86					340	-	-	110	-	770	942			
УФ 26070-065-07	4						Муфта шарнирная с сигн.			95					340	-	-	110	-	770	942			
УФ 26070-065-08	8						Эл. 2-ПВ-02			6,7					214	П	340	-	-	110	726	770	942	
УФ 26070-065-09							О																	
УФ 26070-065-10	11			Рукоятка через ред. черв.			135			П, О					76x4,5	68 ^{+0,3}	1-25-1 (C-42)	340	360	-	110	-	680	852
УФ 26070-065-11	11			Рукоятка через ред. черв. с сигн.			144											340	360	-	110	-	680	852
УФ 26070-065-12	11		Рукоятка с замком через ред. черв.	134			340											360	-	110	-	680	852	
УФ 26070-065-13	11		Рукоятка с замком через ред. черв. с сигн.	143			340											360	-	110	-	680	852	
УФ 26070-065-14	13		Муфта шарнирная через ред. черв.	130			340											-	541	110	-	680	852	
УФ 26070-065-15	13		Муфта шарнирная через ред. черв. с сигн.	139			340											-	541	110	-	680	852	
УФ 26070-065-16	4		11,0 9,2	Муфта шарнирная			86											340	-	-	110	-	770	942
УФ 26070-065-17	4			Муфта шарнирная с сигн.			95											340	-	-	110	-	770	942
УФ 26070-065-18	8			Эл. 2-ПВ-02			6,7	214	П		340	-	-	110				726	770	942				
УФ 26070-065-19		О																						
УФ 26070-065-20	11	65		6,0			275	Рукоятка через ред. черв.	-	2BIIa, 3CIIIa	120	П, О	76x4	68 ^{+0,46}	1-23 (C-23)	340	360	-	110	-	620	792		
УФ 26070-065-21	11							Рукоятка через ред. черв. с сигн.			129					340	360	-	110	-	620	792		
УФ 26070-065-22	11		Рукоятка с замком через ред. черв.					119			340					360	-	110	-	620	792			
УФ 26070-065-23	11		Рукоятка с замком через ред. черв. с сигн.					128			340					360	-	110	-	620	792			
УФ 26070-065-24	13		Муфта шарнирная через ред. черв.					115			340					-	541	110	-	620	792			
УФ 26070-065-25	13		Муфта шарнирная через ред. черв. с сигн.					124			340					-	541	110	-	620	792			
УФ 26070-065-26	4		6,0					Муфта шарнирная			71					340	-	-	110	-	660	832		
УФ 26070-065-27	4							Муфта шарнирная с сигн.			80					340	-	-	110	-	660	832		
УФ 26070-065-28	9							Эл. 2-ПВ-04			8					143	П	340	-	-	110	500	660	832
УФ 26070-065-29								О																

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл.Рр, МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, Dн x S	Диаметр расточки, Dр, мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм													
															Dp	L	L1	L2	C	H	H1							
УФ 26070-080	11	80	20,0 18,0	300 350	Сталь 08Х18Н10Т	Прокладной, патрубки смещены	Рукоятка через ред. черв.	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	276	П, О	89x8 108x12	74 ^{+0,3} 88 ^{+0,23}	1-25-1 (C-42)	-	380	360	408	140	914	1243							
УФ 26070-080-01	11						Рукоятка через ред. черв. с замком			-					380	360	408	140	914	1243								
УФ 26070-080-02	11						Рукоятка через ред. черв. с сигн.			-					380	360	408	140	968	1297								
УФ 26070-080-03	11						Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.			-					380	360	408	140	968	1297								
УФ 26070-080-04	13						Муфта шарнирная через ред. черв.			-					380	-	408	140	914	1136								
УФ 26070-080-05	14						Муфта шарнирная			-					380	-	625	140	1275	1497								
УФ 26070-080-06	8						Эл. 2-ПВ-21	10		345	П О				89x8 108x12	74 ^{+0,3} 88 ^{+0,23}	1-25-1 (C-42)	660	380	-	82	140	882	1104				
УФ 26070-080-07							Эл. 2-ОВ-21											-	380	360	408	140	914	1243				
УФ 26070-080-08	11						Рукоятка через ред. черв.	-		277	П, О							-	380	360	408	140	914	1243				
УФ 26070-080-09	11						Рукоятка через ред. черв. с замком											-	380	360	408	140	914	1243				
УФ 26070-080-10	11						Рукоятка через ред. черв. с сигн.											-	380	360	408	140	968	1297				
УФ 26070-080-11	11						Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.											-	380	360	408	140	968	1297				
УФ 26070-080-12	13						Муфта шарнирная через ред. черв.											-	380	-	408	140	914	1136				
УФ 26070-080-13	14						Муфта шарнирная											-	380	-	625	140	1275	1497				
УФ 26070-080-14	8						Эл. 2-ПВ-21	10		345	П О							89x8 108x12	74 ^{+0,3} 88 ^{+0,23}	1-25-1 (C-42)	660	380	-	82	140	882	1104	
УФ 26070-080-15							Эл. 2-ОВ-21														-	380	360	408	140	914	1243	
УФ 26070-080-16	11		Рукоятка через ред. черв.	-			276,5	П, О		-	380										360	408	140	914	1243			
УФ 26070-080-17	11		Рукоятка через ред. черв. с замком							-	380										360	408	140	914	1243			
УФ 26070-080-18	11		Рукоятка через ред. черв. с сигн.							-	380										360	408	140	968	1297			
УФ 26070-080-19	11		Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.							-	380										360	408	140	968	1297			
УФ 26070-080-20	13		Муфта шарнирная через ред. черв.							-	380										-	408	140	914	1136			
УФ 26070-080-21	14		Муфта шарнирная							-	380										-	625	140	1275	1497			
УФ 26070-080-22	8		Эл. 2-ПВ-21	10			345	П О		89x8 108x12	74 ^{+0,3} 88 ^{+0,23}										1-25-1 (C-42)	660	380	-	82	140	882	1104
УФ 26070-080-23			Эл. 2-ОВ-21																			-	380	360	408	140	968	1297

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Рр, МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, d _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм							
															Dp	L	L1	L2	C	H	H1	
УФ 26070-080-24	11	80	11,0 9,2	300 290	Сталь 08X18H10T	Прочной, патрубки смещены	Рукоятка через ред. черв.	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	274,5 281 271 220 345	П, О	89x5	88 ^{+0,3}	1-25-1 (C-42)	-	380	360	408	140	914	1243	
УФ 26070-080-25	11						Рукоятка через ред. черв. с замком								-	380	360	408	140	914	1243	
УФ 26070-080-26	11						Рукоятка через ред. черв. с сигн.								-	380	360	408	140	968	1297	
УФ 26070-080-27	11						Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.								-	380	360	408	140	968	1297	
УФ 26070-080-28	13						Муфта шарнирная через ред. черв.								-	380	-	408	140	914	1136	
УФ 26070-080-29	14						Муфта шарнирная								-	380	-	625	140	1275	1497	
УФ 26070-080-30	8		12,0 8,6	250 300	Сталь 20		Эл. 2-ПВ-21			10	345	П О	89x6	77 ^{+0,46}	1-23 (C-23)	660	380	-	82	140	882	1104
УФ 26070-080-31							Эл. 2-ОВ-21									-	380	360	408	140	914	1243
УФ 26070-080-32	11		Рукоятка через ред. черв.	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa		275,5 282,5 272 221 345			П, О	89x6	77 ^{+0,46}	1-23 (C-23)	-	380	360	408	140	914	1243		
УФ 26070-080-33	11		Рукоятка через ред. черв. с замком											-	380	360	408	140	914	1243		
УФ 26070-080-34	11		Рукоятка через ред. черв. с сигн.											-	380	360	408	140	968	1297		
УФ 26070-080-35	11		Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.											-	380	360	408	140	968	1297		
УФ 26070-080-36	13	Муфта шарнирная через ред. черв.	-					380	-					408	140	914	1136					
УФ 26070-080-37	14	Муфта шарнирная	-					380	-					625	140	1275	1497					
УФ 26070-080-38	8	Эл. 2-ПВ-21	10				345	П О	89x6	77 ^{+0,46}	1-23 (C-23)	660	380	-	82	140	882	1104				
УФ 26070-080-39		Эл. 2-ОВ-21										-	380	360	408	140	914	1243				
УФ 26070-080-40	11	Рукоятка через ред. черв.	-				2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	275,5 282,5 272 221 345	П, О	89x6	77 ^{+0,46}	1-23 (C-23)	-	380	360	408	140	914	1243			
УФ 26070-080-41	11	Рукоятка через ред. черв. с замком											-	380	360	408	140	914	1243			
УФ 26070-080-42	11	Рукоятка через ред. черв. с сигн.											-	380	360	408	140	968	1297			
УФ 26070-080-43	11	Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.											-	380	360	408	140	968	1297			
УФ 26070-080-44	13	Муфта шарнирная через ред. черв.		-	380								-	408	140	914	1136					
УФ 26070-080-45	14	Муфта шарнирная		-	380								-	625	140	1275	1497					
УФ 26070-080-46	8	6,0	275	Сталь 20	Эл. 2-ПВ-21		10	345	П О	89x6	77 ^{+0,46}	1-23 (C-23)	660	380	-	82	140	882	1104			
УФ 26070-080-47					Эл. 2-ОВ-21								-	380	360	408	140	914	1243			

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Р _р , МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, d _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм							
															Dp	L	L1	L2	C	H	H1	
УФ 26070-100	11	100	20,0 18,0	300 350	Сталь 08X18H10T	Прочной, патрубки смещены	Рукоятка через ред. черв.	-	2BIIa, 2BIIla, 3CIIla	320	П, О	133x14	109 ^{+0,23}	1-25-1 (C-42)	-	430	560	427	160	946	1405	
УФ 26070-100-01	11						Рукоятка через ред. черв. с замком			320					-	430	560	427	160	946	1405	
УФ 26070-100-02	11						Рукоятка через ред. черв. с сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457	
УФ 26070-100-03	11						Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457	
УФ 26070-100-04	13						Муфта шарнирная через ред. черв.			314					-	430	-	428	160	946	1198	
УФ 26070-100-05	14						Муфта шарнирная через ред. цилиндр.			322					538	430	-	82	160	1044	1296	
УФ 26070-100-06	8						Эл. 2-ПГ-02	12		458	П				660	430	-	645	160	1433	1685	
УФ 26070-100-07							Эл. 2-ОГ-02			458	О				660	430	-	645	160	1433	1685	
УФ 26070-100-08	11		14,0	335			Рукоятка через ред. черв.	-	2BIIa, 2BIIla, 3CIIla	320	П, О	108x9	93 ^{+0,23}	1-25-1 (C-42)	-	430	560	427	160	946	1405	
УФ 26070-100-09	11						Рукоятка через ред. черв. с замком			320					-	430	560	427	160	946	1405	
УФ 26070-100-10	11						Рукоятка через ред. черв. с сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457	
УФ 26070-100-11	11						Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457	
УФ 26070-100-12	13						Муфта шарнирная через ред. черв.			314					-	430	-	428	160	946	1198	
УФ 26070-100-13	14						Муфта шарнирная			282					-	430	-	82	160	925	1177	
УФ 26070-100-14	8						Эл. 2-ПВ-21	10		400	П, Б				660	430	-	625	160	1335	1587	
УФ 26070-100-15							Эл. 2-ОВ-21			400	О				660	430	-	625	160	1335	1587	
УФ 26070-100-16	11		11,0 9,2	300 290			Рукоятка через ред. черв.	-	2BIIa, 2BIIla, 3CIIla	320	П, О	108x7	97 ^{+0,23}	1-25-1 (C-42)	-	430	560	427	160	946	1405	
УФ 26070-100-17	11						Рукоятка через ред. черв. с замком			320					-	430	560	427	160	946	1405	
УФ 26070-100-18	11						Рукоятка через ред. черв. с сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457	
УФ 26070-100-19	11						Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457	
УФ 26070-100-20	13						Муфта шарнирная через ред. черв.			314					-	430	-	428	160	946	1198	
УФ 26070-100-21	14						Муфта шарнирная			282					-	430	-	82	160	925	1177	
УФ 26070-100-22	8						Эл. 2-ПВ-21	10		400	П				660	430	-	625	160	1335	1587	
УФ 26070-100-23							Эл. 2-ОВ-21			400	О				660	430	-	625	160	1335	1587	

Обозначение исполнения	Рис.	Диаметр номинальный DN	Расчётн. давл. Р _р , МПа	Температура рабочей среды, °С, не более	Материал корпуса	Тип корпуса	Способ управления	Время открытия или закрытия, с, не более	Классификационное обозначение	Масса, кг, не более	Место установки	Стыкуемая труба, D _н x S	Диаметр расточки, d _р , мм	Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89	Размеры, мм								
															D _p	L	L1	L2	C	H	H1		
УФ 26070-100-24	11	100	12,0	250	Сталь 20	Прокладной, патрубки смещены	Рукоятка через ред. черв.	-	2BIIa, 2BIIIa, 3CIIIa	320	П, О	108x8	95 ^{+0,54}	1-25 (C-25)	-	430	560	427	160	946	1405		
УФ 26070-100-25	11						Рукоятка через ред. черв. с замком			320					-	430	560	427	160	946	1405		
УФ 26070-100-26	11						Рукоятка через ред. черв. с сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457		
УФ 26070-100-27	11						Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457		
УФ 26070-100-28	13						Муфта шарнирная через ред. черв.			314					-	430	-	428	160	946	1198		
УФ 26070-100-29	14						Муфта шарнирная			282					-	430	-	82	160	925	1177		
УФ 26070-100-30	8						Эл. 2-ПВ-21	10		400	П О				660	430	-	625	160	1335	1587		
УФ 26070-100-31							Эл. 2-ОВ-21																
УФ 26070-100-32	11		8,6	300			Рукоятка через ред. черв.	-		320	П, О	108x6	97 ^{+0,54}	1-23 (C-23)	-	430	560	427	160	946	1405		
УФ 26070-100-33	11						Рукоятка через ред. черв. с замком			320					-	430	560	427	160	946	1405		
УФ 26070-100-34	11						Рукоятка через ред. черв. с сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457		
УФ 26070-100-35	11						Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457		
УФ 26070-100-36	13						Муфта шарнирная через ред. черв.			314					-	430	-	428	160	946	1198		
УФ 26070-100-37	14						Муфта шарнирная			282					-	430	-	82	160	925	1177		
УФ 26070-100-38	8						Эл. 2-ПВ-21	10		400	П О				660	430	-	625	160	1335	1587		
УФ 26070-100-39							Эл. 2-ОВ-21																
УФ 26070-100-40	11		6,0	275			Рукоятка через ред. черв.	-		320	П, О	108x6	97 ^{+0,54}	1-23 (C-23)	-	430	560	427	160	946	1405		
УФ 26070-100-41	11						Рукоятка через ред. черв. с замком			320					-	430	560	427	160	946	1405		
УФ 26070-100-42	11						Рукоятка через ред. черв. с сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457		
УФ 26070-100-43	11						Рукоятка через ред. черв. с замком и сигн.			325					-	430	560	427	160	998	1457		
УФ 26070-100-44	13						Муфта шарнирная через ред. черв.			314					-	430	-	428	160	946	1198		
УФ 26070-100-45	14						Муфта шарнирная			282					-	430	-	82	160	925	1177		
УФ 26070-100-46	8						Эл. 2-ПВ-21	10		400	П О				660	430	-	625	160	1335	1587		
УФ 26070-100-47							Эл. 2-ОВ-21																