ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

Донполиком АТД

ПАСПОРТ
Светофор сигнальный СС3/40

1. Назначение

1.1. Светофор сигнальный СС3/40 предназначен для индикации наличия напряжения на крановых троллях, для световой сигнализации в производственных помещениях

2.Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение ламп/ частота: 220В*/50 Гц
2.2. Класс защиты от поражения электротоком по ДСТУ IEC 60598-1-2002: I
2.3. Мощность ламп: 3х40Вт
2.4. Тип лампы: В220-230-40 (допускается применение ламп «эконом» и светодиодных ламп)
2.5. Климатическое исполнение: У2
2.6. Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP44
2.7. Светопропускающий колпак: термостойкое стекло
2.8. Цвет светопропускающих колпаков (варианты): красный, зеленый, желтый
2.9. Корпуса и защитные решетки светильников: алюминиевый сплав.
2.10.Цоколь по МЭК 60238-99 E27
2.11. Сечение подключаемых проводников: 0,75÷2,5 мм2
2.12. Способ установки: вертикальный
2.13. Окружающая среда: невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов и паров.

* Для обеспечения долговечности ламп рекомендуется предусмотреть меры для снижения напряжения на зажимах указателя троллейного на 10% номинального значения (например, включение дополнительных резисторов и т.д.)

3. Комплект поставки.

3.1. Светофор сигнальный СС3/40 (в комплекте с лампами В220-230-40) 1шт.
3.2. Паспорт 1 шт.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация и монтаж указателя троллейного производится в соответствии с "ПТЭ и ПТБ" обученным и подготовленным персоналом.
4.2. Корпус светофора сигнального СС3/40 должен быть заземлен.
4.3.Подключение питания светофора сигнального СС3/40 осуществляется кабелем в клеммной коробке в соответствии с приведенными схемами (в зависимости от величинь питающего напряжения).
4.4.После транспортировки, перед установкой светофора сигнального СС3/40 рекомендуется проверить его работоспособность.
4.5.Запрещается эксплуатация светофора сигнального СС3/40 с разбитыми или треснутыми стеклами плафонов.
4.6.В процессе эксплуатации необходимо следить за чистотой плафонов (в случае загрязнения, протирать мягким обтирочным материалом), состоянием прокладки под плафоном, а так же за сальниковыми уплотнениями.
4.7.Запрещается производить какой-либо ремонт, смену ламп и т.п. под напряжением.

5. Свидетельство о приемке

5.1. Светофор сигнальный СС3/40 соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ IEC 60598-1-2002 и признан годным к эксплуатации.
5.2.Дата изготовления: ЧЕР 2014 ВТК

6. Гарантийные обязательства

6.1.Срок службы светофора сигнального СС3/40 при соблюдении потребителем правил эксплуатации не менее 3 лет.

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

.2.1 арантийный срок эксплуатации - 1 год с начала эксплуатации при соблюдении по-ребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 1,5 лет с момента поставки.

Гарантия не распространяется на лампы, которыми комплектуются указатели троллей-ные К271 .

Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, ра-ботающему в сопряжении с данным изделием. Изготовитель не несет ответственности за совместимость своей продукции с изделиями третьих сторон в части их совместимо-сти, если это не оговорено в договоре поставки.

Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт не производится:

1. Если изделие было механически повреждено. В частности, характерные внешние проявления нарушений правил эксплуатации и повреждений, произошедших при мон-таже, эксплуатации и хранении.
2. Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанк-ционированного ремонта (ремонта без участия представителя изготовителя или его письменного согласия).
3. Если изделие эксплуатировалось с нарушениями требований, изложенных в сопрово-дительной нормативной документации.

Гарантия и другие обязательства не распространяется на следующие неисправности:


1. Механические повреждения.
2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предме-тов, агрессивных жидкостей.
3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, другими факторами.
4. Повреждения, вызванные не соблюдением сроков и периода технического и профи-лактического обслуживания.

Введение новых гарантийных сроков для определенных изделий не имеет обратной си-лы. Т. е. сроком гарантии на изделие является период гарантии установленный на мо-мент покупки (соответственно указанный в гарантийном талоне).


Если проверкой выявлено

что неисправность явилась следствием неправильного эксплуатации, монтажа, хране-ния, при этом изделие является исправным, или неисправность не выявлена и является следствием некорректной эксплуатации, изготовитель вправе требовать оплаты покупа-телем работ по тестированию изделия.

. **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**: *83003*, г.Донецк-3, ул.К.Ратникова 20а/103, тел.+38(050)368-09-3; E-mail:9443@ukr.net http://donpolikom-ltd.prom.ua/

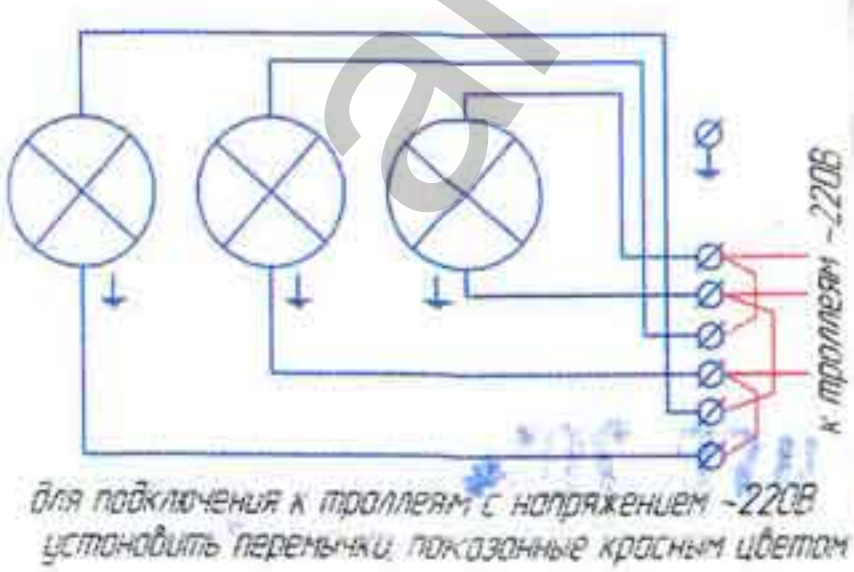

для подключения к троллеям с напряжением ~220В установить перемычки показанные красным цветом

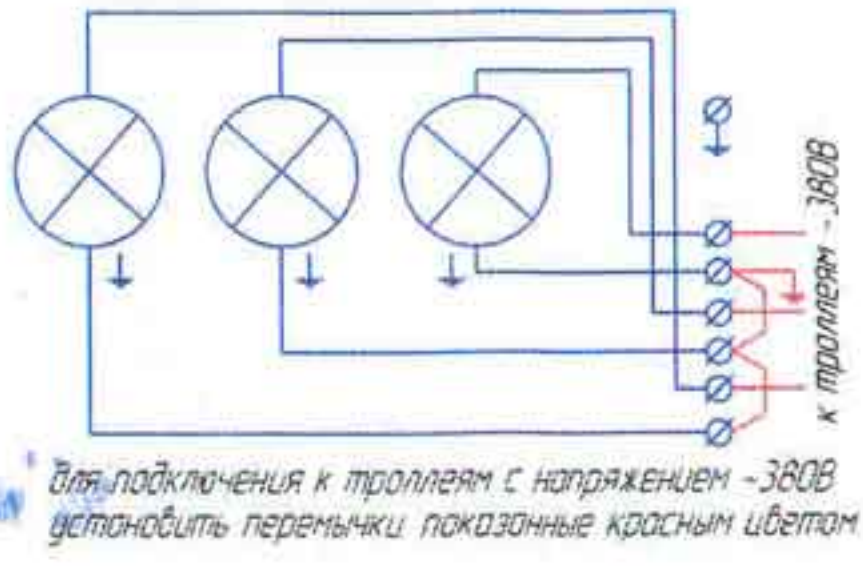

для подключения к троллеям с напряжением ~380В установить перемычки показанные красным цветом

amtorg.com.ru