

ООО «ЭЛЕКРАН-ТЕХНО»

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ
ПОДЪЕМА КРЮКА
ВКПК-10**

ПАСПОРТ

ЭЛ 36.0.00.00 ПС

г. Одесса

1 Назначение

Выключатель концевой подъема крюка ВКПК-10 (в дальнейшем концевой выключатель) предназначен для защиты рабочего оборудования от повреждений при подъеме грузозахватного органа в крайнее верхнее положение.

2 Технические характеристики

2.1 Зона срабатывания при вертикальном перемещении грузика не более 8 мм

2.2 Рабочие условия применения:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 55 °С;

- относительная влажность окружающей среды до 100 % при температуре 25 °С.

2.3 Габаритные размеры, мм:

- выключатель	210×80×80
- грузик	Ø100×76
- цепочка	600
- кронштейн	160×80×4

2.4 Масса, кг 5,0

3 Краткое описание и принцип работы

Концевой выключатель (рисунок 1) состоит из выключателя поз.1, кронштейна поз.2, тросика поз.3 и грузика поз.4. Выключатель крепится с помощью кронштейна к оголовку стрелы, при этом трос лебедки пропускается через отверстие в грузике.

4 Свидетельство о приемке

4.1 Выключатель концевой подъема крюка ВКПК-10 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

14.09.2017

Подпись лица, ответственного

за приемку

ОТК № 1

4.2 Изготовитель гарантирует соответствие концевых выключателей техническим характеристикам, указанным в паспорте, при соблюдении условий эксплуатации.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации концевых выключателей 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.4 Гарантийный срок хранения концевых выключателей 6 месяцев со дня изготовления.

При подъеме в крайнее верхнее положение грузозахватный орган поднимает грузик и выключатель размыкает цепь управления движением лебедки на подъем.

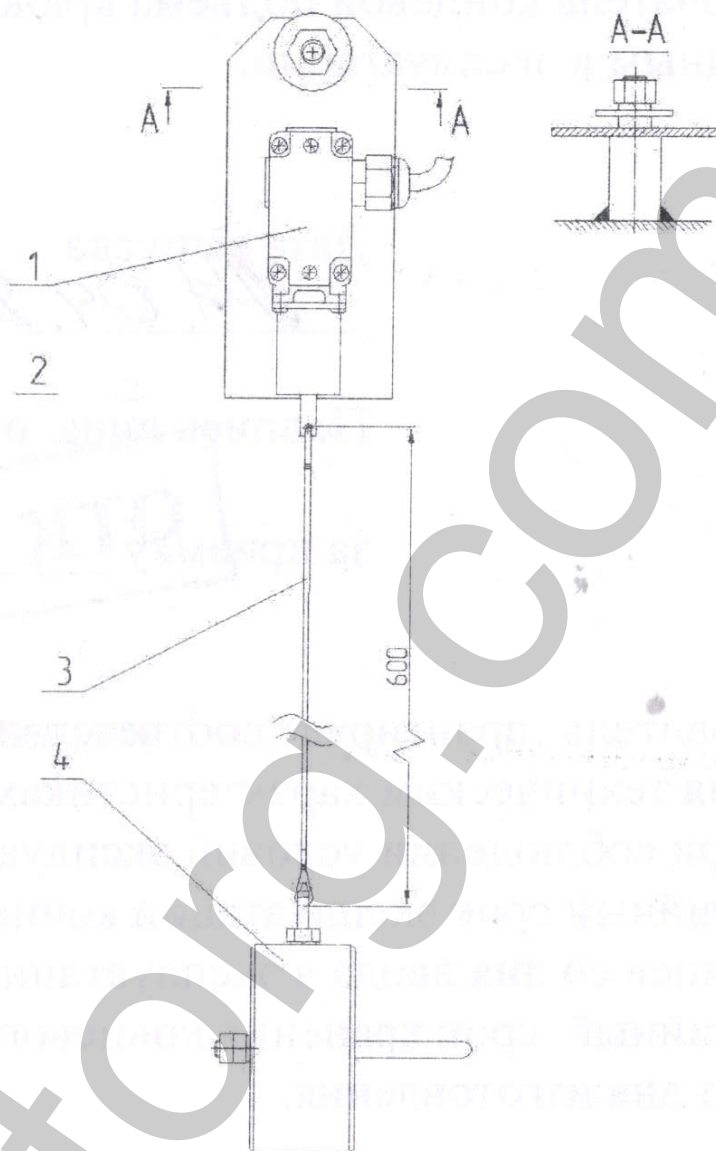


Рисунок 1 – Общий вид ВКПК – 10