



**Прибор защиты и контроля микропроцессорный
«МПЗК – 155»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	2
2. УСТРОЙСТВО	4
3. ПРИНЦИП РАБОТЫ	6
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	8
7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	9
8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ	9
9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЯ	9
10. УТИЛИЗАЦИЯ	10
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	12



Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК – 155»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК-155», в дальнейшем прибор, предназначен для комплексной защиты 3-х фазного электродвигателя.

Основными особенностями прибора являются:

- удобство монтажа, обусловленное наличием встроенных трансформаторов тока (подключение трехфазной силовой цепи производится без применения силовых клемных колодок или зажимов, силовые провода протягиваются через три отверстия в корпусе изделия);
- простота настройки прибора (минимальная квалификация обслуживающего персонала);
- светодиодный цифровой индикатор тока, применяемый в приборе, обеспечивает хорошую считываемость показаний индикатора в темное время суток, а также работоспособность в диапазоне температур $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \div +50\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- применение высококачественных электронных компонентов ведущих производителей.

Прибор обеспечивает:

1. автоматическое защитное отключение электродвигателя в случае возникновения предаварийных и аварийных режимов работы:

- перегрузка электродвигателя при пуске;
- перегрузка электродвигателя в процессе работы;
- обрыв одной или двух питающих фаз;
- перекос тока по фазам;
- холостой ход электродвигателя;



Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК – 155»

2. автоматическое отключение электродвигателя при появлении сигнала на дискретных входах (срабатывание контактного датчика температуры, подпора, вибрации и т.п.)

3. контроль величины тока электродвигателя по трем фазам в момент пуска и в рабочем режиме через встроенные трансформаторы тока (до 120А);

4. возможность подключения внешних трансформаторов тока для больших мощностей (свыше 120А);

5. цифровую светодиодную индикацию потребляемого тока электродвигателем;

6. индикацию предаварийных и аварийных состояний;

7. возможность подключения внешних устройств сигнализации аварий;

8. возможность удаленного управления, контроля состояния (работа, останов, режимы аварий) и потребляемого тока электродвигателя через встроенный интерфейс RS-485;

9. возможность подключения в единую систему диспетчеризации.

Прибор изготовлен в соответствии с требованиями

ТУ У 31.2–30460473–003:2010.

Изделие имеет сертификаты соответствия УкрСепро, РосСтандарт.

Система управления качеством производства ISO 9001:2009.



Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК – 155»

2. УСТРОЙСТВО

Внешний вид прибора показан на Рис.1

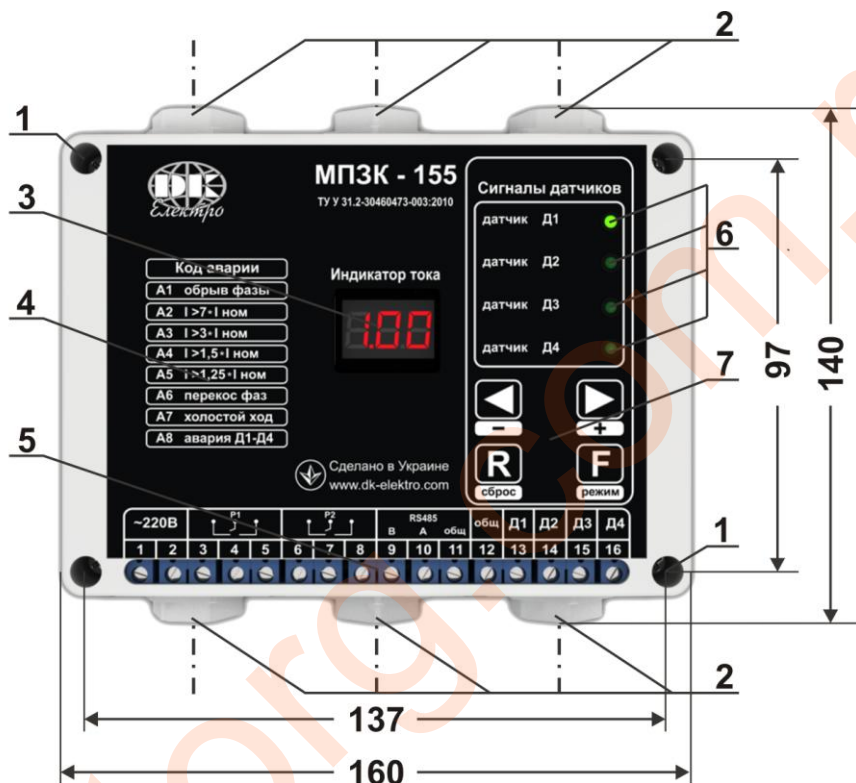


Рис.1 Внешний вид прибора

На Рис 1 обозначены:

1. Монтажные отверстия.
2. Проходные отверстия силовых проводников электрической нагрузки.
3. Светодиодный цифровой индикатор.
4. Информационная таблица кодов аварий.
5. Клеммная колодка.
6. Светодиоды «сигналы датчиков».
7. Кнопки управления.



Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК – 155»

Прибор конструктивно выполнен в ударопрочном, технополимерном корпусе, состоящем из основания и крышки (лицевой панели).

Внутри корпуса прибора размещены элементы микропроцессорной электронной схемы, измерительные трансформаторы тока и коммутационные реле.

С торцевых сторон корпуса имеются три проходных отверстия, через которые прокладываются фазные силовые проводники.

На лицевой панели расположены трехразрядный светодиодный цифровой индикатор, светодиоды «сигналы датчиков» и кнопки управления.

В нижней части лицевой панели находится клеммная колодка. К колодке подключают провода питания, управления и коммутации.

Цифровой индикатор отображает:

- величину рабочего тока электродвигателя или значения уставок в режиме программирования;
- при возникновении аварийной ситуации – код режима, при котором сработала защита.

Назначение кнопок управления:



- сброс аварий и выход в предыдущее меню (в режиме корректировки уставок). При нажатии кнопки ранее заданные параметры режима работы и параметры защиты не сохраняются;



- функция входа или подтверждения изменения уставок;



- осуществляет действия «предыдущее» и «меньше»;



- осуществляет действия «следующее» и «больше».

Для обеспечения теплового режима прибор, на токи (100-200)А, конструктивно состоит из 2-х блоков, в одном непосредственно находится



Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК – 155»

сам прибор, а в другом – выносные трансформаторы тока. При этом корпус прибора «глухой», а корпус с выносными трансформаторами тока – с отверстиями для прокладки фазных силовых проводов. Между собой блоки соединены сигнальным кабелем.

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Работа прибора основывается на непрерывном измерении потребляемого электродвигателем тока по каждой фазе, через встроенные трансформаторы тока.

Контроль соответствия действующих и номинальных (заданных) параметров осуществляется с помощью специального программного обеспечения, микропроцессорной схемой прибора.



Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК – 155»

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания прибора, В	220 (±10%)
Частота питания прибора, Гц	50
Номинальный ток электродвигателя, А	_____
Потребляемая мощность (не более), Вт	15
Нагрузка на контакты внутреннего реле при напряжении 220В переменного тока (не более), А	2,5
Протокол передачи данных по RS485	Modbus RTU
Режим работы	длительный
Время срабатывания схемы защиты прибора:	
при обрыве любой из фаз, с	1
при перегрузке 1,25 I _н тока уставки защиты, с	45
при перегрузке 1,5 I _н тока уставки защиты, с	15
при перегрузке 3 I _н тока уставки защиты, с	4
Величина срабатывания защиты холостого хода, А	30% I _{ном}
срабатывание защиты по холостому ходу электродвигателя, с	до 180
Степень защиты корпуса	IP20
Рабочее положение	произвольное
Габаритные размеры, мм	160x140x75
Масса, кг	1



Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК – 155»

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха $-50 \div +50^{\circ}\text{C}$ без конденсации влаги;
- относительная влажность воздуха (*при* $T = +25^{\circ}\text{C}$) не более 95%;
- допустимая высота размещения над уровнем моря – до 2000 м.;
- окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры до недопустимых пределов;

- вибрация не должна превышать $9,8 \text{ м/с}^2$ в диапазоне от 1 до 100 Гц.

Внимание! Прибор рекомендуется эксплуатировать в сетях защищенных от грозových перенапряжений.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации, обслуживанию и ремонту допускается персонал:

- прошедший обучение правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам безопасной эксплуатации электроустановок потребителей;

- имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже III;
- прошедший инструктаж по технике безопасности.

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание должны проводиться в соответствии с требованиями:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей;
- руководства по эксплуатации прибора.

Ремонтные работы производить на предприятии-изготовителе данного изделия или в специализированных ремонтных мастерских.



Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК – 155»

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол., шт.
Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК-155»	1
Паспорт «МПЗК-155»	1
Руководство по эксплуатации «МПЗК-155»	1
Комплект крепежа	1
Упаковка	1

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия проверьте комплектность и товарный вид.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Прибор упаковано в потребительскую тару, выполненную из полиэтиленовой пленки и гофрокартона.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Прибор должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 95% (при 35°C). Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов.

Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 95% (при 35°C).

Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

Хранение и транспортирование должно соответствовать требованиям ГОСТ 15155-69 и манипуляционным знакам, нанесенным на упаковку.



Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК – 155»

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Перед тем как приступить к утилизации прибора, во избежание риска поражения электрическим током, следует отключить его от сети электропитания.

Оборудование, содержащее электрические компоненты, нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его следует утилизировать по отдельной категории отходов вместе с электрическими и электронными компонентами согласно действующим местным нормам и правилам.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора защиты и контроля микропроцессорного «МПЗК-155» требованиям ТУ, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации прибора – 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяца со дня изготовления.

3. Изготовитель снимает гарантийные обязательства в случаях:

- использования прибора не по назначению;
 - механических повреждений прибора и его составных частей;
 - разборка прибора, или схемное и конструктивное изменения прибора потребителем;
 - повреждение пломб изготовителя;
 - эксплуатации прибора с отклонением от требований руководящих документов и ТУ;
 - эксплуатации прибора в сетях, не защищенных от грозовых перенапряжений.
- отсутствия паспорта на прибор



**Прибор защиты и контроля микропроцессорный
«МПЗК – 155»**

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК-155»
зав. № _____, соответствует ТУ У 31.2–30460473–003:2010
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 201 г. Подпись _____

МП

Дата продажи «___» _____ 201 г. Подпись _____



Прибор защиты и контроля микропроцессорный «МПЗК – 155»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.040.0070046-13**
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **08 квітня 2013** до **16 квітня 2017**
Срок действия с

Продукція **Прилади захисту та контролю мікропроцесорні: МПЗК-50, МПЗК-55, МПЗК-60 РКС, МПЗК-150, МПЗК-155, МПЗК-160 РКС**
Продукция

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
27.12.23-70.00
код ДМП, ОКП


Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
ГОСТ 12.2.007.0-75 (п.п. 1.1, 1.2, 2.1, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.10, 3.4.15, 3.6.1, 3.6.4, 3.6.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1 - 3.8.3, 3.9.2 - 3.9.4), ГОСТ 22789-94 (п.п. 7.1.3.1, 7.1.3.3, 7.1.3.5, 7.4.2.1, 7.4.2.2.1, 7.4.2.2.2, 7.4.3.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.2.1, 7.6.5.1, 7.8.3.1, 7.8.3.2, 7.8.3.5, 7.8.3.7, 7.9.1), ГОСТ 23511-79 (п. 1.1).

Виробник продукції **ТОВ ВТЦ 'Динамо-Континент' Україна, м. Миколаїв, вул. Спаська, 1; адреса виробництва: Україна, м. Миколаїв, вул. Гмирьова, буд. 8-д, код ЄДРПОУ 30460473**
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **ТОВ ВТЦ 'Динамо-Континент' Україна, м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, код ЄДРПОУ 30460473**
Сертификат выдан

Додаткова інформація
Дополнительная информация
Прилад захисту та контролю мікропроцесорний: МПЗК-50, МПЗК-55, МПЗК-60 РКС, МПЗК-150, МПЗК-155, МПЗК-160 РКС, що виробляються серійно з 08.04.2013р. по 16.04.2017р. за ТУ У 31.2-30460473-003:2010 'Прилад захисту та контролю мікропроцесорний. Технічні умови'. Технагляд один раз на 12 місяців.
Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации Державне підприємство 'Херсонстандартиметрологія', м. Херсон, вул. Смольна, 134-а, свідоцтва № UA.P.040, UA.PN.040 від 01.04.2011р., т.(0552) 41-04-69

На підставі **ТОВ 'Випробувальний центр Кримпромаш', 95006, м. Сімферополь, Євпаторійське шосе, 8, атестат акредитації № 2Н103 від 20.12.2010р., протокол № 24-040-2013 від 05.04.2013р., звіт за результатами оцінки сертифікованої СУЯ № 37 від 27.03.2013р., сертифікат на СУЯ № UA 2.159.06861-12 терміном дії з 17.04.2012р. до 16.04.2017р.**
На основании

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации  **КА.Лясовець**
підпис *ініціали, прізвище*

№ 979960

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі систем УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

Державний КДР. Зам. 2006-2012 р. в. н.