



БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ MTM102

Блок MTM102 предназначен для предохранения входных устройств измерительных приборов от статического электричества, наводимого импульсными помехами, на линии связи этих приборов с датчиками. Рекомендован для включения в разрыв линий связи между преобразователем взаимной индуктивности МТМ 403 (МТМ 403К) и датчиком. Блок МТМ 102 выполнен в литом пластмассовом корпусе и имеет два кабельных ввода с сальниками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Количество защищаемых линий 4
- Напряжение срабатывания защиты 7 В
- Импульсный ток защиты 10 А (8,3 мс)
- Степень защиты корпуса IP54
- Диапазон рабочих температур - 30 ...+60° С

MTM102

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертеж МТМ102

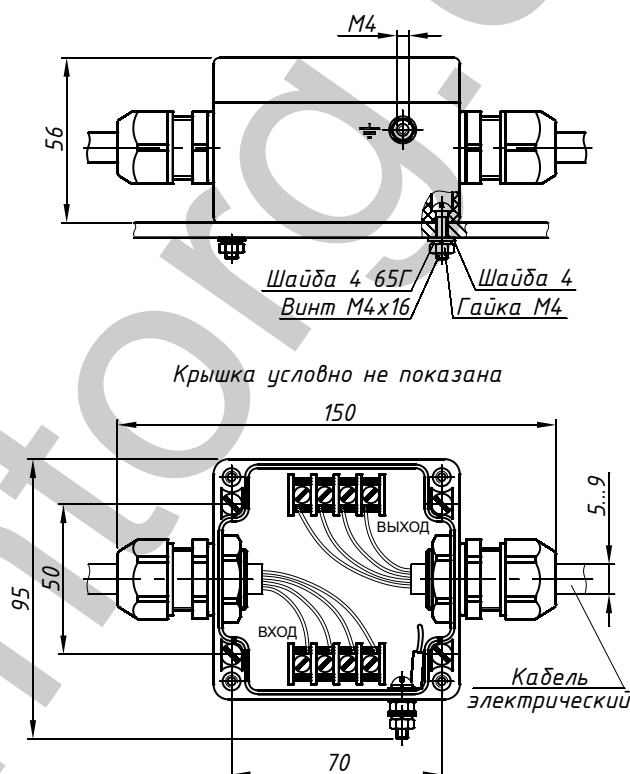

Максимальное сечение подключаемых проводов 2,5 мм².