Блок автоматического
управления воздухоподогревателем

БАУ-ТП-3

Паспорт

КООТ 426471.006 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок представляет собой электронное устройство предназначенное для управления процессом горения воздухоподогревателя ВП-18 производства Снежнянского машиностроительного завода.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Режим работы блока в составе воздухоподогревателя непрерывный.

2.2. Контроль пламени осуществляется ФДА..

2.3. Подключение блока к изделию производится через разъемы согласно схеме подключения (Приложение 1).

2.4. Работа блока выполняется согласно диаграмме (приложение 2).

2.5.На лицевую панель вынесены предохранители "4А","1А"

2.6. Питание от сети переменного тока напряжением $\left(220^{+22}_{-33}\right)$ В, частотой (50±1) Гц;

2.7 Потребляемая мощность не более 6 Вт.

2.8 Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 ° С

2.9 Размеры не более:158х118х95.

2.10 Масса : не более 1,0 кг.

Внимание!!! Все работы по ремонту и монтажу на воздуходувке производить при отключенном питании.

3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

3.1. Блок следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности 80 % при 25 °С.

2.2. Блок может транспортироваться в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом в герметичных отапливаемых отсеках.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления _____

МП

Личные подписи должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие блока требованиям, предусмотренным действующей технической документацией, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных паспортом на блок БАУ-ТП-3.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.3 Гарантийный срок хранения - 24 месяца с момента изготовления.

5.4 Блок, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие паспортным данным, заменяется другим или ремонтируется предприятием-изготовителем (поставщиком).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

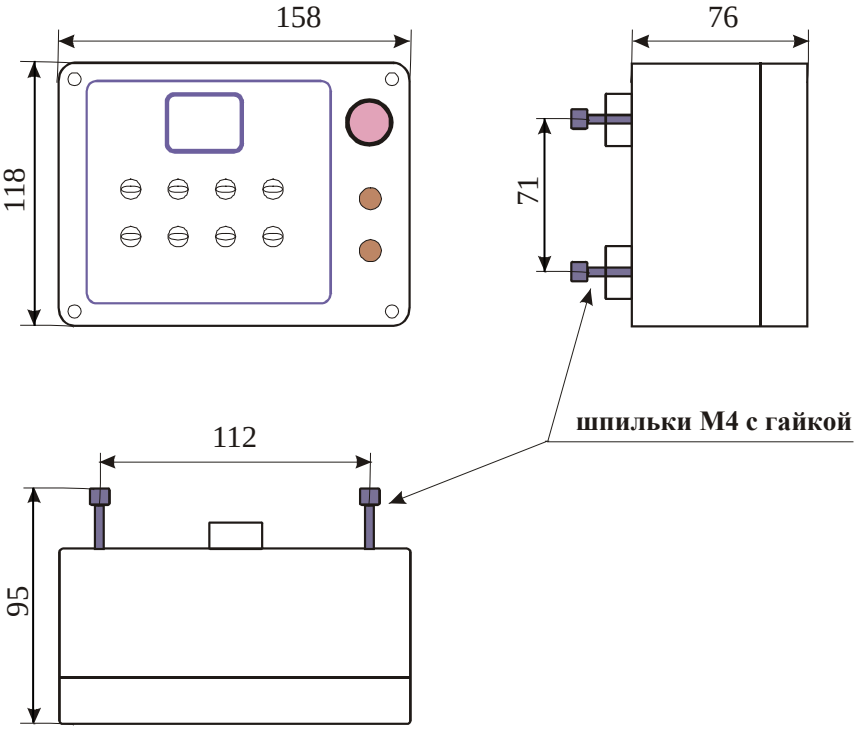

БАУ - ТП3