ООО "АМТОРГ" +7(4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

**Свидетельство о приемке**

*Аттенюатор АТ-6.100 КИПЛ 4.732.004*

*Заводской №* _____

*изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.*

**Начальник ОТК**

**М.П.** _____

_____

(личная подпись) (расшифровка подписи)

_____

(год, месяц)

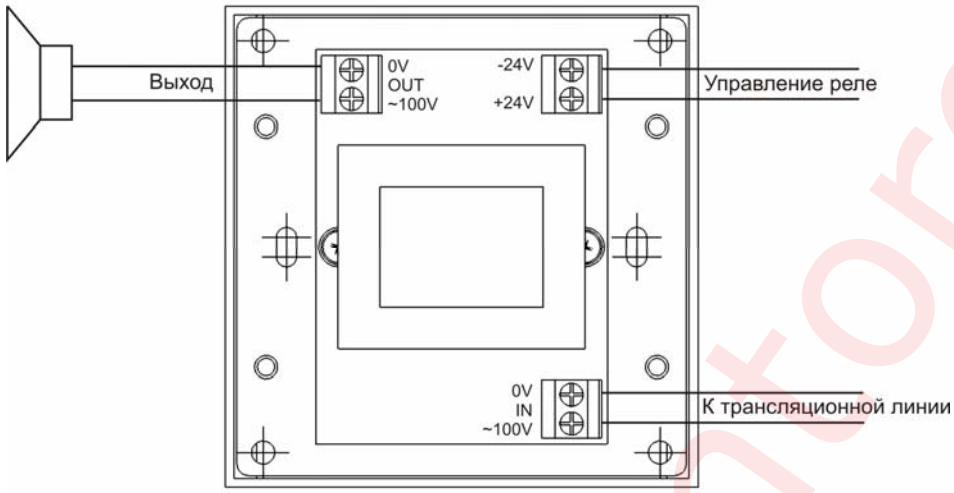



*Рисунок 1*

*Схема включения аттенюатора АТ-6.100*

**Аттенюатор**

# АТ-6.100

**КИПЛ 4.732.004 ПС**

**2010**

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7(4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

## Наименование

*Аттенюатор АТ-6.100 КИПЛ 4.732.004.*

## Назначение

*Аттенюатор АТ-6.100 предназначен для регулирования уровня звука трансляционных громкоговорителей в системах громкоговорящего оповещения.*

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| *Номинальное входное напряжение* | *100 В* |
| *Суммарная мощность громкоговорителей, подключаемых к аттенюатор АТ-6.100* | *не более 100 Вт* |
| *Минимальное сопротивление нагрузки* | *100 Ом* |
| *Уровни регулирования звука* | *0; -6; -12; -18; -24 дБ* |
| *Полоса частот по уровню минус 3 дБ* | *от 40 до 20000 Гц* |
| *Сигнал управление реле* | *24 В; 10 мА* |
| *Габаритные размеры, длина х ширина х глубина* | *83 х 81 х 94 мм* |
| *Размеры монтажной коробки, диаметр х глубина* | *73 х 72 мм* |
| *Масса* | *0,42 кг* |

## Особенности конструкции

- *аттенюатор АТ-6.100 выполнен в корпусе для установки в стандартные монтажные коробки.*
- *возможность отключения громкоговорителей.*
- *передача максимальной громкости независимо от положения регулятора по сигналу управления реле.*
- *подключение проводов при помощи «зажима под винт».*

## Указания по применению

- *Подключение аттенюатора АТ-6.100 к линии должно производится квалифицированным специалистом в соответствие со схемой, приведенной на рисунке 1.*
- ***ВНИМАНИЕ!** В аттенюаторе АТ-6.100 имеются части, находящиеся во время передачи сообщений под опасным напряжением. Все работы, связанные с обслуживанием, проводить только после отключения трансляционной линии от источника сигнала.*
- *Аттенюатор АТ-6.100 рассчитан на установку в помещениях и под навесами при условии защиты от воздействия атмосферных осадков при температуре воздуха от минус 10ºС до +50ºС.*

## Гарантии изготовителя

*Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аттенюатора АТ-6.100 требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.*

*Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.*

*Действие гарантийных обязательств прекращается в случае нарушения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации для комплекса в целом или его составных частей.*
*Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения и следы самостоятельного ремонта.*

*При предъявлении рекламаций в период гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт изделия или поставку деталей, вышедших из строя не по вине потребителя.*

amtorg.com.ru