

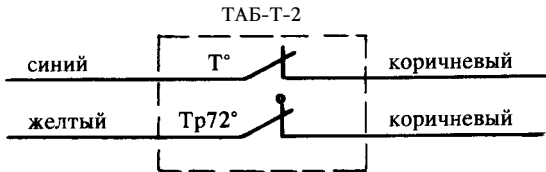


СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

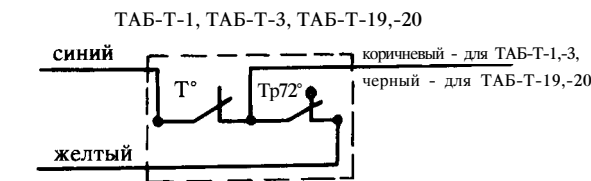


T° — контакты датчика-реле температуры ТАБ-Т-1,-2,-3,-19,-20 при t ≤ минус (8 ± 5) °С;
при t ≥ (11 ± 4)°С — контакты T° разомкнуты
Tr72° — контакты термовыключателя при t ≤ 72,5 °С

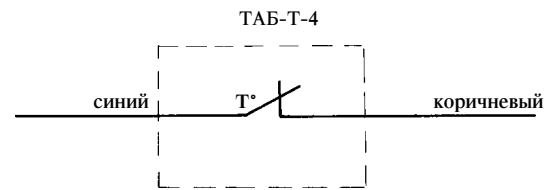


T° — контакты датчика-реле температуры ТАБ-Т-4 при t ≤ плюс (5 ± 4)°С, при t ≥ (11 ± 4)°С — контакты T° разомкнуты

ТАБ-Т-16, ТАБ-Т-16, ТАБ-Т-18

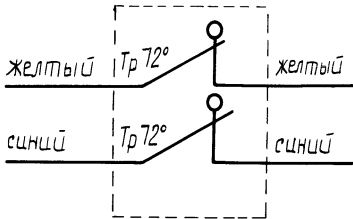

Tr72° — контакты термовыключателей при t ≤ 72,5 °С

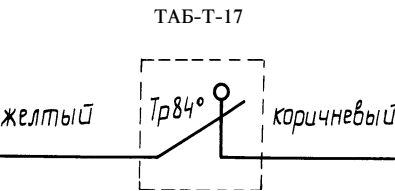

Tr84° — контакты термовыключателя при t ≤ 84,5 °С


№ 07-157

ДАТЧИКИ РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
С ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ТАБ-Т

Предназначены для регулирования работы системы оттайки испарителя (функция датчика-реле температуры) и для аварийного размыкания электрической цепи нагревателя системы NO-FROST в случае неисправности элементов схемы (функция термовыключателя).

Приборы имеют исполнения, предназначенные только для регулирования температуры или только для аварийного размыкания электрической цепи.

Степень защиты корпуса — IP54 по ГОСТ 14254-96.

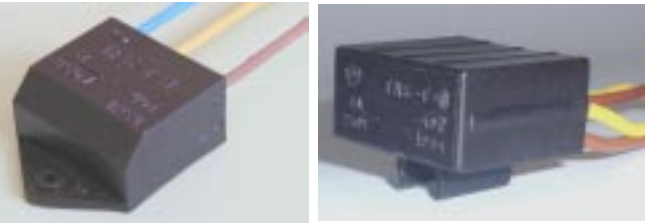

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Условное обозначение прибора	Наименование прибора	Температура замыкания контактов датчиков-реле, °С	Температура размыкания контактов датчиков-реле, °С	Температура срабатывания термовыключателя (без самовозврата), °С	Количество проводов, шт.
ТАБ-Т-1	Датчик-реле температуры с термовыключателем	минус (8±5)	плюс(11±4)	72,5	3
ТАБ-Т-2					4
ТАБ-Т-3					3
ТАБ-Т-19					
ТАБ-Т-20					
ТАБ-Т-4	Датчик-реле температуры	плюс (5±4)		Термовыключатель отсутствует	2
ТАБ-Т-16	Термовыключатель	Датчик-реле отсутствует		72,5	4
ТАБ-Т-16*					
ТАБ-Т-18				84,5	2
ТАБ-Т-17					

* ТАБ-Т-16 –только для поставки на экспорт.

Таблица 2

	ТАБ-Т-1, -2, -3, -4, -17	ТАБ-Т-16, ТАВ-Т-16	ТАБ-Т-18, ТАБ-Т-19	ТАБ-Т-20
Способ крепления	винт самонарезающийся Ø 3 мм	с помощью защелки на трубу		
Коммутируемый ток при напряжении до 250 В, частотой 50(60) Гц, А	до 3 активной нагрузки	до 6 активной нагрузки	до 3 активной нагрузки	
Габариты, мм	30х37х15	31х27,5х15,5		
Масса, кг, не более	0,04	0,05		0,04

«Датчик-реле температуры с термовыключателем ТАБ-Т-1 ТУ 4218-186-00227459-00».

«Датчик-реле температуры с термовыключателем ТАБ-Т-1 ТУ 4218-186-00227459-00».

Условное обозначение прибора	Рис.	Длина провода L, мм					
		желтый		синий		коричневый	
ТАБ-Т-1	1	400		400		300	
ТАБ-Т-2	2	400		400		300	400
ТАБ-Т-3	3	400		400		300	
ТАБ-Т-4	4	—		500		500	
ТАБ-Т-16 ТАБ-Т-16	5	400	400	400	400	—	
ТАБ-Т-17	6	600		—		600	
ТАБ-Т-18	7	410	410	410	410	—	
ТАБ-Т-19	8	410		410		—	
ТАБ-Т-20	9	420		420		—	
						420	