

СЧЕТЧИК

ALC77




- Максимальная частота входного сигнала 600 KHz
- 2 рядный 7-ми разрядный индикатор
- Функция внешнего сброса (Z)
- Функция внешнего удержания
- Счетчик прямоугольных сигналов (передний или задний фронт)
- Точность может быть установлена предварительно (0,000001 – 9999999)
- Выходное напряжение для энкодеров 5 VDC или 12 VDC
- 11 различных режимов управления
- Задание смещения
- Защита паролем

ALC77 - универсальный программируемый счетчик сигналов от круговых энкодеров, линейных энкодеров, конечных выключателей. ALC77 обеспечивает высокую точность, стабильность и удобство управления прибором.

Техническая спецификация

Габаритные размеры

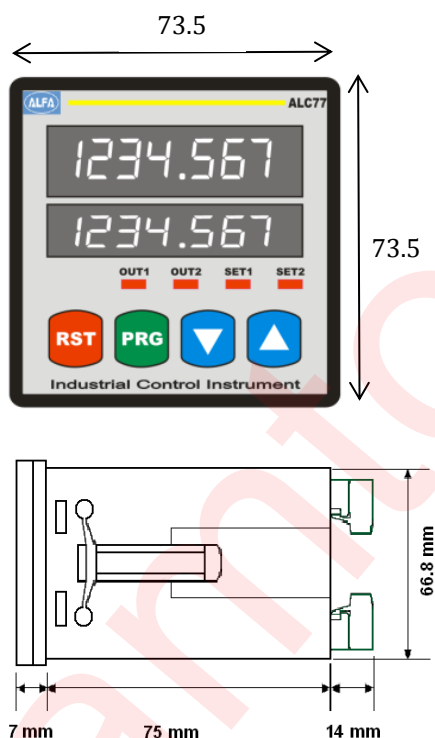

Питание	24 VAC/DC 50/60 Hz 85-265 VAC 50/60 Hz
Потребляемая мощность	5,5 VA / 4,4 W
Питание датчиков	5 VDC 100 mA (сигнал TTL) 12 VDC 100 mA (сигнал Push-Pull)
Входные сигналы	Импульсный сигнал А. В (частота менее 600 KHz), Z (внешний сброс). Фронт сигнала может быть выбран в Меню. Сигнал Hold
Выходные сигналы	2 шт 250 VAC 3A для резистивной нагрузки. Реле
Габариты	72x72x96
Вес	0.3 кг
Рабочая температура	0 до 50 °C
Класс защиты	Лицевая панель IP60 , задняя панель IP20