

ВОЛЬТМЕТР ТРЕХФАЗНЫЙ

В-2Л-ТК

НАЗНАЧЕНИЕ



Вольтметр трехфазный В-2Л-ТК предназначен для непрерывного измерения линейных напряжений трехфазной сети и отображения полученных результатов на цифровом индикаторе.


Вольтметр может быть использован для замены трех стрелочных однофазных вольтметров на энергогенерирующих и промышленных предприятиях.

- Архивирование данных на SD-карту памяти (в зависимости от исполнения).
- Интерфейс RS-485, протокол Modbus (RTU).
- Пятирядный индикатор зеленого свечения 14 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения, В 200..600
- Нижний порог отображения напряжений, В 100
- Приведенная погрешность при измерении напряжения, %, не более $\pm 1,0$
- Входное сопротивление канала измерения напряжения, кОм, не менее 2700
- Объем карты памяти, Гб, не более 2
- Скорость передачи данных, Кбит/с 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

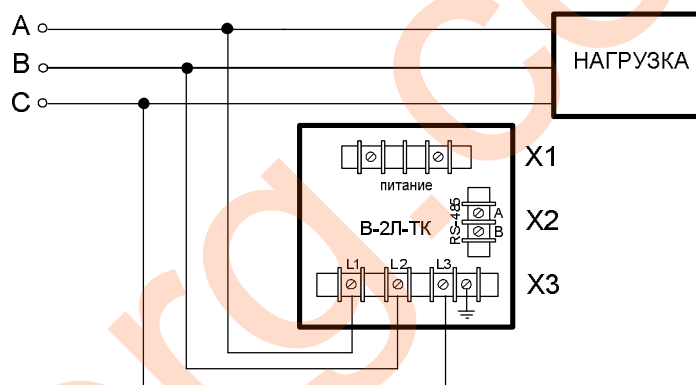

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Рабочий диапазон температур (группа В4 по ГОСТ 12997)..... $+5^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
- Пыле-влагозащита (ГОСТ 14254)..... IP41
- Напряжение питания вольтметра в зависимости от исполнения:
– 380^{+220}_{-130} В частотой (50 ± 1) Гц;
– (24 ± 4) В постоянного тока.
- Потребляемая мощность, ВА, не более 5
- Габаритные размеры (Ш×В×Д), мм 96×96×120
- Установочные размеры, мм:
– вырез в щите 90×90
– монтажная глубина 140

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Вольтметр трехфазный **В-2Л-ТК-XXX-У**, где

XXX – напряжение питания вольтметра:

“24В” – 24 В постоянного тока;

“380В” – (250.. 600) В переменного тока частотой (50 ± 1) Гц.

У – исполнение вольтметра:

“А” – исполнение вольтметра с ведением архива;

отсутствует обозначение – исполнение вольтметра без архива.



ТУРБОКОНТРОЛЬ

телефоны:
E-mail:

+380 57 732 94 59,
turbo@turbo.com.ua,

+380 57 758 85 46
dir@turbo.com.ua