

Привод электромагнитный ПЭ-56П для гидроаппаратуры




Электромагниты ПЭ-56П предназначены для применения в качестве управляющего узла гидроаппаратуры с условным проходом 10 мм. Виды климатических исполнений УХЛ4 и О4 по ГОСТ 15150-69.

Основные технические параметры

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ПЭ-56П
Номинальное тяговое усилие, Н, не менее	110
Номинальный ход, мм	4
Полный ход, мм, не менее	8,5
Допустимое давление рабочей жидкости, МПа (кг/см ²)	6 (60)
Номинальное напряжение постоянного тока, В, ±10%	12, 24
Номинальное напряжение переменного тока, В, ±10%*	110, 220
Частота включений, вкл/час, не более	1400
Номинальная активная мощность, Вт, не более	41
Относительная продолжительность включения, ПВ, %	100
Масса электромагнита, кг, не более	1,5
*Для использования в сети переменного тока электромагнит имеет встроенный выпрямитель.	

Габаритные и присоединительные размеры электромагнита ПЭ-56П

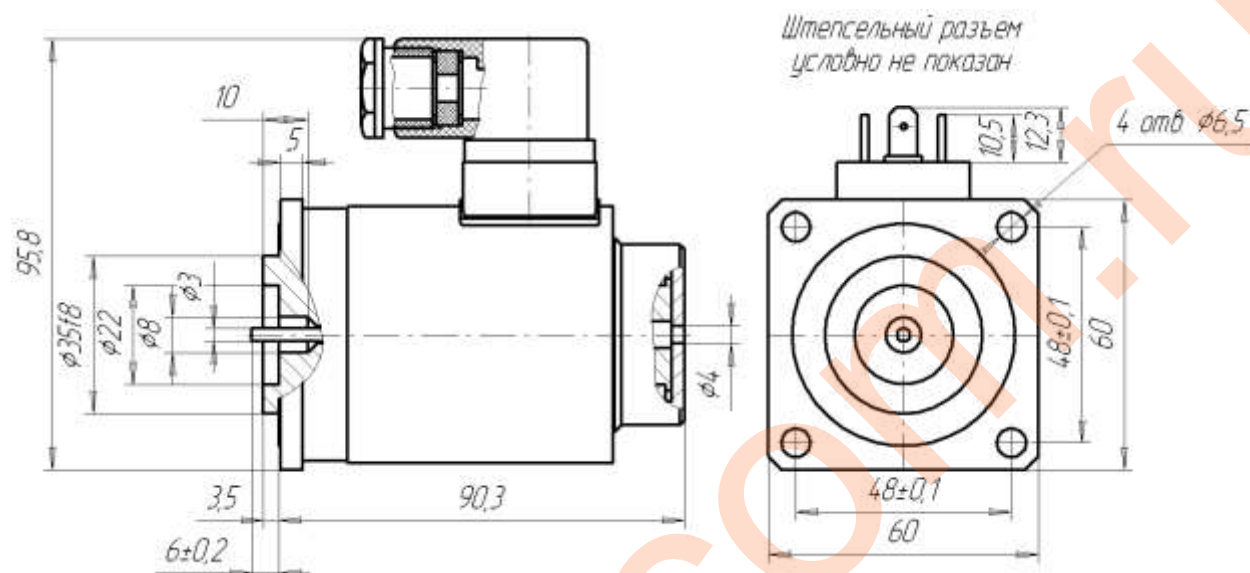

Структура условного обозначения электромагнитов ПЭ-56П

пэ56п	Г	24	04	ухл4
-------	---	----	----	------

Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69

Исполнение крышки: 04 - с кнопкой ручного управления без защитного колпачка

Номинальное напряжение сети: 12, 24 В постоянного тока, 110, 220 В переменного тока частотой 50 Гц

Род тока питающей сети: Г - постоянный

Тип электромагнита: ПЭ-56П