

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТИПА ТХА-2288
(кабельный)**

Преобразователь термоэлектрический предназначен для измерения температуры твердых, жидких и газообразных сред в различных отраслях промышленности.

Изготавливается с применением термоэлектродного кабеля в оболочке из жаропрочного спецсплава.

Рабочий диапазон измеряемых температур, °С	от -40 до 800/ 1000/ 1250
Литерное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 3044-94)	К
Класс допуска	1 или 2
Количество рабочих спаев	1 или 2(3)
Длина погружаемой части, L, мм	320...20000*
Диаметр защитной арматуры, d, мм	
-6 или 8 – для рис1, 2	
-для одинарного кабеля 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,5; 4,8; 6,0; 8,0 -для рис3, 4	
-для двойного кабеля 1,5; 2,0; 3,0; 4,5; 4,8; 6,0; 8,0 -для рис3, 4	
Материал головки(рис1, 2)	сплав алюминиевый

**возможно изготовление преобразователей с длинами, диаметром и конструкцией согласно требований заказчика*

Рис.1

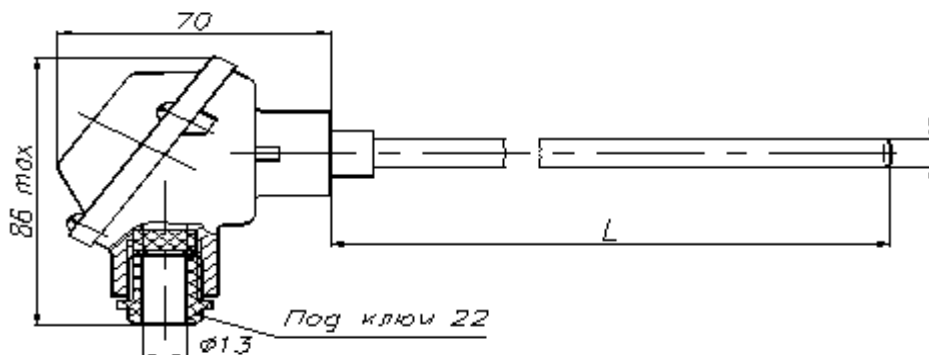


Рис.2
остальное см.рис.1

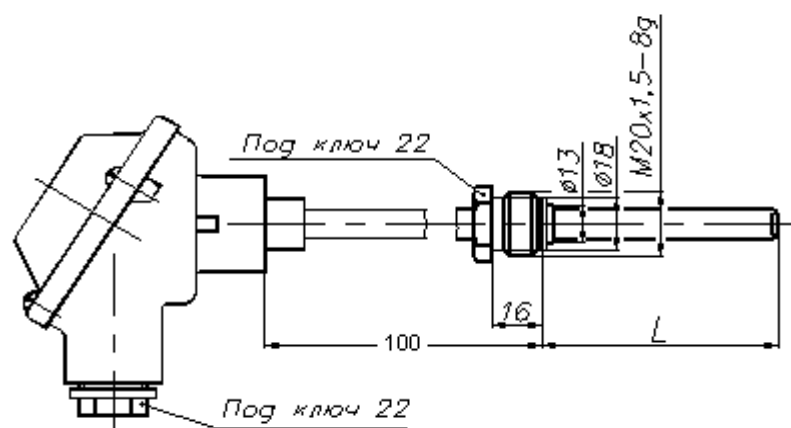


Рис.3




Рис.4

