


ВИБРОИЗОЛЯТОР типа 00.4250.0 для вентагрегатов

ПАСПОРТ 00.4250.0 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Виброизоляторы 00.4250.0 являются составной частью виброизолирующего основания вентагрегатов.

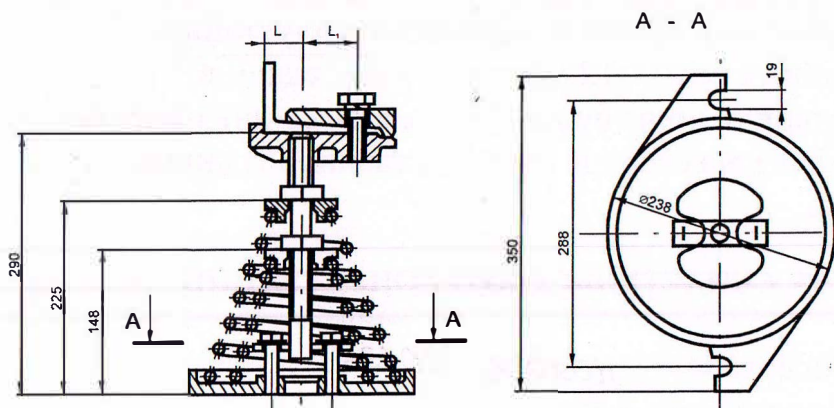

Технические характеристики и габаритные размеры виброизоляторов

Обозначение виброизол.	Рабочая нагрузка, кгс	Предельная нагрузка, кгс	Вертикальная жесткость кгс/см	Осадка под нагрузко й, кгс/см	Размеры, мм		Масса, кг
					L	L1	
00.4250.0	1400	1597	92	25	35	56	18,1
00.4250.9							
00.4255.0							
00.4255.9					50	62	18,2

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Виброизолятор: типа 00.4250.0

Минимальная рабочая нагрузка – 3,8кН

Максимальная рабочая нагрузка – 10кН

Средняя вертикальная жесткость на рабочем участке – 235Н/мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Виброизолятор 00.4250.0

Количество 13 шт.

Паспорт 1 компл.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Виброизолятор 00.4250.0, соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки или со дня пересечения Государственной границы Украины.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Дата консервации: ноябрь 2013г.

Срок консервации: 3 года

М.П.



Дата выпуска ноябрь 2013г.

Подпись лиц, ответственных за приемку [Signature]

