


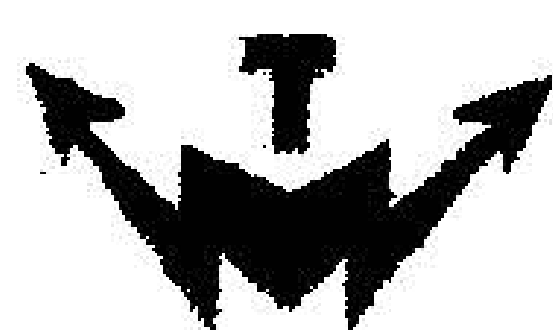

БЛОК МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

БМЗ-2

ПАСПОРТ

ИМШБ.656111.010 ПС

1. Общие сведения об изделии

1.1. Блок максимальной защиты БМЗ-2 предназначен для отключения отходящего присоединения при коротких замыканиях, перегрузках и других аварийных режимах.

Блок предназначен для работы в составе взрывозащищенных комплектных устройств (станций управления, пускателей и др.) в угольных шахтах, в том числе опасных по газу (метану) или пыли.

1.2. Климатическое исполнение – УХЛ5 по ГОСТ 15150-69

1.3. Блок предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69, при этом верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при температуре $\pm 35^{\circ}\text{C}$.
- положение в пространстве -- любое
- номинальный режим работы -- продолжительный

2. Технические данные и характеристики

Номинальное напряжение питания, В	36
Номинальная частота, Гц	50
Допустимое отклонение напряжения питания, %	-34...+24
Максимально допустимое превышение напряжения питания (в течении 2 с), %	50
Время срабатывания на отключение, с, не более	0,1
Напряжение контактов исполнительных реле, В, не более	120
Габаритные размеры, мм..	121×65×128
Масса, кг, не более	0,7

3. Комплект поставки

3.1. Блок максимальной защиты БМЗ-2	1 шт.
3.2. Паспорт ИМШБ.656111.010 ПС	1 экз. (на 5 шт. и менее)

4. Свидетельство о приемке

Блок максимальной защиты БМЗ-2 _____ соответствует ТУ 31.2-05400885.027-2001 принят ОТК и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____

Штамп ОТК

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока техническим условиям при соблюдении потребителем условий применения, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 18 месяцев.

Схема электрическая принципиальная блока БМЗ-2

