


Модификации ТАМ133-1М-2, ТАМ133-1М-4, ТАМ133-1М-5, ТАМ133-1М-14, ТАМ133-1М-16, ТАМ133-1М-19, ТАМ133-1М-21, ТАМ133-1М-28, ТАМ133-1М-47, ТАМ133-1М-50, ТАМ133-1М-55, ТАМ-1М-56, ТАМ-133-1М-57, ТАМ133-1М-71, ТАМ133-1М-72, ТАМ133-1М-75, ТАМ133-1М-75С, ТАМ133-1М-91, ТАМ133-1М-91С, ТАМ133-1М-104 имеют дополнительный выключатель (контакты 3-6); ТАМ133-1М-16, ТАМ133-1М-19, ТАМ133-1М-21, ТАМ133-1М-28, ТАМ133-1М-50, ТАМ133-1М-55 — резистор подогрева корпуса прибора.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ



Климатическое исполнение О4.2 по ГОСТ 15150-69
Масса прибора — не более 0,14 кг.

Пример заказа прибора ТАМ133-ІМ сорок шестой модификации с дистанционностью 0,8 м, шириной клемм 6,3 мм, вариантом заделки конца капилляра — А:
«Датчик-реле температуры ТАМ133-ІМ-46-0,8-6,3-А
ТУ 311-0227450.110-94».

ЗАДЕЛКА КОНЦА КАПИЛЛЯРА

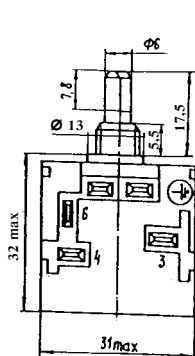

TAM133-1M-1, -3, -15,
-20, -46, -64, -70, -75A



**TAM133-1M-16, -19,
-21, -28, -50, -55**

3-4 — основной переключатель, замыкается при повышении температуры
3-6 — дополнительный выключатель, размыкается в положении «Откл.»
R2 — резистор внутреннего обогрева




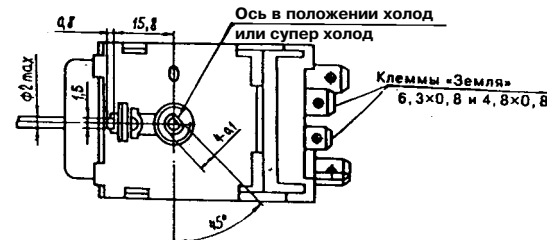




График зависимости температуры от температуры окружающей среды. По вертикальной оси — Понижение температуры, по горизонтальной — Откл., Тепло, Холод. Две линии: "Включение" (горизонтальная) и "Отключение" (наклонная вниз).

TAM133-1M-1, -2, -3, -4, -5, -14,
-28, -46, -47, -56, -57, -70, -71,
-72, -75, -91, -75A, -104

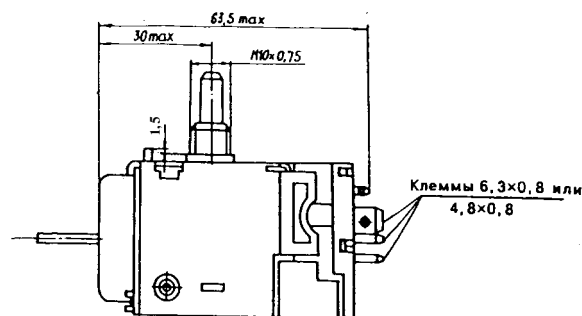


апилляр прибора может иметь пласти-
покрытие толщиной 0,5 мм, размер части
лара без пластикового покрытия L, мм:
; 140 ± 10 оговаривается при заказе.

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a cross-section of a cylindrical component. The total length is indicated as 40. A specific section is labeled "Нерабочая зона" (Non-working zone). The length of this zone is indicated as 20 max. The right end of the component is labeled "Заток" (Notch).



* справочные значения

TAM133-1M-50, -55, -64



Заказ 577

No 04-051



Степень защиты корпуса — IP00.

Основные технические данные приведены в таблице.

Сертифицированы Госстандартом России,
испытательными центрами BEAB
(Великобритания) и VDE (Германия)

Обозначение модификации	Режим работы						Ширина плоских токопро- водящих клемм, мм	Дистанци- онность, м
	ХОЛОД		ТЕПЛО		НОРМА			
	Температура, °C							
	замыкания контактов управления 3-4	размыкания контактов управления 3-4	замыкания контактов управления 3-4	размыкания контактов управления 3-4	замыкания контактов управления 3-4	размыкания контактов управления 3-4		
TAM133-1M-1	3,5	-22,5	3,5	-10,0	-	-	4,8; 6,3	0,4; 0,45
TAM133-1M-2								
TAM133-1M-3	3,5	-26,0	3,5	-11,0	-	-	4,8	0,65; 0,7;
TAM133-1M-4	5,0	-19,5	5,0	-6,5	-	-		0,75; 0,8;
TAM133-1M-5	5,0	-25,5	5,0	-10,5	-	-	4,8; 6,3	0,85; 0,9
TAM133-1M-14	4,0	-28,0	4,0	-16,0	-	-		1,0; 1,1;
TAM133-1M-15	3,5	-30,0	3,5	-17,5	3,5	-23,5	6,3	1,2;
TAM133-1M-16	3,5	-29,7	3,5	-19,5	3,5	-24,5	4,8; 6,3*	1,3;
TAM133-1M-19	3,5	-20,5	3,5	-8,5	3,5	-14,5		1,4; 1,5;
TAM133-1M-20	3,5	-27,0	3,5	-13,0	3,5	-20,0	6,3	1,6; 1,7;
TAM133-1M-21	5,0	-15,5	5,0	-3,5	5,0	-9,5	4,8; 6,3*	1,8; 1,9;
TAM133-1M-28	4,2	-27,0	4,2	-14,0	-	-	4,8; 6,3	2,0; 2,5;
TAM133-1M-46	4,5	-31,0	4,5	-11,0	-	-		3,0
TAM133-1M-47								
TAM133-1M-50	3,5	-30,0 не выше	3,5	-19,0	3,5	-23,0		
TAM133-1M-55	8,0	-23,0	8,0	-14,0	8,0	-20,0		
TAM133-1M-56	4,0	-25,0	4,0	-13,0	-	-		
TAM133-1M-57	4,0	-24,0	4,0	-13,0	-	-		
TAM133-1M-64	3,0	-23,0	3,0	-9,0	3,0	-13,0		
TAM133-1M-70	4,5	-29,0	4,5	-11,0	-	-		
TAM133-1M-71								
TAM133-1M-72	4,0	-30,0	4,0	-18,0	-	-		
TAM133-1M-75 TAM133-1M-75A	4,0	-26,0	4,0	-13,0	-	-		
TAM133-1M-75C	4,0	-28,0	4,0	-12,0	-	-		
TAM133-1M-91	4,0	-32,0	4,0	-16,0	-	-		
TAM133-1M-91C	4,0	-34,0	4,0	-12,0	-	-		
TAM133-1M-104	4,0	-30,0	4,0	-16,0	-	-		

* В модификациях ТАМ133-1М-16, ТАМ133-1М-19, ТАМ133-1М-21 ширина плоских токопроводящих клемм: 3 и 6 - 6,3 мм; 4 - 4,8 мм.

Температурные характеристики даны при атмосферном давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.).