

Датчик сухого хода

КПЭ-60.26-00

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Датчик сухого хода (в дальнейшем – датчик), предназначен для использования в пищеварочных котлах серии КПЭ, КЭ, КПЭСМ для аварийной защиты ТЭНов и отключения котла при понижении уровня воды ниже уровня установки датчика.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба штуцера $D = M22 \times 1,5$ мм

Электрод изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

Электрод изолирован от корпуса с помощью керамической втулки.

Погружаемая длина электрода $L = 50$ мм (в том числе дополнительная длина втулки на стержне электрода $L_{\text{дополн}} = 28$ мм)

Датчик рассчитан на рабочее давление до 25 кгс/см^2 и температуру среды до 200°C .


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Датчик сухого хода – 1 шт.

Паспорт (на партию) – 1 экз.

Приложение

Габаритные, присоединительные размеры датчика

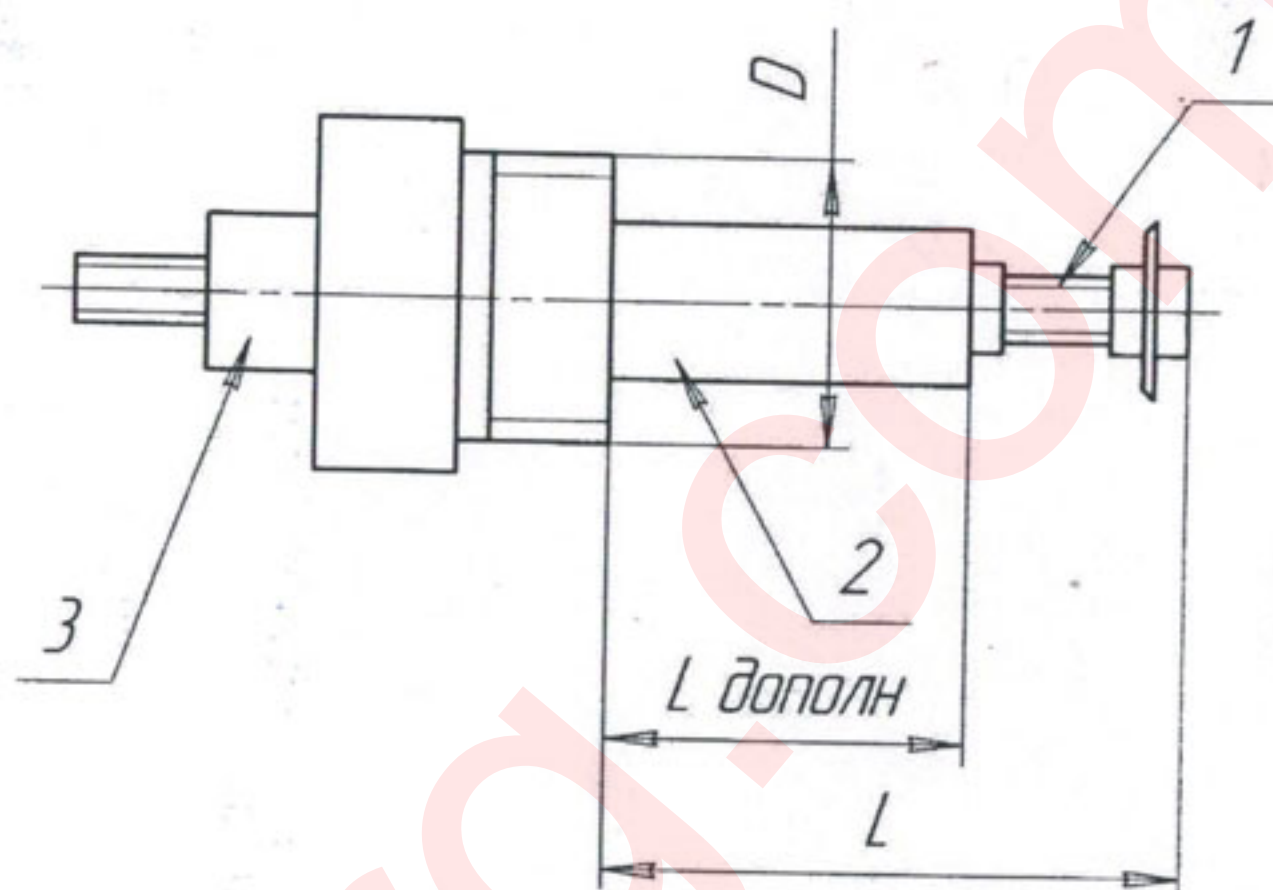

- 1 – стержень нержавеющей;
- 2 – втулка уплотнительная;
- 3 – изолятор