

**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
типа АТРЕ 6.3 УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 6 мм.**

**ПАСПОРТ
АТРЕ 6.3-000 ПС**

6. Гарантии изготовителя

1. Изготовитель гарантирует соответствие распределителя требованиям технических условий ТУ У 3.25-21180006-031-98 и обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшее из строя изделие в течении гарантийного срока при условии соблюдения транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации распределителя составляет 12 месяцев со дня его отгрузки заказчику.

3. Сведения об изготовителе:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гидрораспределитель типа АТРЕ 6.3 - 544E10Г24-УХЛ2
заводской номер 442 соответствует техническим условиям ТУ У 3.25-21180006-031-98 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 2016.12

Начальник ОТК _____

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ**

Гидрораспределитель типа АТРЕ 6.3 - 544E10Г24-УХЛ2
заводской номер 442
подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным нормативно-технической документацией.

Категория условий хранения и транспортирования 7 (Ж1) по ГОСТ 15150.

Вариант временной защиты (для внутренних поверхностей) ВЗ-2.

Дата консервации 2016.12

Срок защиты без переконсервации 120 д

Консервацию произвел _____

1. Общие сведения

1.1. Распределитель с электрическим управлением типа АТРЕ 6.3 предназначен для реверсирования движения рабочих органов станков (или других машин).


1.2. Распределитель работает на минеральных маслах с номинальной толщиной фильтрации масла 0,025мм и кинематической вязкостью 10...400 сСт (мм²/с) при температуре рабочей жидкости +1...+70° С и при температуре окружающей среды от -40 до +55° С.

2. Основные технические данные

2.1. Основные технические параметры распределителя при работе на минеральном масле вязкостью 30-35сСт (мм²/с) с номинальной толщиной фильтрации не более 0,025мм.

Условный проход, мм	6
Давление на входе, номинальное, МПа (кгс/см ²)	32 (320)
Давление на выходе (сливе), максимальное, МПа (кгс/см ²)	6 (60)
Расход рабочей жидкости л/мин, номинальный для схем: 574,574А,574Е для схем: 573,573Е максимальный (в зависимости от исполнения по схеме распределения потока), не более	16 12,5 80
Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки по каждой линии), см ³ /мин, не более для схем: 574 для схем: 573,573Е для остальных схем	200 120 100
Время срабатывания, мс, не более с электромагнитом переменного тока с электромагнитом постоянного тока	20 40
7. Напряжение питания электромагнита, В постоянный ток переменный ток	12, 24, 48 ,110 24, 36, 110, 220
Условия эксплуатации: Положение при эксплуатации : - для пружинного возврата - для исполнений О и ОФ Рабочая жидкость Номинальная толщина фильтрации, мкм	любое горизонтальное минеральное мас- ло 25
Масса, кг, не более	1,4

3. Габаритные и присоединительные размеры.

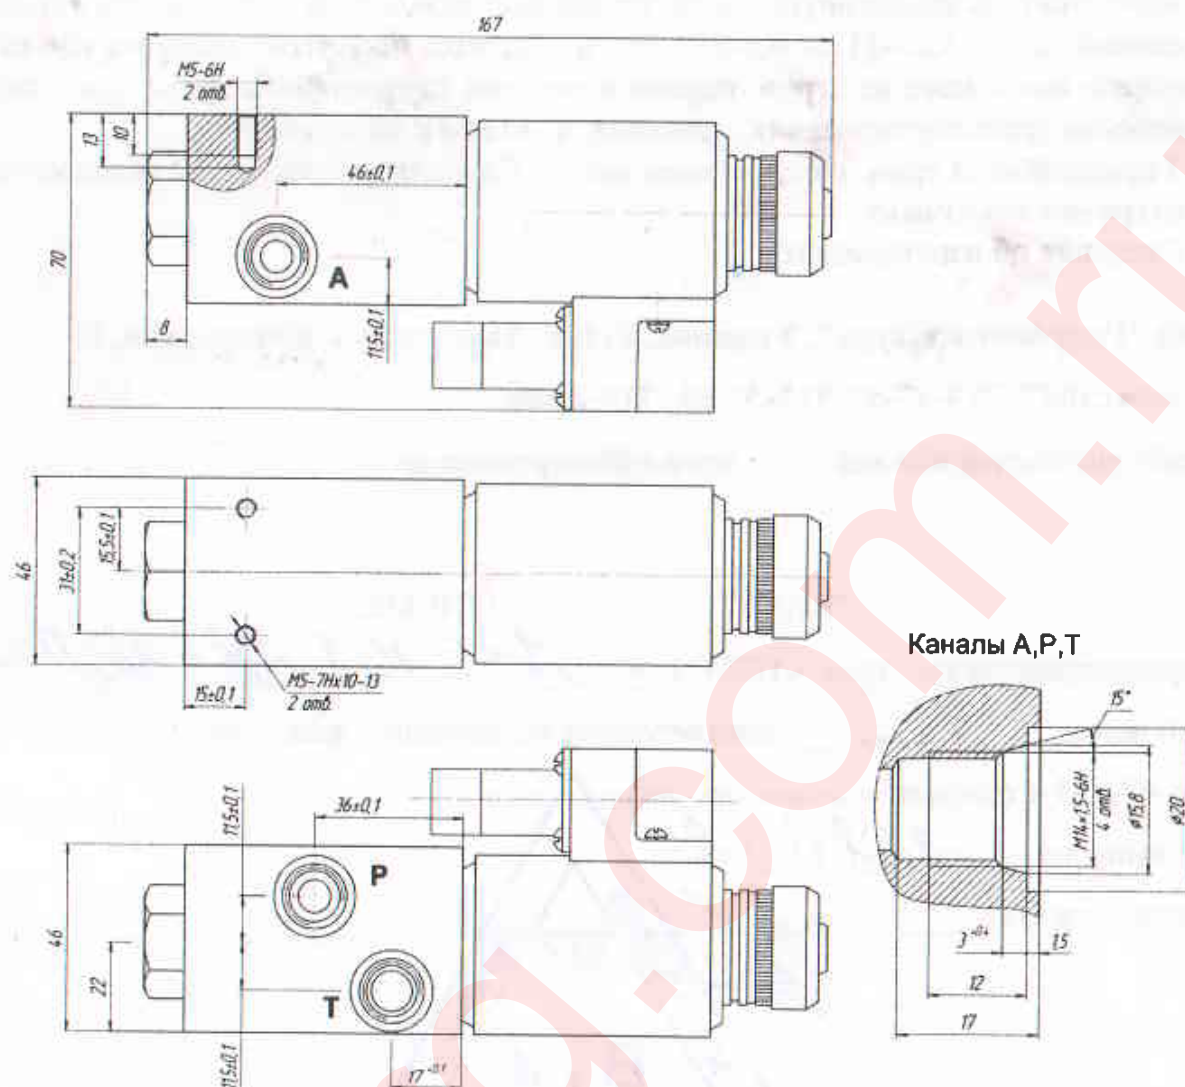

4. Комплектность

1. Распределитель соответствующего исполнения – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Тара упаковочная.

5. Указание мер безопасности.

5.1. Эксплуатацию распределителя производить в соответствии с правилами пожарной безопасности и требованиям ГОСТ 12.2.040, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.086.

5.2. Безопасность распределителя обеспечить надежным креплением его при монтаже винтами М5-6g×50.109 ГОСТ 11738. Момент затяжки винтов 7 Н·М.