ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

ГИДРОДРОССЕЛИ типа ДЛ И ГИДРОДРОССЕЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ типа ДЛК

ПАСПОРТ
ДЛ ПС
ДЛК ПС

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

1.Общие сведения

1.1. Гидродроссели типа ДЛ предназначены для регулирования скорости перемещения рабочих органов станков и других машин путём изменения величины расхода рабочей жидкости.

Гидродроссели с обратным клапаном типа ДЛК предназначены для регулирования скорости перемещения рабочих органов станков и других машин путём изменения величины расхода рабочей жидкости в одном (прямом) и обеспечения свободного прохода в другом (обратном) направлении.


1.2. Гидродроссели и гидродроссели с обратным клапаном работают на минеральных маслах с номинальной тонкостью фильтрации масла 0,025мм и кинематической вязкостью 10…400 сСт (мм^2/с) при температуре рабочей жидкости +1…+70° С и при температуре окружающей среды от -40 до +55° С.

2.Основные технические данные

2.1. Основные технические параметры гидродросселя при работе на минеральном масле вязкостью 30-35сСт (мм^2/с) с номинальной тонкостью фильтрации не более 0,025мм.

Наименование параметра	Норма для ДЛК и ДЛ условного прохода						
	6	8	10	16	20	25	32
1. Давление на входе МПа (кгс/см^2) - номинальное - максимальное - минимальное	- 32(320) - 35(350) - 0,05(0,5)						
2. Давление на выходе, не более, МПа (кгс/см2)	- 32(320)						
3. Давление открывания (для гидродросселя с обратным клапаном), МПа (кгс/см2)	- 0,05±0,01 (0,5±0,1)						
4. Расход рабочей жидкости, л/мин - номинальный - максимальный	12,5 20	25 30	32 50	63 125	125 200	160 300	250 400
5. Внутренние утечки при полностью закрытом дросселе (максимальные внутренние утечки), см3/мин	400	500	600	800	1000	1200	1500
6. Сила (момент силы) управления при настройке при отсутствии давления, Н·м, не более	50	50	80	80	100	120	120
7. Масса (без рабочей жидкости, кг, отклонение ±10%)	0,3	0,4	0,7	1,1	1,9	3,2	4,1


ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

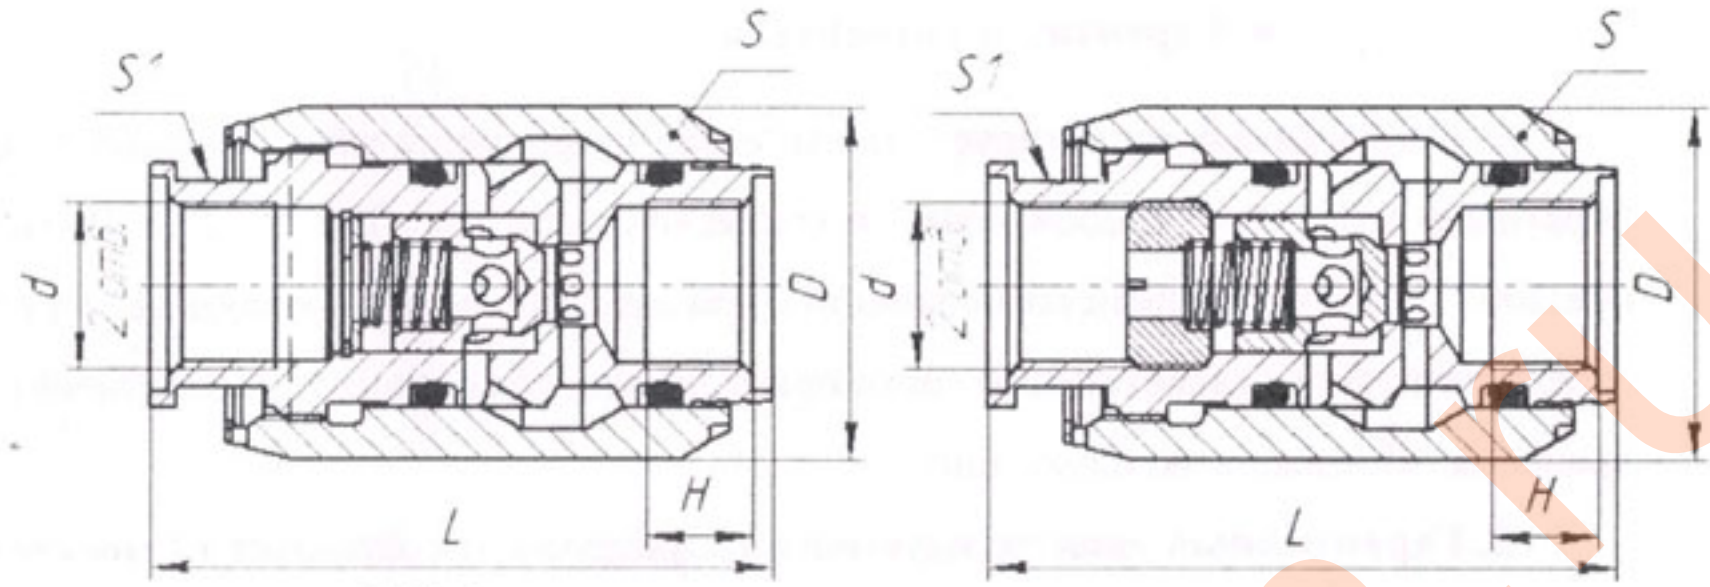


3. Габаритные и присоединительные размеры.

Условный проход	L	D	S	S1	d для исполнений		H
					*- M - *2	* - G - *2	
6	66	34	32	19	M14×1,5	G 1\4-A	12
8	69	38	36	22	M16×1,5	G 3/8-A	12
10	80	48	46	27	M22×1,5	G 1/2-A	14
16	100	58	55	32	M27×2	G 3/4-A	16
20	110	72	70	41	M33×2	G 1-A	16
25	130	87	85	50	M42×2	G 1 1/4-A	20
32	150	93	90	60	M48×2	G 1 1/2-A	22

Условное графическое обозначение

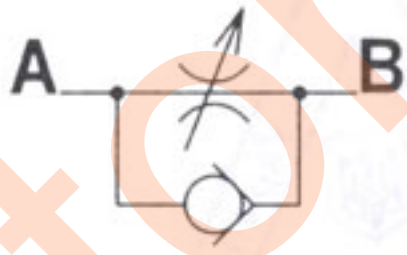

Гидродроссель с обратным клапаном

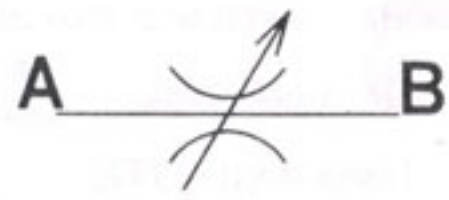

Гидродроссель

4.Комплектность

1. Гидродроссель соответствующего исполнения – 1шт.
2. Паспорт – 1шт. (разрешается поставлять один паспорт на партию (не более 10 шт.) изделий.
3. Тара упаковочная.

5.Указание мер безопасности.

5.1.Эксплуатацию гидродросселя производить в соответствии с правилами пожарной безопасности и требованиям ГОСТ 12.2.040, ГОСТ12.2.003 и ГОСТ 12.2.086.

5.2. Производить подтягивание болтов, гаек и других соединений во время работы гидродросселя запрещается. Перед демонтажем необходимо разгрузить гидросистему от давления, слить рабочую жидкость и только после этого приступить к демонтажу гидродросселя.