ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

СОЕДИНИТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ СП 063-У2

ТУ У 31.2 – 14058925 – 001 - 2004

Соединители штепсельные с плоскими контактами типа СП предназначены для быстрого соединения (разъединения) отрезков кабельной сети, подключения токоприемников к стационарным и передвижным электрическим установкам.

Условия эксплуатации:

1) высота над уровнем моря не более 2000 м;

2) температура окружающего воздуха для климатического исполнения У2 от –45° до 45° С

3) механические факторы внешней среды: место размещения изделия на передвижных или стационарно перевозимых установках, не работающих на ходу. Вибрация с частотой до 50 Гц с ускорением до 0,5 q, многократные удары с длительностью импульса 2-20 мс с ускорением до 15 q;

4) окружающая среда не должна газы и жидкости в концентрациях, нарушающих работу изделия;

5) режим работы соединителей продолжительный.

Технические данные

Наименование параметра	Норма
Номинальный ток, А	63
Номинальное напряжение, В	
Частоты 50 Гц	660
Постоянного тока	250
Число контактов	3P + 1N P – фазный контакт; N - заземляющий
Характеристика подсоединяемого кабеля с медной жилой	
Сечение жил, мм²	min 3 x 6 + 1 x 4
	max 3 x 10 + 1 x 6
Наружный диаметр, мм, не более	26
Сечение проводника, подсоединяемого к блоку-контакту, мм²	1,5
Способ подсоединения проводника	Опрессовка или пайка
Механическая износостойкость, циклов соединений-разъединений	10000
Усилие соединения и разъединения вилки с розеткой, даН, не более	25
Исполнение по степени защиты оболочкой (от вредных отложений пыли и водяных струй)	IP 55
Масса, кг, не более	0,7

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

Конструкция

Соединитель состоит из вилки и розетки, снабженных крышками, которыми закрываются розетка и вилка в разъединенном состоянии. Корпус вилки содержит затвор для фиксации соединителя во включенном состоянии, который одновременно служит защитой ножей вилки.

Все наружные корпусные детали изготовлены из ударопрочных изоляционных материалов, а детали, непосредственно соприкасающиеся с контактом, - из пресс-порошка.

Соединитель содержит три фазных контакта, один нулевой.

Рис. 1 Соединитель штепсельный СП 063
Габаритные и установочные размеры, схема электрическая соединений


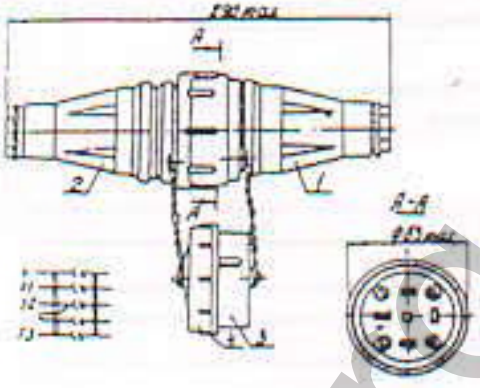


Рис. 2 Соединитель штепсельный СП 063 исп. 1
Габаритные и установочные размеры, схема электрическая соединений

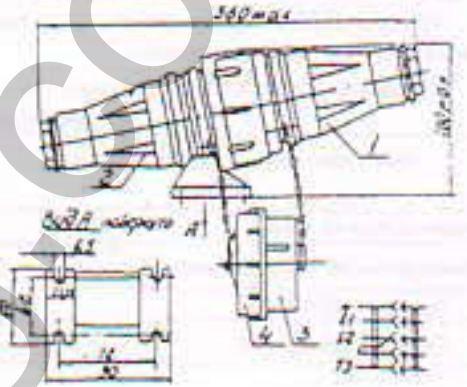

Комплект поставки

1. соединитель, шт. – 1
2. паспорт, шт. – 1 на партию 20 изделий, если другое количество не оговорено заказом.

ИЗГОТОВЛЕН «____» _____ 200___ г.

ОДЕН К ЭКСПЛУАТАЦИИ _____

amtorg.com.ru