

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ТУМБЛЕР) СПЕЦИАЛЬНЫЙ 2ППН-45

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Переключатель 2ППН-45 (далее – переключатель) – двухполюсный перекидной пакетный переключатель (тумблер, выключатель) на три положения Вкл-Выкл-Вкл (ON-OFF-ON), с фиксацией и с нейтральным положением. Переключатель предназначен для коммутации цепей сигнализации и управления постоянного тока в специальных стационарных, передвижных установках.

Переключатель остается работоспособным в условиях воздействия на него температуры окружающей среды от минус 50 до плюс 60° С и относительной влажности до 98% при температуре 35%.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Номинальное напряжение – 27 В;

2.2. Номинальный ток – 20 А;

2.3. Степень защиты корпуса – IP30;

2.4. Степень защиты выводов – IP00;

2.5. Содержание серебра – 0,8 г;

Серебро находится в виде контакт-деталей и гальванического покрытия на токоведущих деталях

2.6. Масса не более – 85 г;

2.7. Электрическая схема – (см. рис. А)

2.8. Габаритные размеры – (см. рис. Б)

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Переключатель представляет собой металлический корпус с крышкой, ручкой и изоляционной панелью с контактной двухполюсной системой. Тип механизма переключения – рычажный, по способу переключения – перекидной. Монтаж на панель осуществляется при помощи винтов и отверстий в верхней части корпуса переключателя. Подключение проводов – при помощи винтов с использованием кольцевых или вилочных наконечников.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1. Переключатель 2ППН-45 – 1 шт.
4.2. Паспорт – 1 экз. (на партию из 2 шт.)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

689 Переключатель (тумблер) 2ППН-45 с номером заводской партии 01-2019 изготовлен в соответствии с требованиями технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

Дата выпуска

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие переключателя требованиям техниче-
скими требованиями технической документации при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуата-
цию.

6.3. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления переключателя.

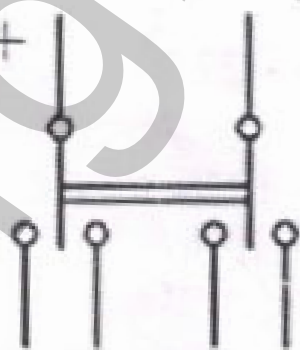


Рис. А – Схема электрическая

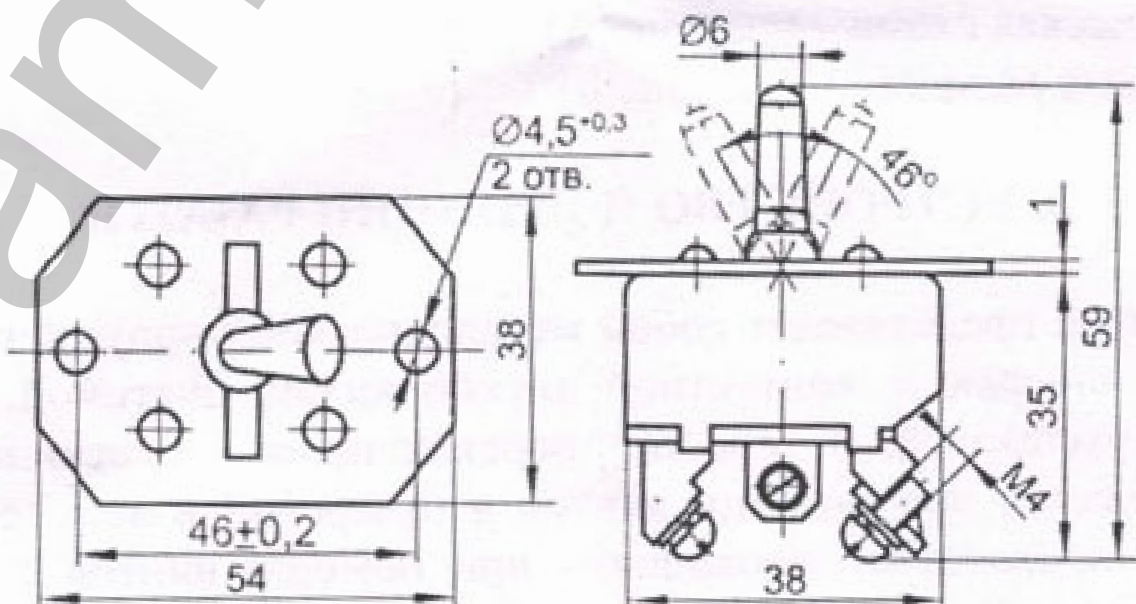


Рис. Б – Габаритные и присоединительные размеры