ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

Малое частное предприятие «КРЕДО»

Арматура светодиодная АСКМ-С-12Л

ТУУ 73.1-13730312-001-2002

ПАСПОРТ

amtorg.com.ru

Обухов 2014

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

Рис.2

АСКМ-С-12Л-14БСД-60мА
АСКМ-С-12Л-14БСД-90мА
АСКМ-С-12Л-14БСД-24В (36В, 48В, 60В, 80В) Угол излучения 180⁰

БС-Боковая светящаяся поверхность

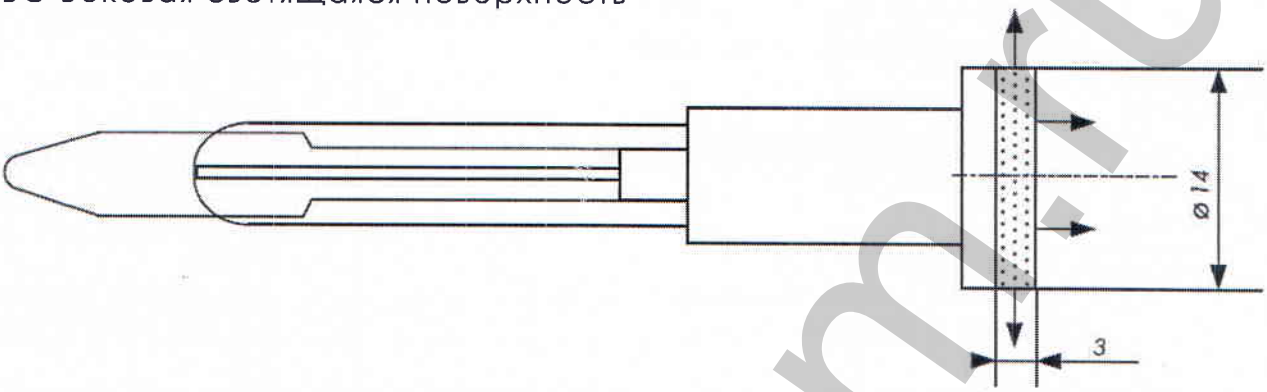


Рис.3

АСКМ-С-12Л-5-60мА
АСКМ-С-12Л-5-90мА
АСКМ-С-12Л-5-24В (36В, 48В, 60В, 80В) Угол излучения 180⁰

5- диаметр линзы


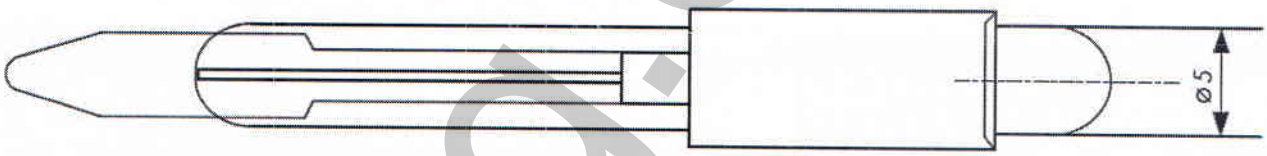


Рис.4

АСКМ-С-12Л-5Т-90мА Угол излучения 180⁰

Т- тыльная установка

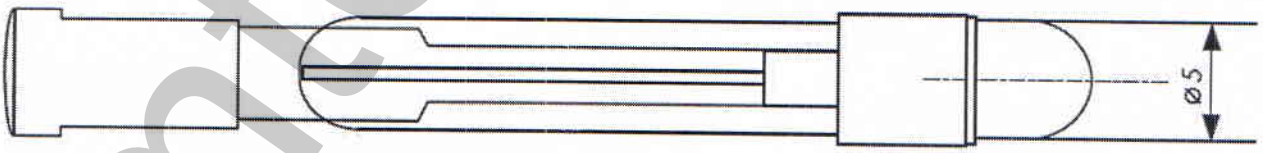

Лампы: АСКМ-С-12Л имеют окрашенную диффузную колбу

АСКМ-С-12Л имеют молочный диффузный дисплей


АСКМ-С-12Л имеют прозрачную колбу

Цвета излучения: белый, красный, зелёный, жёлтый, синий

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

Рис.6

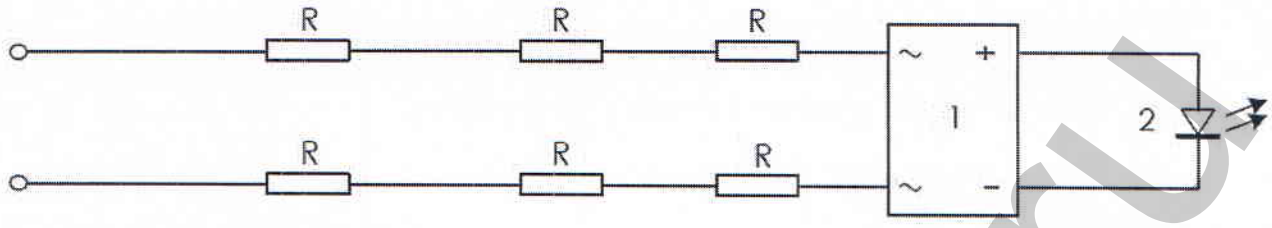

R – Гасящие резисторы;
1 – Выпрямитель;
2 – Светодиод.

3.3 Характеристики для всех модификаций

3.3.1 Сила света светодиода – .....24,36,48,60,80(мкд)

3.3.2 Цвет излучения – .....-25 +20

3.3.3 Степень защиты со стороны светодиода:
АСКМ-С-12Л-8.....IP65
АСКМ-С-12Л-14.....IP65
АСКМ-С-12Л-5.....IP54

3.3.4 Пробивное напряжение между контактами и лицевой поверхностью в нормальных условиях.....2000В(не менее)

3.3.5 Сопротивление изоляции между контактами лицевой Поверхностью в нормальных условиях.....20мОм(не менее)

3.3.6 Рабочие условия эксплуатации:
Температура окружающей среды - .....-20 +40^{0}С
Давление - .....80 – 110кПа
Относительная влажность - .....96%(20^{0}С)

3.3.7 Воздействия ударов и вибрация - .....Группа М7, ГОСТ17516.1

3.3.8 Положение установки - .....Произвольное

3.3.9 Габаритные размеры - Рис-1-Рис-5

3.3.10 Вес - .....70г (не более)

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

7. Свидетельство о приемке

Арматура:

- ☐ АСКМ-С-12Л(12ЛУ)-8БС-60мА
- ☐ АСКМ-С-12Л(12ЛУ)-8БС-90мА
- ☐ АСКМ-С-12Л(12ЛУ)-8БС-24В (36В, 48В, 60В, 80В)
- ☐ АСКМ-С-12Л(12ЛУ)-14БСД-60мА
- ☐ АСКМ-С-12Л(12ЛУ)-14БСД-90мА
- ☐ АСКМ-С-12Л(12ЛУ)-14БСД-24В (36В, 48В, 60В, 80В)
- ☐ АСКМ-С-12Л(12ЛУ)-5-60мА
- ☐ АСКМ-С-12Л(12ЛУ)-5-90мА
- ☑ АСКМ-С-12Л(12ЛУ)-5-24В (36В, 48В, 60В, 80В)
- ☐ АСКМ-С-12Л(12ЛУ)-5Т-90мА

Количество:

Белый _____ (шт.)
Желтый _____ (шт.)
Красный 4 (шт.)
Зелёный 4 (шт.)
Синий _____ (шт.)

Заводской номер № 1-8

16.09.2016г.
дата

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕДО" Ідентифікаційний код 23236867 Україна м. Обухів
подпись, печать

Данная арматура соответствует ТУУ73.1-13730312-001-2002 и признана годной к эксплуатации.

ДЛЯ АЕС -

Контрольный мастер ОТК

ОТК
штамп

подпись

amtorg.com.ru