

**Клапан электромагнитный однопозиционный  
УФ 96578-010**

**ТУ У29.1-330096208-087:2005**

**Назначение:** клапан предназначен для дистанционного управления потоками сжатого природного газа.

**Присоединение к трубопроводу:** штуцерное шар по конусу.

**Установочное положение на трубопроводе:** любое.

| Обозначение<br>(табличная<br>фигура) | DN,<br>мм | PN,<br>МПа | Рабочая<br>среда | Температура<br>рабочей среды Т,°С | Материал корпусных<br>деталей | Рис. | Размеры,<br>мм |     |     |    |     |    | Вид управления<br>(тип электропривода) | Вид присоединения              | Масса, кг |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|----|-----|----|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                      |           |            |                  |                                   |                               |      | D              | L   | L1  | L2 | H   | H1 |                                        |                                |           |
| УФ 96578-010                         | 10        | 2-30       | Природный<br>газ | от -40 до +80                     | 03X11H8M2C-BД                 | 1    | 100            | 102 | 123 | 60 | 196 | 30 | Эл. магнит<br>УФ 098.277-05            | штуцерное,<br>шар по<br>конусу | 5,3       |
| -01                                  |           | 2-25       |                  |                                   | 12X18H10T                     |      |                |     |     |    |     |    | Эл. магнит<br>УФ 098.277-06            |                                |           |

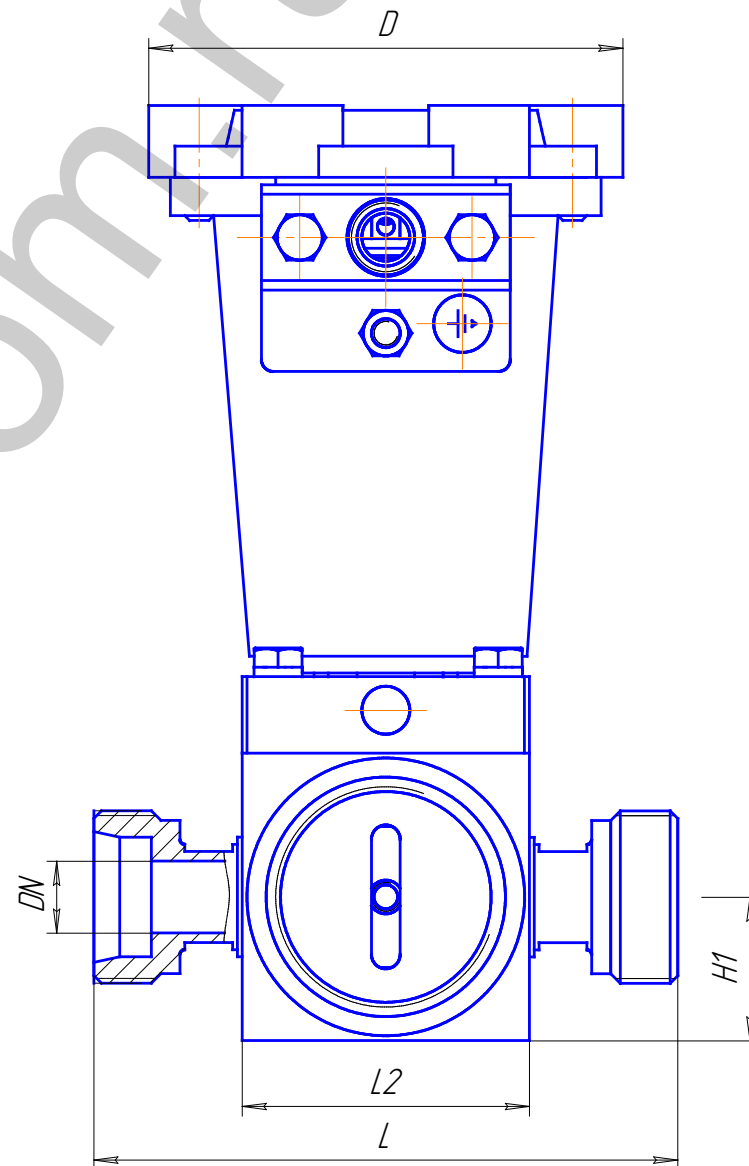
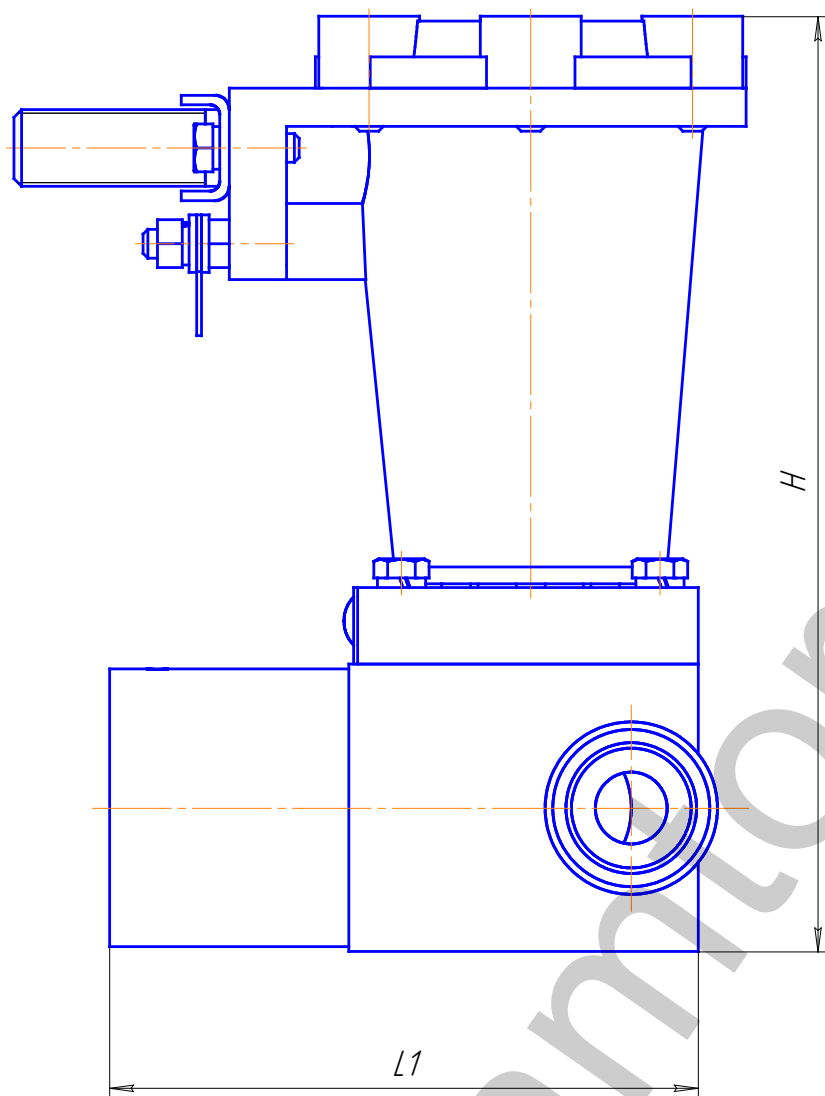


Рис. 1