

Клапан электромагнитный вакуумно-компрессионный
КИАРМ 96002.050-04
ТУ 550 М.К. 4806537-01-92

Назначение: предназначены для перекрытия трубопроводов в системах с дистанционным управлением.

Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Установочное положение на трубопроводе: любое.

Обозначение (табличная фигура)	DN, мм	PN, МПа	Рабочая среда	Температура рабочей среды Т, °С	Материал корпусных деталей	Рис.	Размеры, мм							Вид управления (тип электропривода)	Вид присоединения	Масса, кг
							D	d1	d (h12)	L	L1	H	H1			
КИАРМ 96002.050-04	50	на входе 0,6 , на выходе 0,1	природный газ с содержанием твёрдых частиц не более 50 мкм	от - 15 до 50	Латунь ЛЦ 40С	1	50	81	65	120	3	263	98	Электромагнитный	фланцевое по ГОСТ 12815-80, исполнение 5, фланец с пазом	5,5

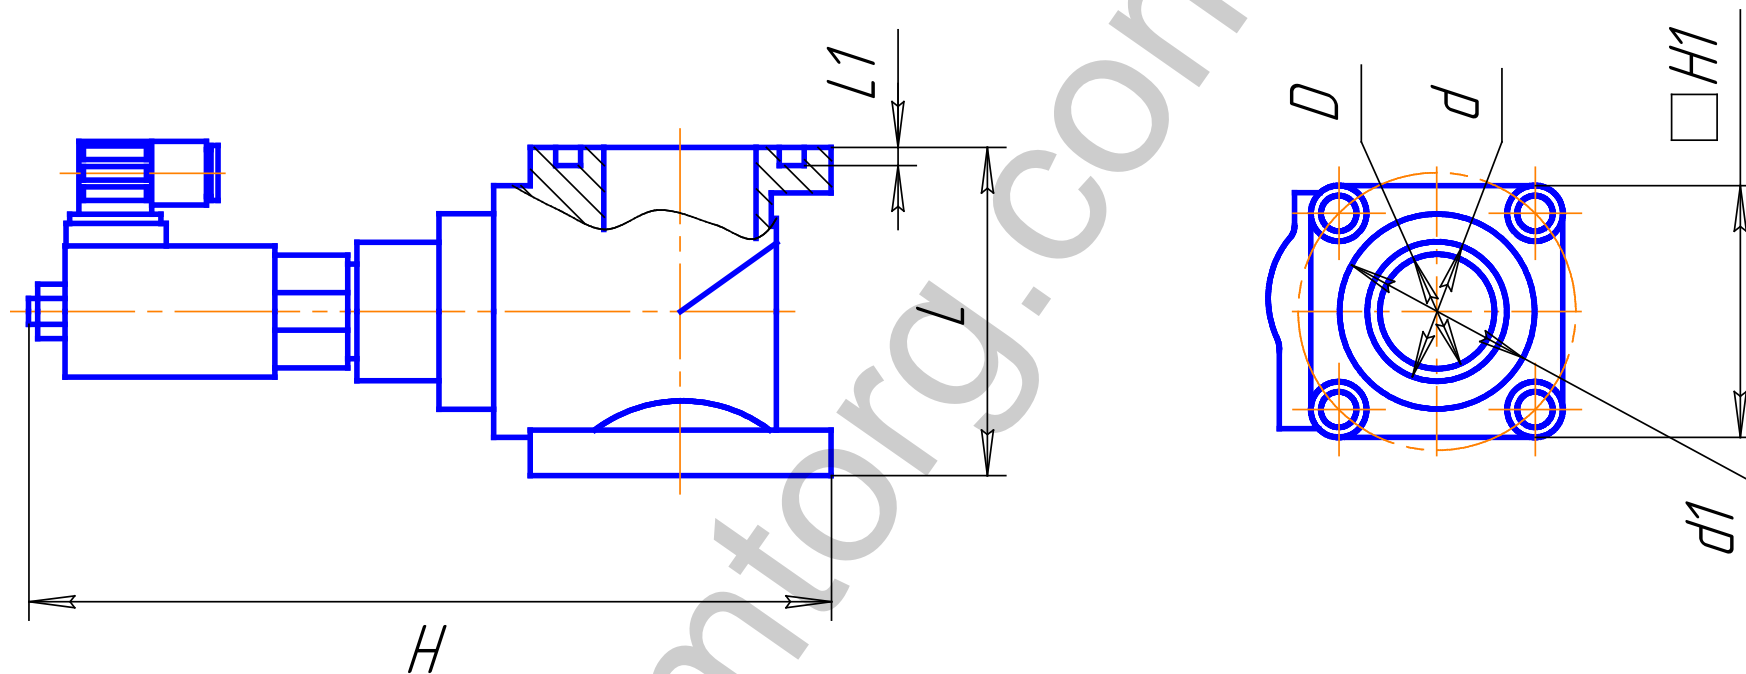


Рис. 1