

Клапаны запорные сильфонные
СК 26014-006, СК 26014-010, СК 26014-015
ТУ 3 Украины 0727-01-92

Назначение: клапаны предназначены для работы в качестве запорных устройств, устанавливаемых на трубопроводах и аппаратах холодильных машин, а также работающих в стационарных и подвижных установках, устанавливаемых в помещениях и вне помещений.

Присоединение к трубопроводу: штуцерно-ниппельное, резьбовое под отбортовку трубы.

Установочное положение на трубопроводе: любое.

Клапан запорный сильфонный проходной Рр25

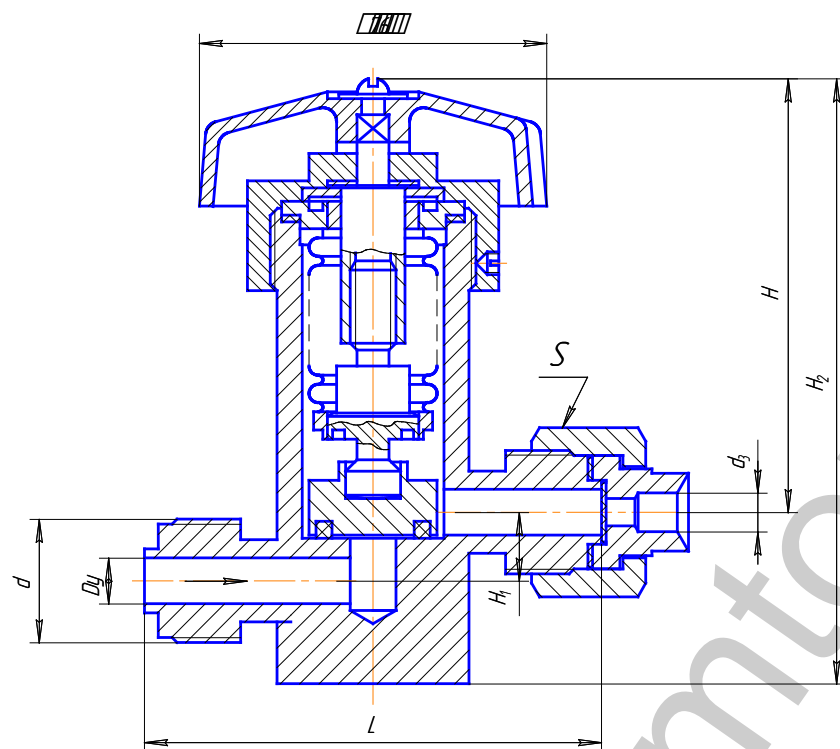


Рис.1

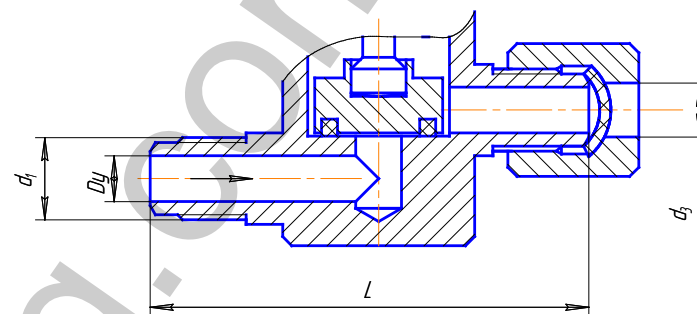


Рис.2

Обозначение (табличная фигура)	DN, мм	PN, МПа	Рабочая среда	Температура рабочей среды Т, °С	Материал корпусных деталей	Рис.	Размеры, мм								Вид управления (тип электропривода)	Вид присоединения	Масса, кг
							d	d1	d ₃	L	H	H ₁	H ₂ не более	Тип корпуса			
СК 26014-006	6	2,5	Жидкий и газообразный хладон, аммиак, водород. Все рабочие среды с маслами	от - 40 до 120	Сталь 20	1	M22x1,5-8g	-	8,5	90±1,0	98	127(103)*	Проход ной	27	ручной	Штуцерно- ниппельное М 22x1,5	1,2
-01				от - 70 до 150	Сталь 09Г2С												
-02				от - 100 до 150	Сталь 12Х18Н9Т												
-03				от - 40 до 120	Сталь 20	2	-	M14x1,5- 8g	8,2								
-04				от - 70 до 150	Сталь 09Г2С												
-05				от - 100 до 150	Сталь 12Х18Н9Т												
СК 26014-010	10			от - 40 до 120	Сталь 20	1	M27x1,5-8g	-	12,2	100±1,0	98	132	32	ручной	Штуцерно- ниппельное М 27x1,5	1,5	
-01				от - 70 до 150	Сталь 09Г2С												
-02				от - 100 до 150	Сталь 12Х18Н9Т												
-03				от - 40 до 120	Сталь 20	2	M20x1,5- 8g	12,4									
-04				от - 70 до 150	Сталь 09Г2С												
-05				от - 100 до 150	Сталь 12Х18Н9Т												
СК 26014-015	15	от - 40 до 120	Сталь 20	1	M36x2-8g	-	18,25	110±1,0	24±1,0	145	41	ручной	Штуцерно- ниппельное М 36x2	1,9			
-01		от - 70 до 150	Сталь 09Г2С														
-02		от -100 до 150	Сталь 12Х18Н9Т														
-03		от - 40 до 120	Сталь 20	2	-	M27x1,5- 8g	18,3										
-04		от - 70 до 150	Сталь 09Г2С														
-05		от - 100 до 150	Сталь 12Х18Н9Т														