ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

Клапаны запорные
СК22005-006, СК22005-015, СК22005-020, СК22005-025
ТУ З Украины 0727-003-92

Назначение: Применяются в качестве запорных устройств на линиях теплотехнического и технического контроля.
Присоединение к трубопроводу: резьбовое муфтовое.
Установочное положение на трубопроводе: любое.

Обозначение (табличная фигура)	DN, мм	PN, МПа	Рабочая среда	Температура рабочей среды Т,°С	Материал корпусных деталей	Рис.	Размеры, мм			Вид управления (тип электропривода)	Вид присоединения	Масса, кг
							H	H_1	L			
СК22005-006 15с546к	6	16	Природный газ, сухой очищенный	200	Сталь 20	1	94	16	64	ручной	Rc 1/4	0,54
-01 15нж546к			Природный газ, влажный с содержанием сероводорода до 0,1%		Сталь 12Х18Н10Т							
СК22005-015 15с546к	15		Природный газ, сухой очищенный		Сталь 20				68		Rc 1/2	0,57
-01 15нж546к			Природный газ, влажный с содержанием сероводорода до 0,1%		Сталь 12Х18Н10Т							
СК22005-020 15с546к	20		Природный газ, сухой очищенный		Сталь 20		100	22,5	85		Rc 3/4	1,37
-01 15нж546к			Природный газ, влажный с содержанием сероводорода до 0,1%		Сталь 12Х18Н10Т							
СК22005-025 15с546к	25		Природный газ, сухой очищенный		Сталь 20				100		Rc 1	1,53
-01 15нж546к			Природный газ, влажный с содержанием сероводорода до 0,1%		Сталь 12Х18Н10Т							

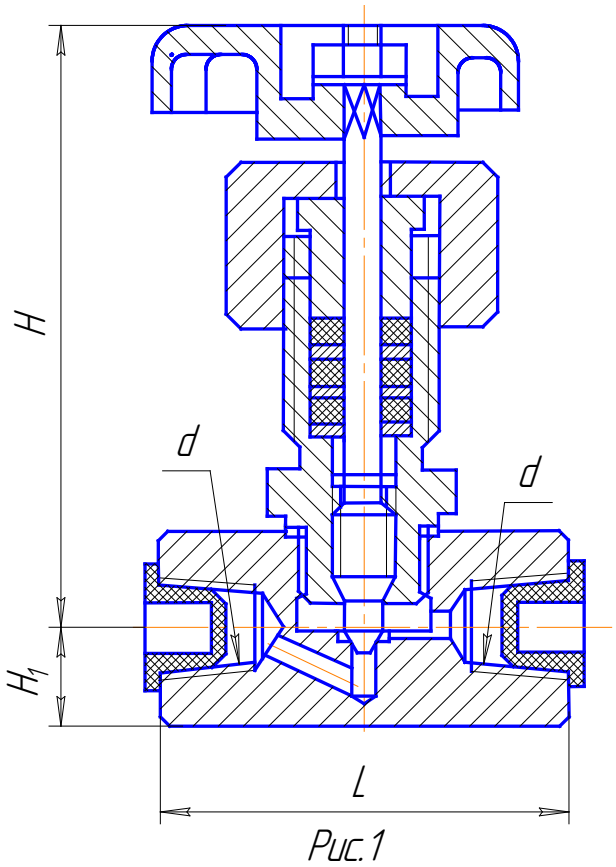


Рис.1

amtorg.com.ru