

Краны запорные шаровые

CK 39027-015

CK 39027-020

CK 39027-025

CK 39027-032

ТУ У 29.1.30471413.037-2002

Назначение: краны предназначены для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.

Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Установочное положение на трубопроводе: любое.

Обозначение (табличная фигура)	DN, мм	PN, МПа	Рабочая среда	Температура рабочей среды Т,°С	Материал корпусных деталей	Рис.	Размеры, мм					Вид управления (тип электропривода)	Вид присоединения	Масса, кг
							D	d	L	l	h			
СК39027-015	15	1,6	Вода, газ горючий	для воды + 90, для газа горючего +50	Сталь 20	1	47	17	38	102	71	ручной	фланцевое	1,4
-01					Сталь 12Х18Н10Т									
СК39027-020	20				Сталь 20		58	17	38	102	71			
-01					Сталь 12Х18Н10Т									
СК39027-025	25				Сталь 20		68	24	49	117	80			
-01					Сталь 12Х18Н10Т									
СК39027-032	32				Сталь 20		78	32	49	117	88			
-01					Сталь 12Х18Н10Т									

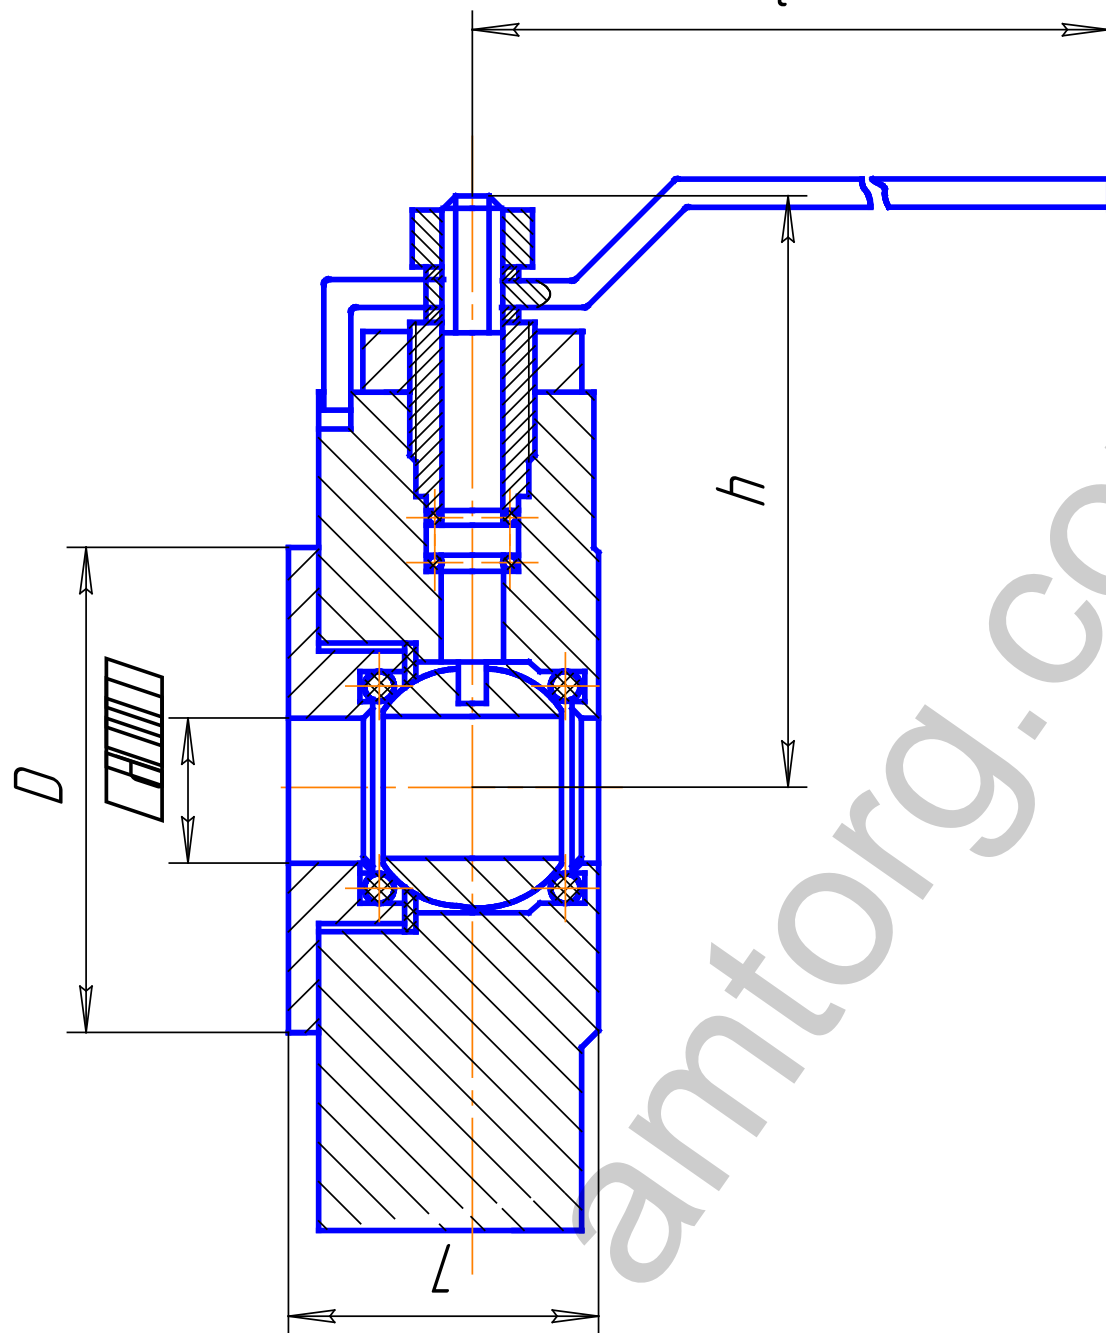


Рис.1