

Температура рабочей среды T, °C	Материал корпусных деталей	Рис.	Размеры, мм						
			D0	D1	D2	D3	L	B	d
от -45 до +60	Сталь 30ХМА	1	245	190	-	107,9	175	50	20
	Сталь 30ХЛ-III или 20ГНМФЛ-III	2	195	160	102	-	165	40	22

Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Установочное положение на трубопроводе: любое.

Обозначение (табличная фигура)	DN, мм	PN, МПа	Рабочая среда	Температура рабочей среды Т, °С	Материал корпусных деталей	Рис.	Размеры, мм								Вид управления (тип электропривода)	Вид присоединения	Масса, кг		
							D0	D1	D2	D3	L	B	d	H					
СК19001-065 (3МБТ 65х350)	65	35	Нефть, природный газ	от -45 до +60	Сталь 30ХМА	1	245	190	-	107,9	175	50	28	650	Ручное	Фланцевое 65х35 ГОСТ28919-91	113		
-01		21					Сталь 30ХЛ-III или 20ГНМФЛ- III	2	195	160	102	-	165	40				22	640
СК19002-065 (3МБТ 65х210)																			

Рис. 1

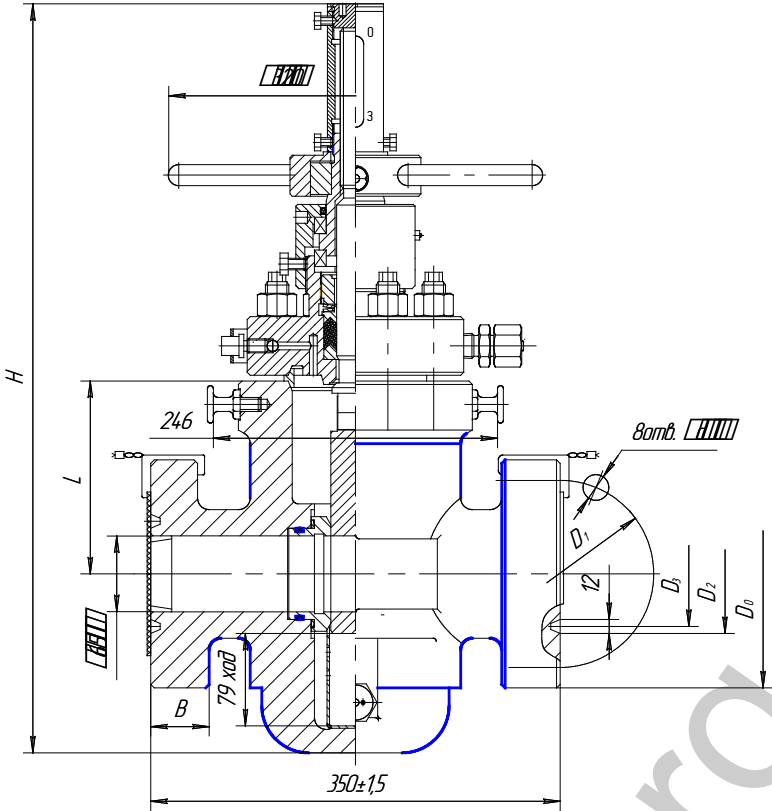


Рис. 2

