♦ Фильтры осадочные чугунные муфтовые арт. 823 ZETKAMA (Польша)

Применение:
Фильтры осадочные предназначены для работы с промышленной холодной и горячей водой, паром, химически нейтральными агентами.


Характеристики:

- сетка изготовлена из нержавеющей стали и имеет усиленную конструкцию
- возможность очистки фильтра без демонтажа
- не содержат асбеста
- безопасны для окружающей среды


Диаметр отверстий сетки: DN 15-50:1,0 мм; DN 65-80:1,25 мм.
Количество отверстий на см²: DN 15-50:45 шт.; DN 65-80:28 шт.

Артикул	Материал корпуса	Номинальное давление	Номинальный диаметр	Максимальная температура
823A	серый чугун	1,6 МПа	DN 15-80	200°C

Фильтры осадочные чугунные муфтовые арт. 823A




	Артикул	823A	
	тип	10 (DN 15-40)	09; 10 (DN 50-80)
1	корпус	EN-GJL-250 JL1040	
2	крышка	EN-GJS-500-7-JS1050	EN-GJL-250 JL1040
3	фильтрующая сетка	X5CrNi18-10 1.4301	
4	прокладка	каучуковая резина	
5	двухсторонние болты	----------	8.8-A2A
6	гайка	----------	8-A2A
	Максимальная температура	200°C	



DN	Арт. 823A						
	G	L	H	C	B	Kv	Вес
мм	"	мм				м³/ч	кг
15	1/2	85	52	23	56	3,6	0,5
20	3/4	100	62	28	68	11,0	0,8
25	1	120	73	36	82	15,5	1,1
32	1 1/4	140	86	42	98	26,0	1,9
40	1 1/2	180	98	50	114	41,0	2,5
50	2	205	144	60	154	68,0	6,1
65	2 1/2	245	172	76	187	82,0	8,5
80	3	265	186	83	200	115	12,0

График потери давления
арт. 823A PN 1,6

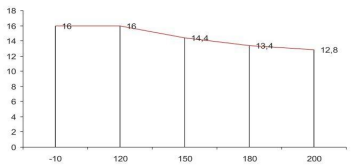

Фильтр осадочный чугунный муфтовый арт. 823A ZETKAMA (Польша) PN 1,6 МПа; Tmax 200°C



DN, мм	DN, "	Цена, евро с НДС
15	1/2	**20,54**
20	3/4	**23,70**
25	1	**30,02**
32	1 1/4	**35,55**
40	1 1/2	**41,08**
50	2	**42,66**
65	2 1/2	**52,93**
80	3	**62,41**