

**СИГНАЛИЗАТОР ПОЛОЖЕНИЯ
ДИСКРЕТНЫЙ MTM155-02**

Свидетельство о взрывозащищенности № 1985

Сигнализатор предназначен для коммутации электрических цепей при достижении приводом положения уставок в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", маркировка взрывозащиты "1ExdIICT6".
- Конструкция сигнализатора позволяет открывать крышку во время эксплуатации без отключения от сети благодаря применению взрывозащищенного сигнализатора СЭ-1-ТУ У 32.2-19081403.010.
- Угловое перемещение рычага сигнализатора 0...110°.
- Угловое перемещение рычага после срабатывания контактов до 10°.
- Зона возврата, не более 2°
- Линейное перемещение подвижного элемента привода 0...120мм, 0...300мм.
- Диапазон уставок 10...120мм, 10...300мм.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

MTM 155 - 02 - X

Диапазон уставок _____


Пример заказа:

MTM 155-02-(0...120) мм

MTM 155-02-(0...300) мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разброс срабатывания 30°
- при линейном перемещении 100 мм 0,5 мм
- Коммутационная способность контактов реле
 - при эксплуатации в цепях переменного тока 250 В/3 А
 - при эксплуатации в цепях постоянного тока 250В/0,2А; 125В/0,4А; 30В/4А
- Диапазон рабочих температур -30...+60оС
- Степень защиты корпуса IP54
- Масса, не более 1,5 кг

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Монтажный чертёж MTM155-02

Винт М6х16 - 4шт.
Шайба 6 - 4шт.
Шайба 6 65Г - 4шт.

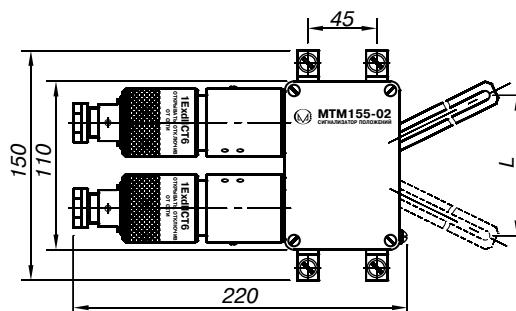

Максимальное сечение подключаемых проводов 1,5мм².

Диаметр подводимого кабеля 7,8...8,8мм.