

ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТС-2-8

ААЛУ.061-05 ТЗ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Табло имеет 8 светодиодных ячеек 50 x 40 мм.
- Поясняющие надписи могут быть отпечатаны на кальке.
- Монтаж щитовой.
- Возможен монтаж в два вертикальных и (или) горизонтальных ряда (количество табло в ряду не ограничено).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания AC/DC 24 В +10% -15%
- Потребляемая мощность, не более 7,5 Вт
- Диапазон рабочих температур +5...+50°C
- Степень защиты корпуса IP20
- Масса, не более 1,4 кг

ИСПОЛНЕНИЯ


Шифр	Цвет свечения ячеек	Диапазон рабочих температур	Степень защиты передней панели
ТС-2-8	Красный	+5...+50°C	Ip20
ТС-2-8-01	Зелёный	+5...+50°C	Ip20
ТС-2-8-IP54	Красный	-30...+50°C	Ip54
ТС-2-8-01-IP54	Зелёный	-30...+50°C	Ip54

Примечание. При совместном использовании ТС-2-8 с блоками БС-2-8-00 или БС-2-8-02 табло должно питаться переменным напряжением.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ



ТС-2-8; ТС-2-8-01; ТС-2-8-IP54; ТС-2-8-01-IP54.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

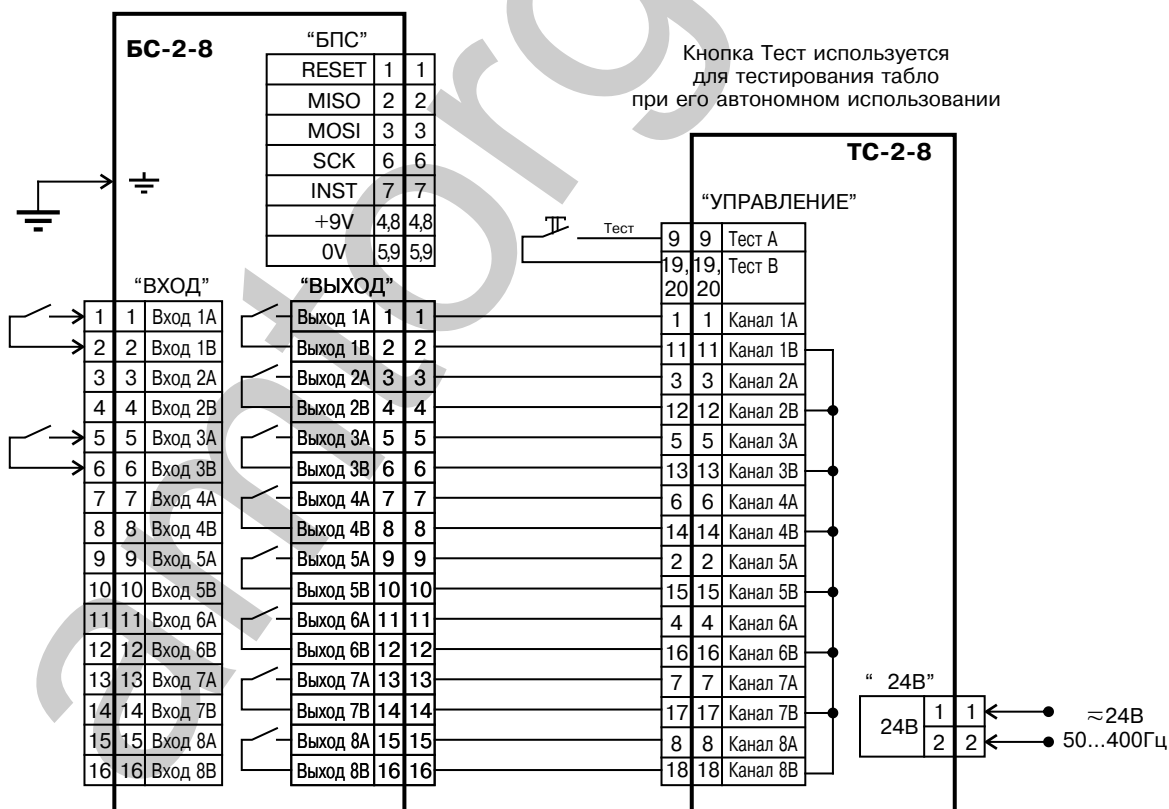

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж ТС-2-8, ТС-2-8-01

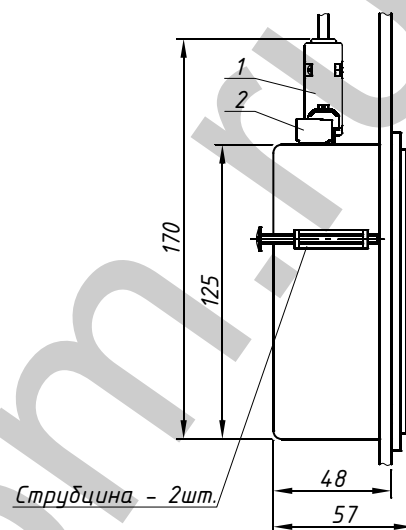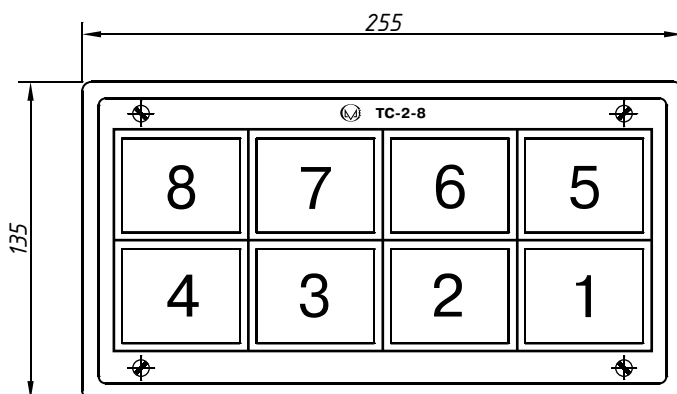

- 1 - Розетка DBH-26F «под пайку»;
2 - Клеммник «под винт» (сечение провода $S_{max}=2,5\text{мм}^2$);



Размеры окна в щите для крепления - $129+1 \times 248+1$.

Шаг установки:

по горизонтали - не менее 275 мм;

по вертикали - не менее 190 мм или 140 мм при установке второго блока рядом с разворотом на 180° .

Монтажный чертёж ТС-2-8-IP54, ТС-2-8-01-IP54

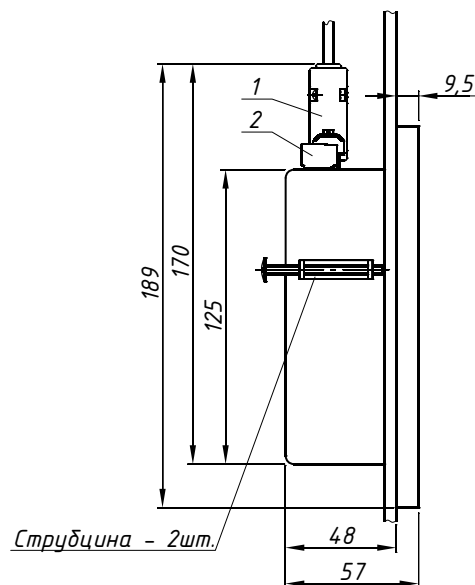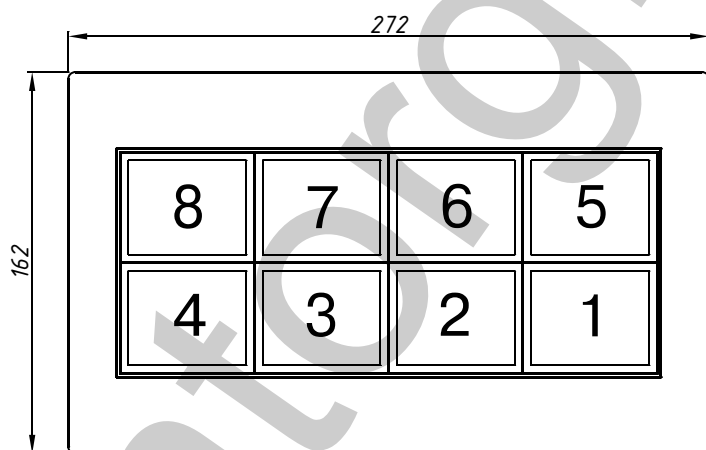

- 1 - Розетка DBH-26F «под пайку»;
2 - Клеммник «под винт» (сечение провода $S_{max}=2,5\text{мм}^2$);

Размеры окна в щите для крепления - $129+1 \times 248+1$.

Шаг установки:

по горизонтали - не менее 280 мм;

по вертикали - не менее 200 мм или 170 мм при установке второго блока рядом с разворотом на 180° .