


Фильтр очистки испаренного хлора ХЛ.82.600



Данная разработка эффективно зарекомендовала себя при значительной протяженности магистральной линии и при проведении процесса обеззараживания в зимнее время, когда температура воздуха в хлораторном помещении снижается. Фильтр устанавливается в магистраль после испарителя хлора или после хлорного баллона перед хлоратором. В зависимости от нужд заказчика предприятие готово поставить 2 варианта Фильтра с производительностью по хлору 80 кг/час и 60 кг/час. Также предусмотрена возможность различного подсоединения фильтров к магистрали подачи хлорного газа.

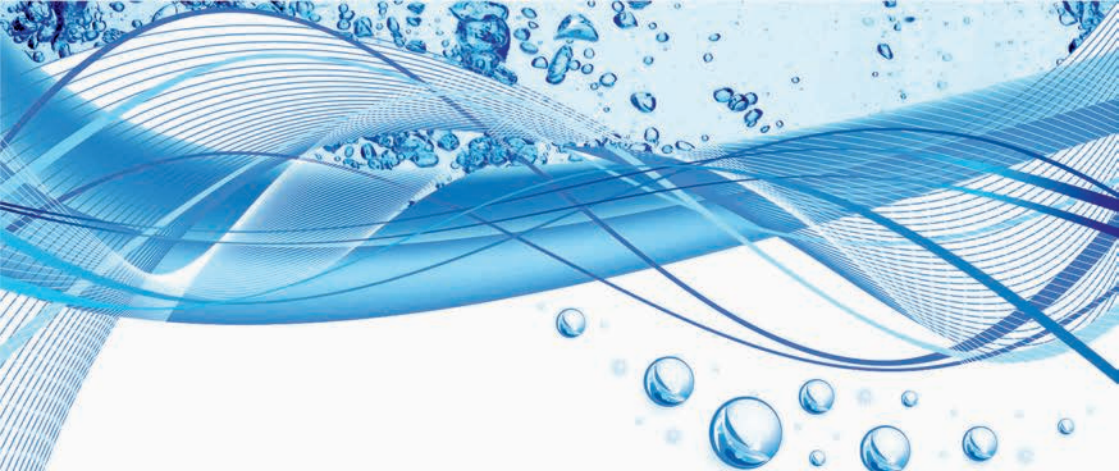

Технические характеристики

Производительность по хлору, кг/час

60,0

Рабочий объем, л

2,5

Рабочее давление, МПа (кгс/см²)

0,9 (9)

Расчетное давление, МПа (кгс/см²)

1,6 (16)

Тип фланца

Масса, кг

15

Греющий кабель

ПНЗ-0,55/24

Трансформатор

ОСПЗ-0,063 220V/24V, 0,063 кВа

Защита

IP 21 класс защиты ГОСТ 14254-80

