


Головки светодиодные ГСП для переездных светофоров

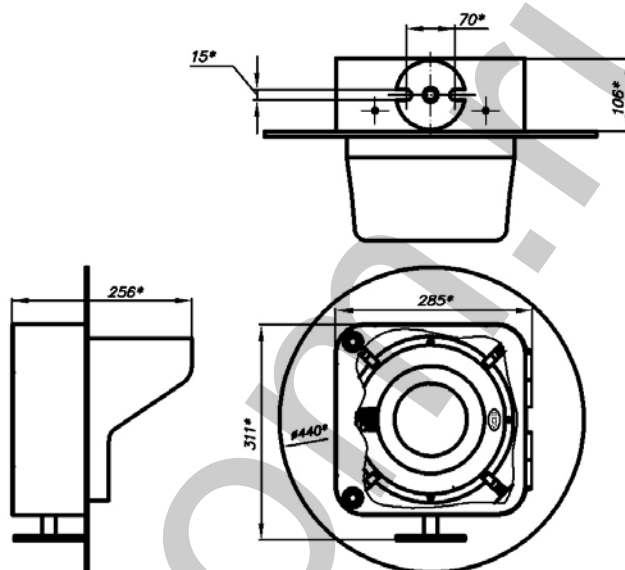

Головки светодиодные ГСП-200-К и ГСП-200-ЛБ могут поставляться отдельно как в качестве светофоров типа Т6.3 по ДСТУ 4092, так и для замены несоответствующих стандарту по типоразмеру рабочей части линзы (150 мм) ламповых головок переездных линзовых светофоров типа СП.

Головки светодиодные соответствуют всем требованиям ДСТУ 4092-2002 и ДСТУ 4178-2003, имеют соответствующую сертификацию и разрешены к применению Администрацией железнодорожного транспорта Украины.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛОВКИ ГСП

- Светотехнические параметры соответствуют требованиям ДСТУ 4092.
- Работоспособность обеспечивается как при питании напряжением от 10 до 14 В_{эфф} переменного или выпрямленного без сглаживания пульсаций напряжения электросети 50 Гц, так и при питании напряжением от 10 до 14 В постоянного тока (резервное питание).
- Номинальный ток потребления – 0,72 А (соответствует току срабатывания «огневого» реле переездной сигнализации управления светофорами).
- Имеется цепь контроля «холодного» состояния.
- Обеспечивается взаимозаменяемость по установочным размерам, цепям питания и контроля с ламповыми головками переездных линзовых светофоров типа СП без каких-либо конструктивных доработок имеющихся стоек и изменений существующих схем переездной сигнализации управления светофорами.
- Диапазон рабочих температур окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 60 °С.
- Средняя наработка на отказ – не менее 50 000 часов.
- Полный средний срок службы – не менее 20 лет.