

ЧАСТОТОМЕР ЦИФРОВОЙ

ЧС-01-ТК

НАЗНАЧЕНИЕ




Частотомер цифровой ЧС-01-ТК предназначен для непрерывного измерения частоты сети на электростанциях и подстанциях.

- Питание от измерительной сети.
- Интерфейс RS-485, протокол Modbus (RTU).
- Четырехразрядный индикатор зеленого свечения с высотой знака 14 мм.
- Размер корпуса позволяет устанавливать частотомеры вместо существующих стрелочных приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная частота, Гц..... 50
- Диапазон измеряемых частот, Гц 40..60
- Приведенная погрешность измерения, %, не более $\pm 0,05$
- Скорость передачи данных, Кбит/с 9,6; 19,2; 38,4

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

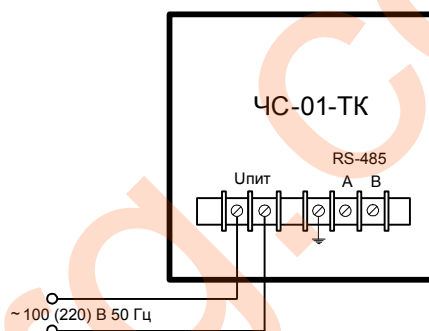

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Рабочий диапазон температур (группа В4 по ГОСТ 12997)..... $+5^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
- Пыле-влагозащита (ГОСТ 14254)..... IP41
- Напряжение питания частотомера в зависимости от исполнения:
 – (100 ± 30) В с частотой (50 ± 10) Гц;
 – 220^{+22}_{-33} В с частотой (50 ± 10) Гц.
- Потребляемая мощность, ВА, не более 4
- Габаритные размеры (Ш×В×Д), мм 96×96×120
- Установочные размеры, мм:
 – вырез в щите 90×90
 – монтажная глубина..... 140

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Частотомер цифровой **ЧС-01-ТК-XXX**, где

XXX – напряжение питания частотомера:

“100В” – $(70 \dots 130)$ В переменного тока частотой (50 ± 1) Гц;

“220В” – 220 В переменного тока частотой (50 ± 1) Гц.

Пример. **ЧС-01-ТК-100В** – частотомер цифровой ЧС-01-ТК с напряжением питания 100 В переменного тока.



ТУРБОКОНТРОЛЬ

телефоны:
E-mail:

+380 57 732 94 59,
turbo@turbo.com.ua,

+380 57 758 85 46
dir@turbo.com.ua