


Прожектор светодиодный ДО-18-ХХ-АТ*.

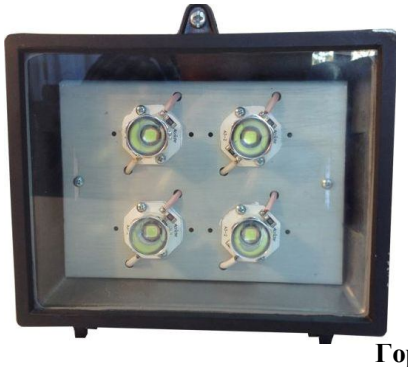

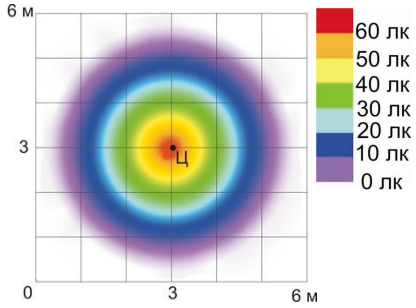

Горизонтальная освещенность при установке прожектора на высоте 6 м над точкой Ц



КСС, приведенные к 1000 лм

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение бигбордов, подсветка архитектурных форм, зданий и сооружений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◊ Источник света – 4 светодиодных осветительных модуля серии *Acriche (Seoul Semiconductor)* типа AW3221 с линзовыми комплектами ACL-001 (*Sekonix)*
- ◊ Цветовая температура – 6300 К (дневной белый свет)
- ◊ Типовое значение светового потока источника света – 860 лм
- ◊ Коэффициент цветопередачи - 70
- ◊ Диапазон температур окружающей среды - от - 40 °С до + 40 °С
- ◊ Напряжение питания - 220±30 В; 50 Гц
- ◊ Номинальная потребляемая мощность – 17,6 Вт
- ◊ Ресурс источника света по критерию уменьшения светового потока на 30 % – не менее 35 000 ч
- ◊ Класс защиты от поражения электрическим током по ДСТУ IEC 60598-1:2002 – I
- ◊ Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP54
- ◊ Габаритные размеры – 180×140×110 мм
- ◊ Масса - не более 2 кг
- ◊ Кронштейн позволяет регулировать угол наклона прожектора
- ◊ Светильник устанавливается как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности
- ◊ Дизайн корпуса – ламповый прожектор DeLux

* - ХХ в названии, условные обозначения:
- первый Х - тип светодиода (0 - Seoul Semicondactor, 1 - Cree);
- второй Х - угол рассеивания светового потока (1 - 120°; 2 - 70°; 3 - 55°; 4 - 30°; 5 - 15°).

amtorg.com.ru