


Прожектор светодиодный ДО-22-ХХ-АТ*.



Изолинии (Е) для бигборда

Прожекторы для бигборда установлены на расстоянии 1,2 метра под углом 55 градусов к поверхности.

Е _{сп} [lx]	Е _{min} [lx]	Е _{max} [lx]	Е _{min} / Е _{сп}	Е _{min} / Е _{max}
54	9.40	179	0.173	0.052

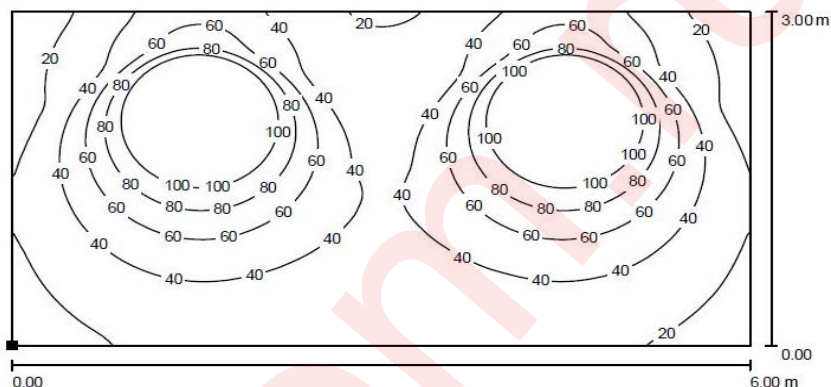

НАЗНАЧЕНИЕ

Освещение рекламных объектов, архитектурных форм, зданий, площадных территорий, совместное использование с датчиками движения и сумерек.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◇ Источник света – 5 светодиодных осветительных модулей серии *Acriche* (*Seoul Semiconductor*) типа AW3221 с линзовыми комплектами ACL-002 (*Sekonix*) и рефлекторами BOOM-W
- ◇ Цветовая температура – 6300 К (дневной белый свет)
- ◇ Типовое значение светового потока источника света – 1 075 лм
- ◇ Коэффициент цветопередачи – 70
- ◇ Диапазон температур окружающей среды - от - 40 °С до + 40 °С
- ◇ Напряжение питания - 220±30 В; 50 Гц
- ◇ Номинальная потребляемая мощность – 22 Вт
- ◇ Ресурс источника света по критерию уменьшения светового потока на 30 % – не менее 35 000 ч
- ◇ Класс защиты от поражения электрическим током по ДСТУ ІЕС 60598-1:2002 – І
- ◇ Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP54
- ◇ Габаритные размеры – 180x140x120 мм
- ◇ Кронштейн позволяет регулировать угол наклона прожектора
- ◇ Светильник устанавливается как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности
- ◇ Масса - не более 1,5 кг
- ◇ Дизайн корпуса – ламповый прожектор DeLux

* - ХХ в названии, условные обозначения:

- первый Х - тип светодиода (0 - Seoul Semiconductor, 1 - Cree);
- второй Х - угол рассеивания светового потока (1 - 120°; 2 - 70°; 3 - 55°; 4 - 30°; 5 - 15°).