Светильник светодиодный ДКУ 165

ДКУ 21У-32х5-013 У1-АТ

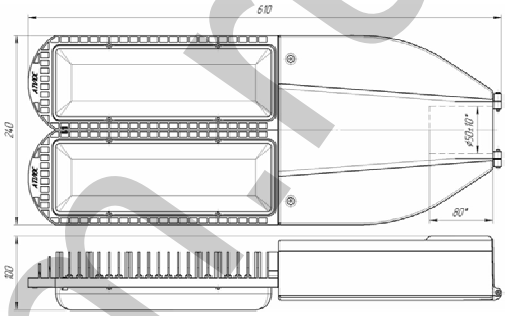

Светильник светодиодный ДКУ 165 предназначен для освещения дорог (категорий А, Б), улиц, площадей, дворовых территорий, скверов, железнодорожных платформ, остановок, автостоянок, пропускных пунктов, охраняемых объектов и пр.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

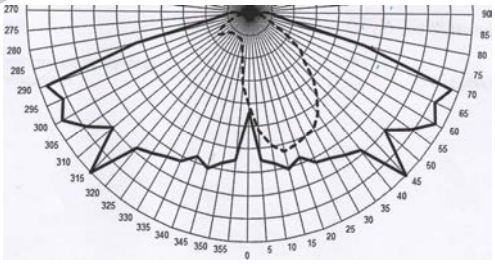

- ◊ Источник света – 32 светодиода XML Cree, Inc.
- ◊ Вторичная оптика LEDIL OY, Strada 2x2
- ◊ Цветовая температура – 4 500 – 5 700 К
- ◊ Световой поток – не менее 17 700 Лм
- ◊ Тип кривой силы света (КСС) по ГОСТ 17677 – Ш (широкая)
- ◊ Напряжение питания - 220±30 В; 50 Гц
- ◊ Номинальная потребляемая мощность – не более 165 Вт
- ◊ Коэффициент мощности – не менее 0,95
- ◊ Световая отдача – 107 Лм/Вт
- ◊ Индекс цветопередачи – не менее 70
- ◊ Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP 65
- ◊ Соответствие радиопомехам ДСТУ CISPR15
- ◊ Диапазон температур окружающей среды – от -40˚С до +55˚С
- ◊ Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ12.2.007.0 – I
- ◊ Соответствие изменениям напряжения и фликера согласно ДСТУ IEC 61000-3-3
- ◊ Соответствие эмиссии гармонических составляющих тока согласно ДСТУ IEC 61000-3-2, класс С
- ◊ Защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева источника тока
- ◊ Крепление светильника на оголовник диаметром – 50-60 мм
- ◊ Габаритные размеры – 610х240х100 мм
- ◊ Масса – не более 6,5 кг



На основании результатов испытаний светильников по программе ТЕМПО-24 (Северная Каролина, США), дано право на использование торговой марки CREE LEDs, гарантирующее высокое качество выпускаемой продукции.

amtorg.com.ru