


Светильник потолочный накладной ДПО 20

ДПО 26У-16×1-001 УЗ.1-АТ

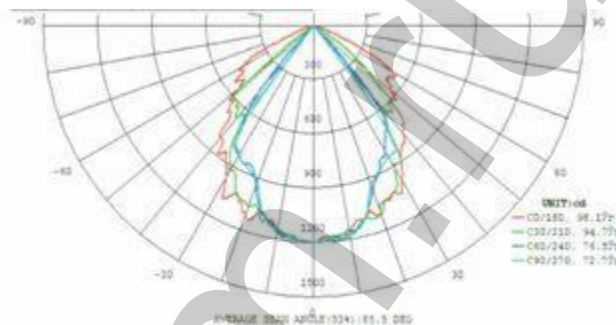

Форма КСС светильника

Светильник потолочный накладной предназначен для освещения офисных помещений, учебных классов, торговых площадей, коридоров, служебных учреждений, игровых залов, производственных площадей и пр.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◇ Источник света – 16 светодиодов серии **CREE XT-E**
- ◇ Класс источников света по энергоэффективности – А
- ◇ Цветовая температура – 4 700 – 5 300 К
- ◇ Типовое значение светового потока светильника – 1 500 лм
- ◇ Энергоэффективность – 75 лм/Вт
- ◇ Класс светораспределения по ГОСТ 17677 – П (прямого света)
- ◇ Тип кривой силы света (КСС) по ГОСТ 17677 – Д (косинусная)
- ◇ Индекс цветопередачи – 70-80
- ◇ Напряжение питания - 220±30 В; 50 Гц
- ◇ Номинальная потребляемая мощность – 20 Вт
- ◇ Коэффициент мощности (cos φ) – 0,95
- ◇ Коэффициент пульсаций освещенности < 10%
- ◇ Ресурс источника света по критерию уменьшения светового потока на 30 % – не менее 36 000 ч
- ◇ Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – I
- ◇ Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20
- ◇ Тип корпуса – накладной
- ◇ Габаритные размеры 640x340x82 мм
- ◇ Вес 2,5 кг.

Цветовая температура может быть изменена по требованию заказчика