Светильник светодиодный ДБО 4.4

ДБО 04У-4.4-022 У2-АТ

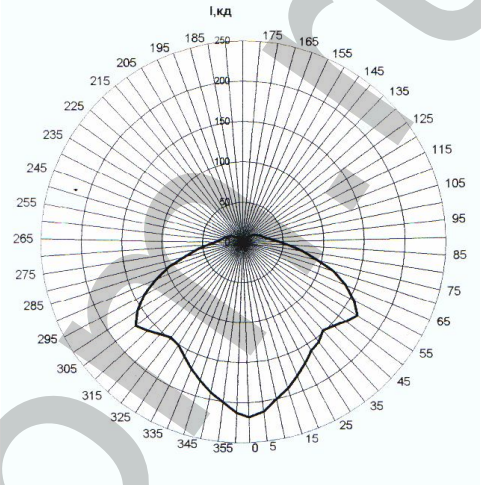

КСС, приведенная к световому потоку источника света 1000 лм

Светильник светодиодный ДБО 4.4 предназначен для освещения подъездов, лестничных клеток, служебных помещений, коридоров, подвалов, кладовых и других вспомогательных помещений. Может использоваться для дежурного и эвакуационного освещения. В качестве источника света используется светодиодный модуль серии Acriche, производства компании Seoul Semiconductor. Особенность этого светодиода в том, что он включается напрямую в сеть переменного тока без дополнительного источника питания постоянного тока (драйвера). Металлический корпус светодиодного светильника ДБО 4.4 имеет несколько вариантов исполнения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◊ Источник света – светодиодный осветительный модуль серии *Acriche (Seoul Semiconductor)* типа AW3221
- ◊ Класс источников света по энергоэффективности - А
- ◊ Цветовая температура – 6300 К (дневной белый свет)
- ◊ Типовое значение светового потока источника света – 215 лм
- ◊ Класс светораспределения по ГОСТ 17677 – П (прямого света)
- ◊ Тип кривой силы света (КСС) по ГОСТ 17677 – Д (косинусная)
- ◊ Коэффициент цветопередачи - 70
- ◊ Диапазон температур окружающей среды - от - 40 ^{o}C до + 40 ^{o}C
- ◊ Напряжение питания - 220±30 В; 50 Гц
- ◊ Номинальная потребляемая мощность – 4,4 Вт
- ◊ Ресурс источника света по критерию уменьшения светового потока на 30 % – не менее 35 000 ч
- ◊ Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – I
- ◊ Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP54
- ◊ Масса - не более 0,8 кг

Возможно различное исполнение корпусов

amtorg.com.ru