

Светофоры дублирующие ТЗ.1 – ТЗ.4-АТ.



Светофоры транспортные светодиодные серии ТЗ предназначены для дублирования сигналов светофоров Т 1.1 - Т 1.12, в случае, если их видимость затруднена для водителя первого транспортного средства, которое остановилось возле стоп линии на крайней полосе проезжей части данного направления.

Транспортные светофоры типа 3 необходимо размещать под соответствующими светофорами типа Т 1.1 - Т 1.12.

Источником света служат модули светодиодные (МС) размером 100 мм. МС встраиваются внутрь корпуса светофора.


Корпус изготовлен из металла и покрыт порошковой краской.



Основные технические характеристики

• Диаметр рабочей поверхности рассеивания, мм	100
• Напряжение питания, В	220 ±40
• Мощность потребления одного модуля, Вт, не более	4
• Осевая сила света, кД, не менее:	
красная и зеленая секции	15
желтая секция	20
• Диапазон температур окружающей среды, С°	от -40 С° до + 60 С°
• Габаритные размеры, мм	550x170x240
• Вес, кг, не более	4

Светофоры могут быть с боковой секцией (слева или справа).

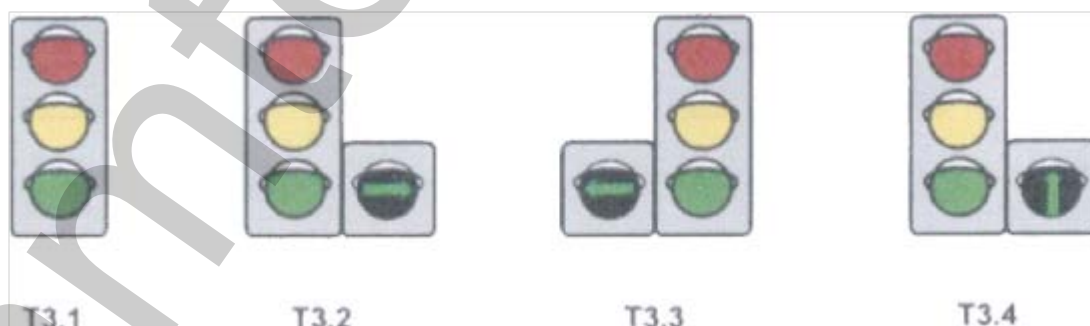

Светофоры серии ТЗ соответствуют требованиям национального стандарта ДСТУ 4092-2002.