


Размер	Исполнение	МЭП 800	МЭП 1600
A, мм		520	580
B, мм		95	105
C, мм		135	170

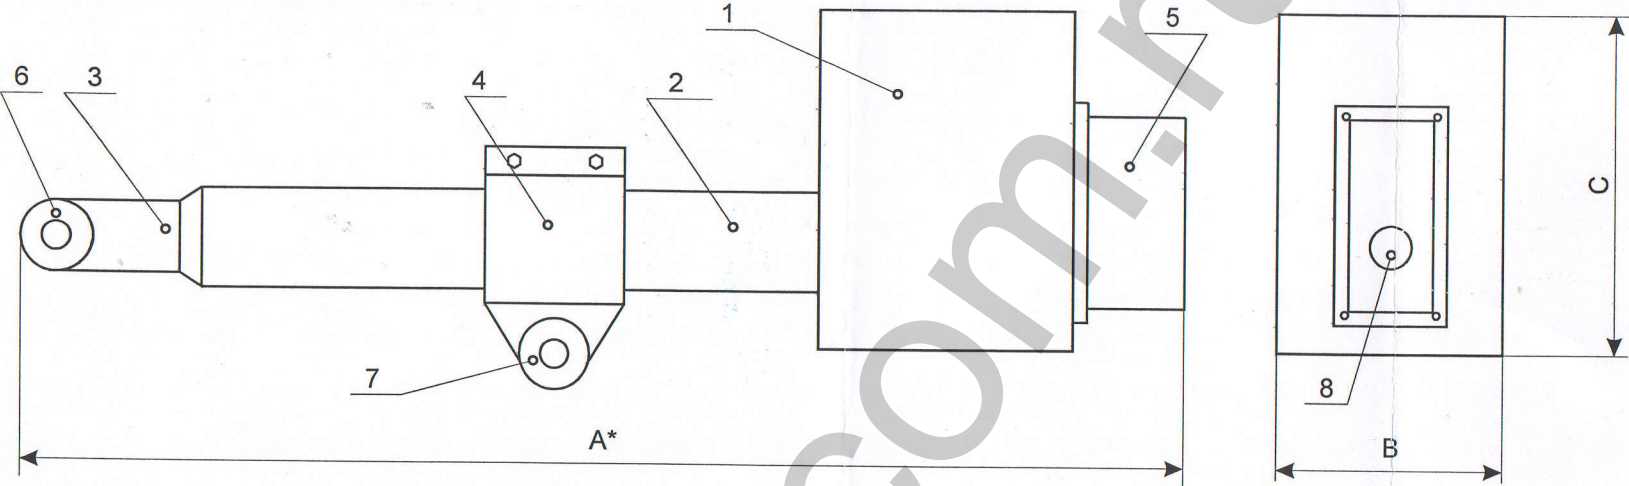

* - размер указан при полностью вдвинутой тяге 3

Рис. 1

МЭП800 (1600)

Изодром (P25)

Кон.	Цепь
7	Меньше
8	ОТ
9	Больше


Кон.	Цепь
1	~220В
2	~220В
3	-24В
4	Меньше
5	ОТ
6	Больше
7	- 4-20 мА
8	+ 4-20 мА
9	Свободный

} Положение тяги

Схема 1

Управление механизмом с помощью устройства Изодром (P25) или аналогичным.

МЭП800 (1600)



Кон.	Цепь
1	~220В
2	~220В
3	-24В
4	Меньше
5	ОТ
6	Больше
7	- 4-20 мА
8	+ 4-20 мА
9	Свободный

} Положение тяги

Схема 2

Управление механизмом с помощью внешних "сухих контактов".